


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。また、温水プールや浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所で使用しないでください。器具落下、火災、感電の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井へ取り付けしないでください。火災、落下の原因となります。
- 器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能がありません（一般屋内用）ので、天井裏部に水のかかる場所へは設置しないでください。火災、感電の原因となります。（図1）
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シーリング剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。（図2）
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

ブローイング材


グラスウール

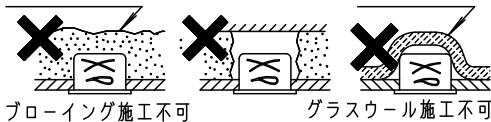

（使用上のご注意）




- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。（取付金具が天井に食い込み、防雨性能が損なわれます。）
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 防雨性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり隙間が2.5～4mmあきますのでご了承ください。
- 当社調光器と組み合わせて約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては、別紙NDW96900-KG*を参照ください。

取付ボルト高さ


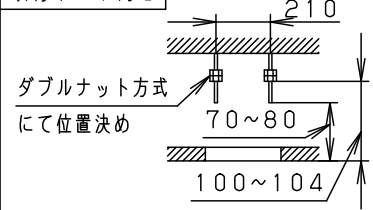


埋込穴寸法
φ250±2

枠部詳細

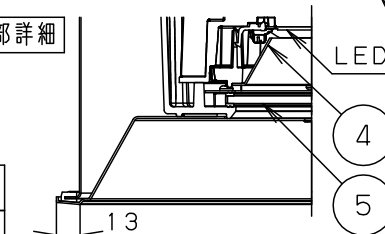

器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

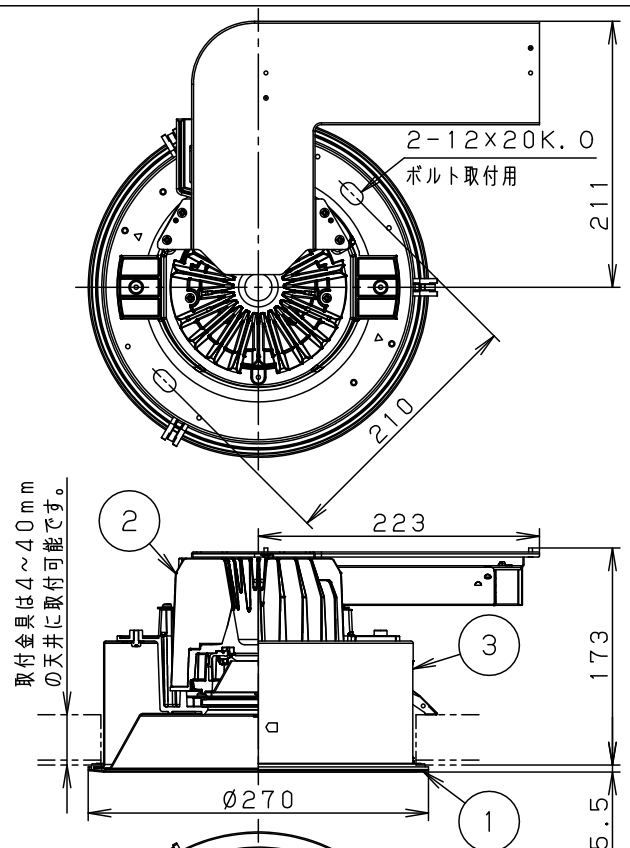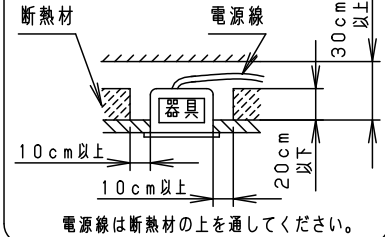

調光信号線用端子台
(送り可能)

電源

アース付端子台 (送り付) 20A以下

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.84A	80.4W
200V	0.41A	80.4W
242V	0.35A	80.4W

ホワイト マンセル N9.5

器具光束 8600lm

LED	白色 (4000K Ra85)	5	パネル	ガラス (t4.0)	透明	品番 NDW96901 防雨型
配光	広角タイプ	4	反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上	
器具質量	4.1kg	3	本体B	亜鉛銅板 (t0.8)		
特記事項		2	本体A	アルミダイカスト		生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠	亜鉛銅板 (t1.0)	ホワイトつや消し アクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	