



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

## ⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。  
傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。  
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。  
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。  
目の痛みになることがあります。



照射角度


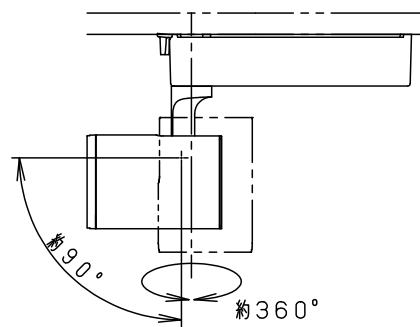


ローター部詳細

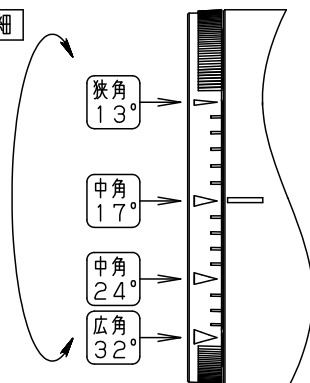

### (使用上のご注意)

- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「NTS01001WLG1-KG\*」をご参照下さい。
- ・配光調整機能付きです。出荷時は中角 (17°) 設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。

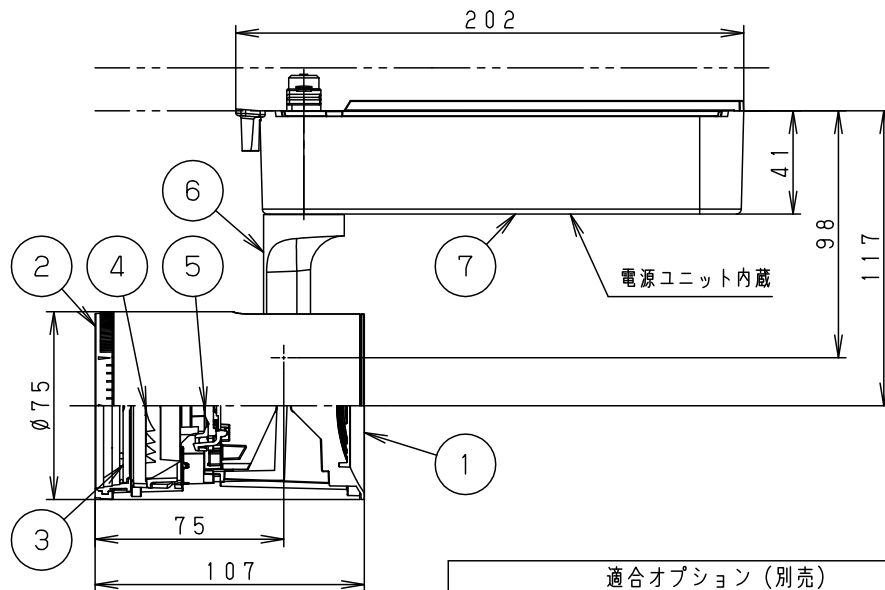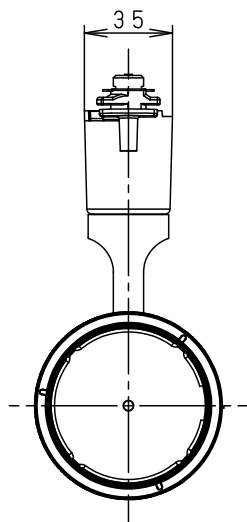

### < 適合ダクト >

| ダクト名称     | 代表品番       |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等   |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

| 配光           | 器具光束  |
|--------------|-------|
| 狭角タイプ (13°)  | 440lm |
| ※中角タイプ (17°) | 495lm |
| 中角タイプ (24°)  | 525lm |
| 広角タイプ (32°)  | 530lm |

※出荷時設定

| 適合オプション (別売)  |           |
|---------------|-----------|
| 品名            | 品番        |
| 拡散フィルター       | NTS91027  |
| ディフュージョンフィルター | NTS91032  |
| スプレッドフィルター    | NTS91034  |
| グレアカットフード     | NTS91030B |
| グレアカットフード     | NTS91030W |

※各種フィルターの併用はできません。

|                |                           |      |    |        |          |                            |                    |
|----------------|---------------------------|------|----|--------|----------|----------------------------|--------------------|
| 定格電圧           | 入力電流                      | 消費電力 | 7  | 電源ボックス | PBT樹脂    | ホワイトつや消し                   | 品番<br>NTS01008WLG1 |
| AC100V         | 0.085A                    | 8.1W | 6  | アーム    | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装    |                    |
| ホワイト マンセル N9.5 |                           |      | 5  | 固定レンズ  | シリコンゴム   | 透明                         |                    |
| 器具光束           | 別表参照                      |      | 4  | レンズ    | アクリル     | 透明                         |                    |
| LED            | 電球色 (3000K Ra95) 美光色      |      | 3  | パネル    | アクリル     | 透明                         |                    |
| 配光             | 狭角タイプ (13°) ~ 広角タイプ (32°) |      | 2  | ローター   | ポリカーボネート | 外側：ホワイトつや消し<br>内側：ブラックつや消し | 鶴 橋 池<br>田 本 田     |
| 器具質量           | 0.8kg                     |      | 1  | 本体     | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装    |                    |
| 特記事項           |                           |      | 部番 | 部 品 名  | 材質・素材厚   | 備 考                        | パナソニック株式会社         |