



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。
傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。



照射角度


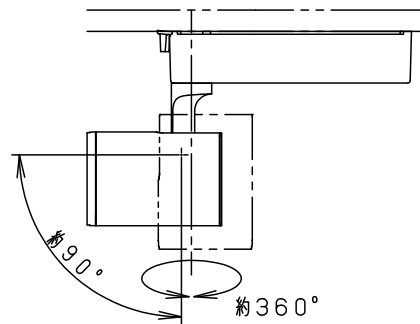


ローター部詳細

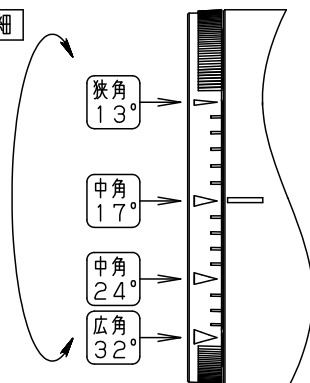

(使用上のご注意)

- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「NTS01001WLG1-KG*」をご参照下さい。
- ・配光調整機能付きです。出荷時は中角 (17°) 設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。

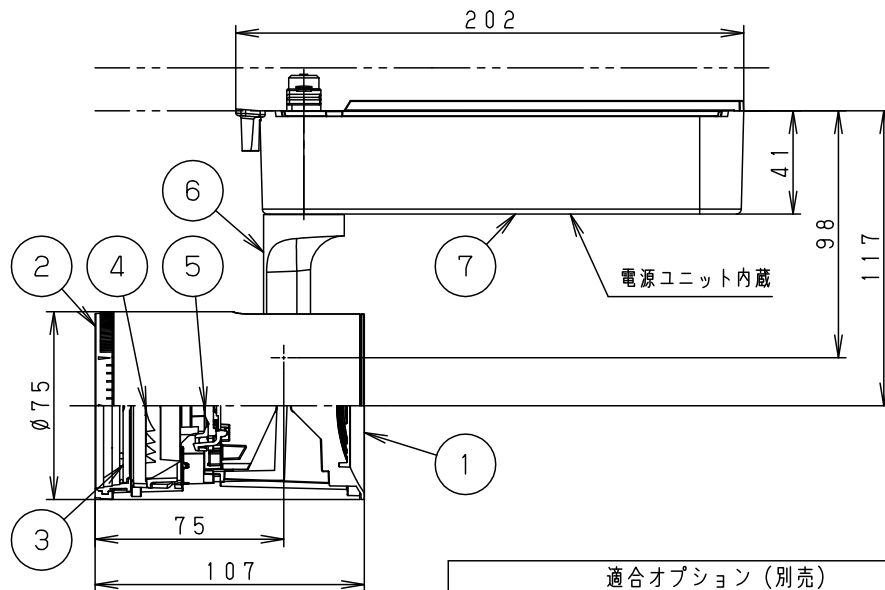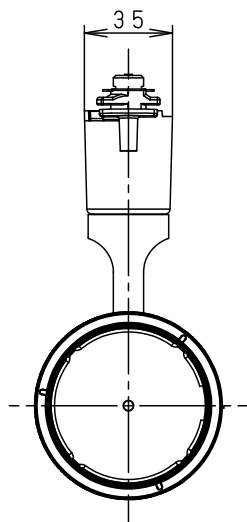

< 適合ダクト >

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

配光	器具光束
狭角タイプ (13°)	420lm
※中角タイプ (17°)	470lm
中角タイプ (24°)	500lm
広角タイプ (32°)	505lm

※出荷時設定

適合オプション (別売)	
品名	品番
拡散フィルター	NTS91027
ディフュージョンフィルター	NTS91032
スプレッドフィルター	NTS91034
グレアカットフード	NTS91030B
グレアカットフード	NTS91030W

※各種フィルターの併用はできません。

定格電圧	入力電流	消費電力	7	電源ボックス	PBT樹脂	ホワイトつや消し	品番 NTS01009WLG1
AC100V	0.085A	8.1W	6	アーム	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉末塗装	
ホワイト マンセル N9.5			5	固定レンズ	シリコンゴム	透明	
器具光束	別表参照		4	レンズ	アクリル	透明	
LED	電球色 (2700K Ra95) 美光色		3	パネル	アクリル	透明	
配光	狭角タイプ (13°) ~ 広角タイプ (32°)		2	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイトつや消し 内側：ブラックつや消し	鶴 橋 池 田 本 田
器具質量	0.8kg		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉末塗装	
特記事項			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社