



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

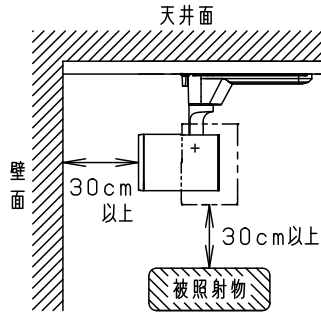

照射角度


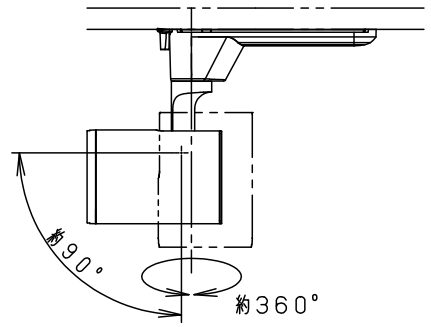


ローター部詳細

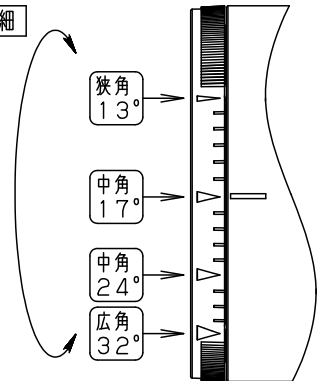

### (使用上のご注意)

- 調光器と合わせて使用しないでください。
- スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 配光調整機能付きです。出荷時は中角(17°)設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- 振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- 突入電流値は15Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

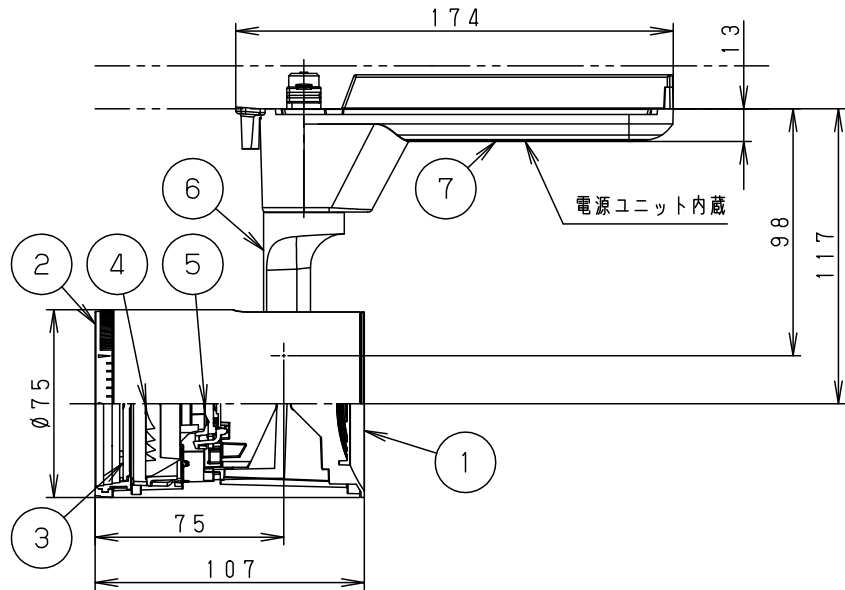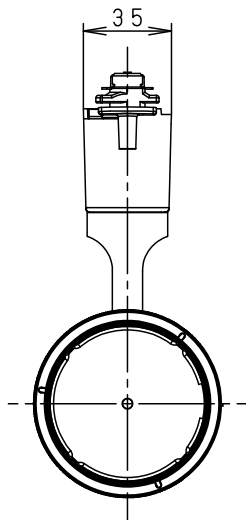

### <適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

配光	器具光束
狭角タイプ (13°)	895lm
※中角タイプ (17°)	1010lm
中角タイプ (24°)	1065lm
広角タイプ (32°)	1075lm

※出荷時設定

### 適合オプション (別売)

品名	品番
拡散フィルター	NTS91027
ディフュージョンフィルター	NTS91032
スプレッドフィルター	NTS91034
グレアカットフード	NTS91030B

※各種フィルターの併用はできません。

定格電圧	入力電流	消費電力	7	電源ボックス	PBT樹脂	ブラックつや消し	品番 NTS01502BLE1
AC100V	0.20A	11.7W	7	電源ボックス	PBT樹脂	ブラックつや消し	
ブラック マンセル N1			6	アーム	アルミダイカスト	ブラック7分つや消し ポリエステル粉末塗装	
器具光束	別表参照		5	固定レンズ	シリコンゴム	透明	
LED	温白色 (3500K Ra85)		4	レンズ	アクリル	透明	
配光	狭角タイプ (13°) ~ 広角タイプ (32°)		3	パネル	アクリル	透明	
器具質量	0.7kg		2	ローター	ポリカーボネート	ブラックつや消し	鶴橋池 田本 田
特記事項			1	本体	アルミダイカスト	ブラック7分つや消し ポリエステル粉末塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社			

