



 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。
- ・傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。
- ・指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。
- ・被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・目の痛みの原因になることがあります。





照射角度	
------	--

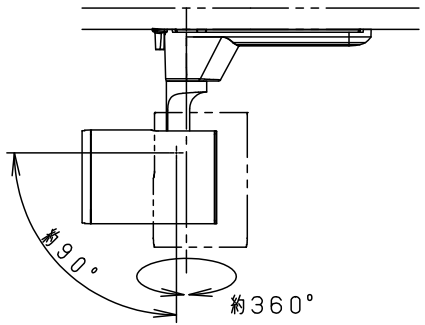

(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース（DH0214，DH0224）には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・配光調整機能付きです。出荷時は中角（17°）設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- ・突入電流値は15Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

□ 一夕一部詳細

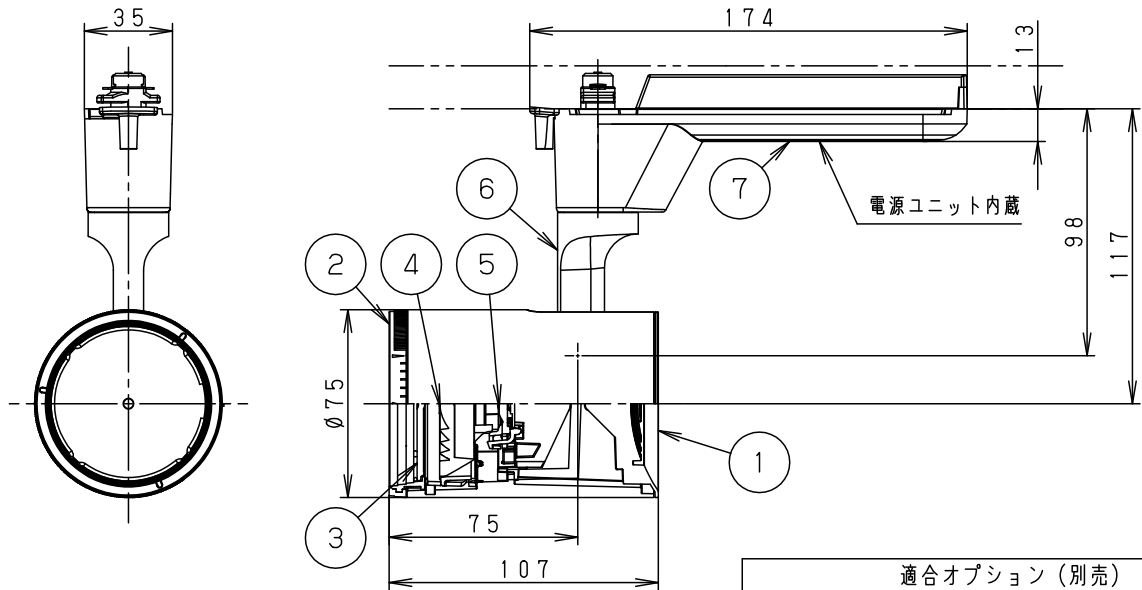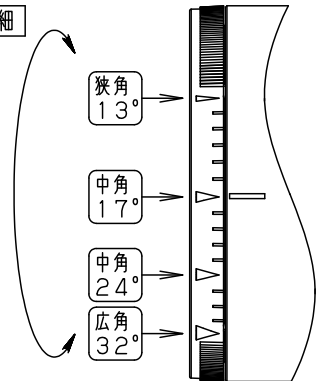

＜適合ダクト＞

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

配光	器具光束
狭角タイプ (13°)	845 lm
※中角タイプ (17°)	950 lm
中角タイプ (24°)	1005 lm
広角タイプ (32°)	1015 lm

※出荷時設定

適合オプション（別売）	
品名	品番
拡散フィルター	NTS91027
ディフュージョンフィルター	NTS91032
スプレッドフィルター	NTS91034
グレアカットフード	NTS91030B
グレアカットフード	NTS91030W

※各種フィルターの併用はできません。

定格電圧	入力電流	消費電力	4角タイプ(24°)1005mm		グレアカットフード	NTS01030W	
AC100V	0.25A	14.6W	広角タイプ(32°)1015mm		グレアカットフード	NTS91030W	
			※出荷時設定		※各種フィルターの併用はできません。		
ホワイト マンセル N9.5			7	電源ボックス	PBT樹脂	ホワイトつや消し	
器具光束	別表参照		6	アーム	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
LED	温白色(3500K Ra95)美光色		5	固定レンズ	シリコンゴム	透明	品 番
配 光	狭角タイプ(13°)～広角タイプ(32°)		4	レンズ	アクリル	透明	NTS02007WLE1
器具質量	0.7kg		3	パネル	アクリル	透明	
特記事項			2	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイトつや消し 内側：ブラックつや消し	鶴 橋 池 田 本 田
			1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社