
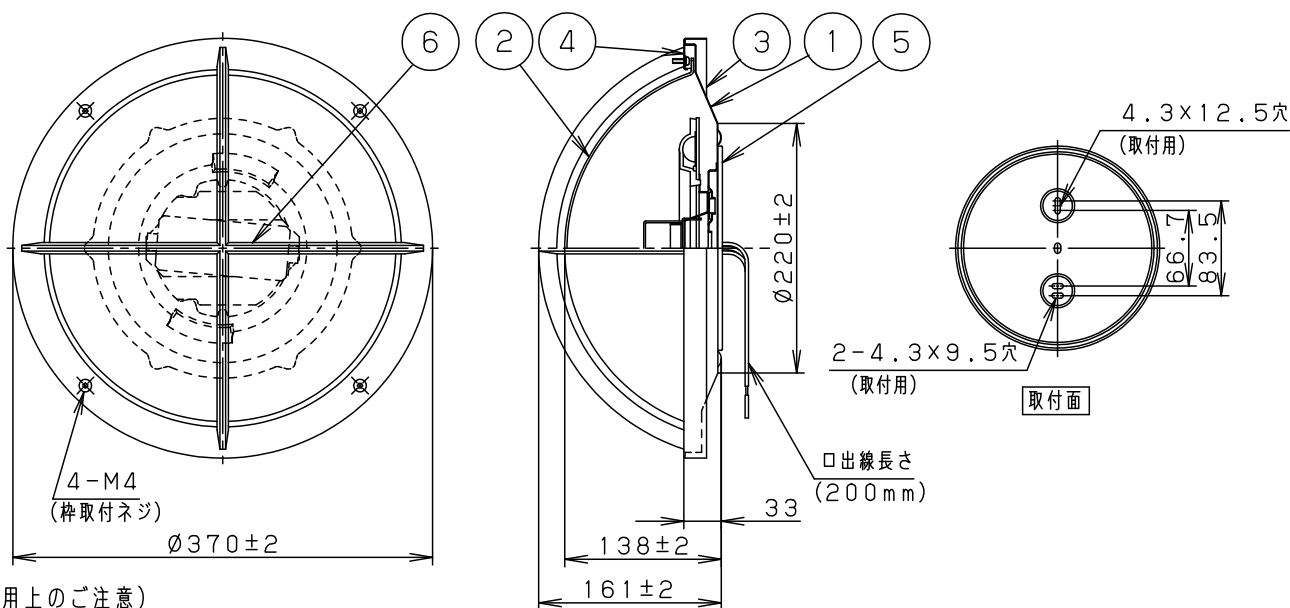


⚠ 安全に関するご注意

- 防湿型、防雨型器具です。
- サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。
天井取付、床面取付、逆さ取付しないでください。
- 取付方向指定器具です。
指定外取付は落下の原因となります。
- アウトレットボックス取付専用器具です。
指定以外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- 必ずパッキンとのスキマを防水シール材で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります
(図1)。
- アウトレットボックス内に水が入った場合に備え
アウトレットボックスには排水管をつけてください
(図2)。
- スイッチカバー
(1個用)
アウトレット
ボックス
電源線
排水管
(図2)
- 40m/s仕様です。
建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないで
ください。器具落下の原因となります。

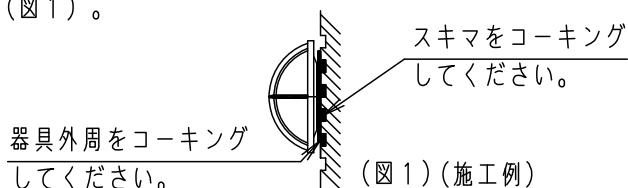

(使用上のご注意)

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 器具の近くではラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

定格電圧	定格電力	定格電流
100V	15W	0.15A

適合アウトレットボックス

品名	品番
中型四角 スイッチカバー	DS4511 DS4611
中型四角 アウトレット ボックス浅型	DS3744

		6	ガード	アルミダイカスト (t2)	ミディアムグレー メタリックアクリル塗装		
器具光束	956 l m	5	取付パッキン	EPTゴム	ブ ラ ッ ク	品 番 (ブラケット)	
LED	電球色 (2700K、Ra83)	4	グローブパッキン	シリコンゴム	乳 白	防湿・防雨型	
器具質量	2.6 k g	3	枠	ステンレス鋼板 (t0.6) (SUS304)	ミディアムグレー メタリックアクリル塗装	NNY20248LE1	
特記事項		2	グローブ	アクリル (t2.0)	乳 白	生産終了品 本器具は製造できません	
		1	本 体	ステンレス鋼板 (t0.6) (SUS304)	オフホワイト アクリル塗装		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		
						パナソニック株式会社	

