


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- 業務用浴室灯器具です。
サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 天井および壁面取付専用器具です。
床面取付、逆さ取付しないでください。
- 取付方向指定器具です。
指定外取付落下の原因となります。
- アウトレットボックス取付専用（取付ピッチ83.5mm専用）器具です。
指定以外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- グローブはしっかりと締めてください。
器具内に水が浸水し、感電の原因となります。
- 必ずパッキンとのスキマを防水シール材で埋めてください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります
（図1）。

- アウトレットボックス内に水が入った場合に備え
アウトレットボックスには排水管をつけてください
（図2）。

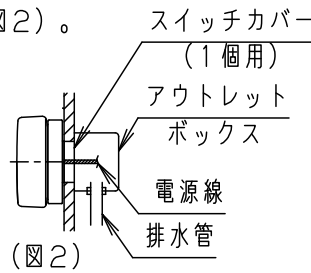

- 温泉で使用される場合は、温泉成分により短期間で
器具に不具合が生じる可能性があります。
1年に1回は工事店等の専門家による点検を実施して
いただき不具合が生じていないかをご確認ください。
不具合を放置しますと火災・感電・落下の原因と
なります。

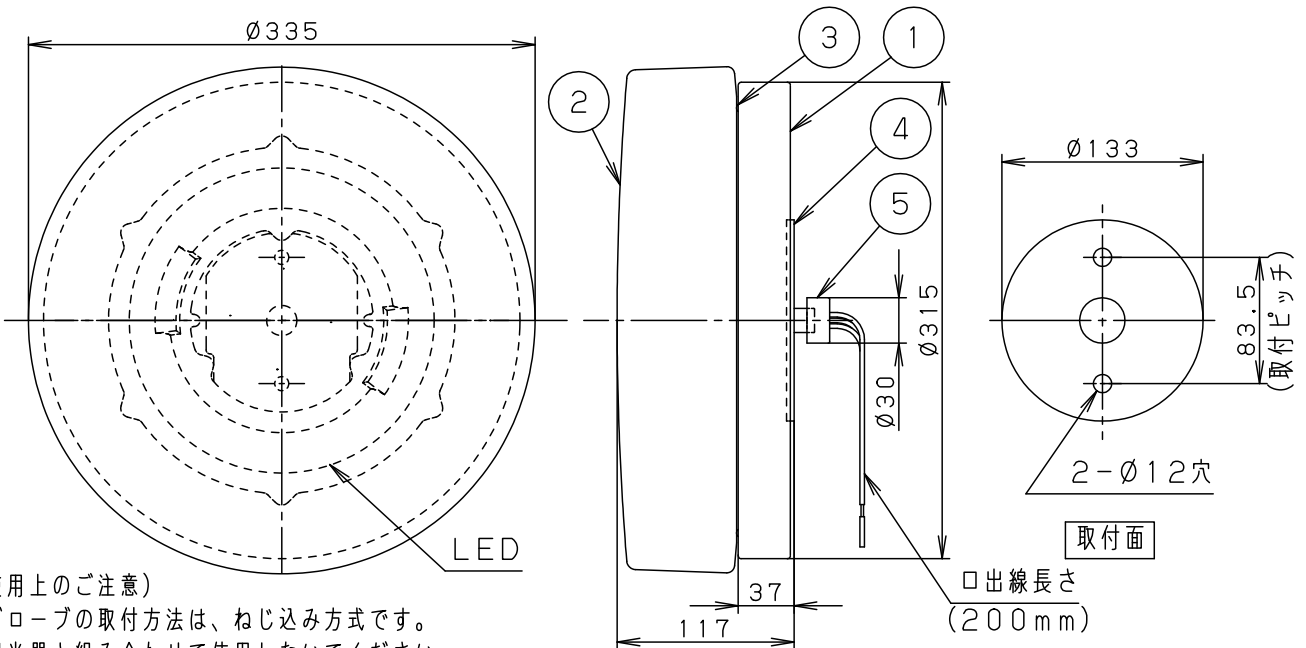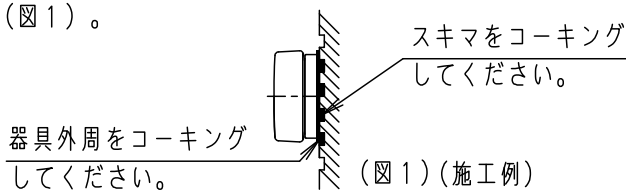

（使用上のご注意）

- グローブの取付方法は、ねじ込み方式です。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 器具の近くではラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 高圧洗浄機等による水圧のある水を直接器具にかけないでください。
- グローブと本体の▲印（ねじ込み位置の目印）は同一品番でも器具により異なります。
必ず同一梱包のグローブと本体の組み合わせで使用してください。

適合アウトレットボックス

品名	品番
中型四角 スイッチカバー	DS4611
中型四角 アウトレット ボックス浅型	DS3744

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	15W	0.15A

器具光束	1155lm	5	リード線パッキン	シリコンゴム	ナチュラル	品番 防湿・防雨型 NNN14000
LED	電球色 (2700k, Ra83)	4	取付パッキン	EPTゴム	ブラック	
器具質量	1.5Kg	3	グローブパッキン	シリコンゴム	ホワイト	鶴田
特記事項		2	グローブ	アクリル	乳白	
		1	本体	アルミ (t0.9)	クールホワイト半艶消し 粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

