




⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。

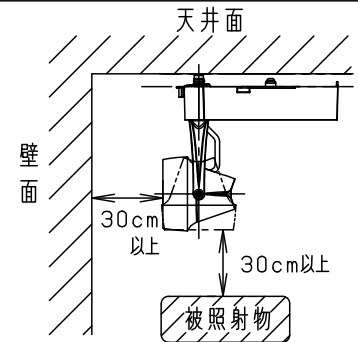

(使用上のご注意)

- 調光器と合わせて使用しないでください。
- スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- この照明器具は生鮮食品照射用です。壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラツキが目立つことがあります。

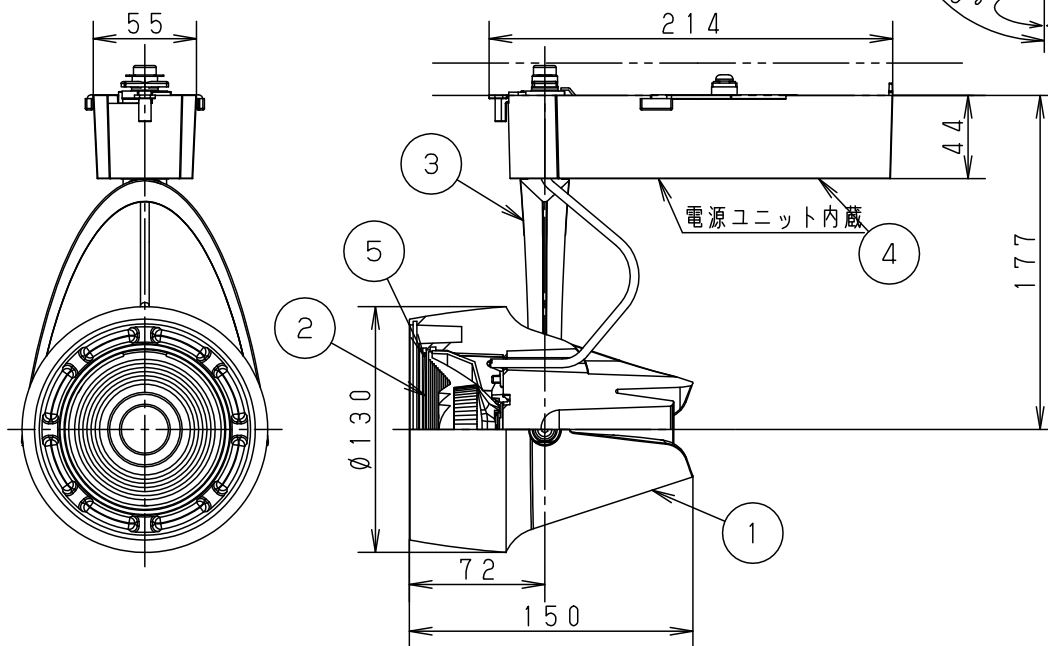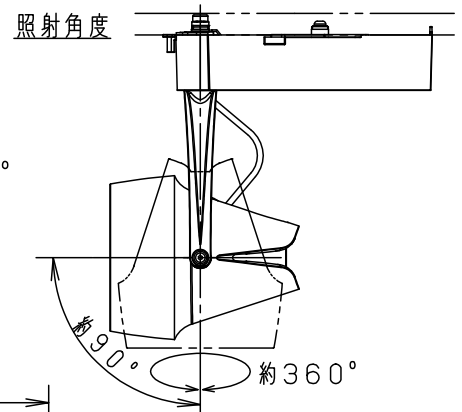

<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

入力電流	0.35A	消費電力	34.2W
------	-------	------	-------

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	3445lm
------	--------

LED	彩光色 (3500K)	5	固定バネ	SWB (t1.2)	ブラックつや消し	品番
-----	-------------	---	------	------------	----------	----

配光	中角タイプ (23°)	4	電源ボックス	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	NSN07381W
----	-------------	---	--------	----------	------------------------	-----------

器具質量	2.4kg	3	アーム	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
------	-------	---	-----	----------	------------------------

特記事項

2	レンズ	アクリル	透明
---	-----	------	----

1	本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
---	----	----------	------------------------

部番	部品名	材質・素材厚	備考
----	-----	--------	----

適合オプション (別売)	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89051

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

生産終了品
本器具は製造できません

