

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・バトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は取付方法にしたがい確実に行ってください。
- ・施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因となります。


(使用上のご注意)

- ・純直電源でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。
- ・LEDにはバリエーションがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・DMX信号を受信している場合は、手元調光が使用できません。予めご了承ください。
- ・漏洩電流を考慮し、1回路あたりの接続台数を22台以下としてください。(定格電流20A、感度電流30mAの漏電ブレーカの場合)
- ・調光器と組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。

同一


- ・LEDの調光下限域での点灯特性として、点滅のフェードレベルはフェードアウトでの消灯時より、フェードインでの点灯時の方が高くなります。
- このため、フェードアウトでの点灯下限で記憶したシーンは、シーン再生時に再現されないことがあります。

調光下限付近のシーン記憶/再生を行う場合は、フェードインによって点灯させて、シーン記憶を行ってください。

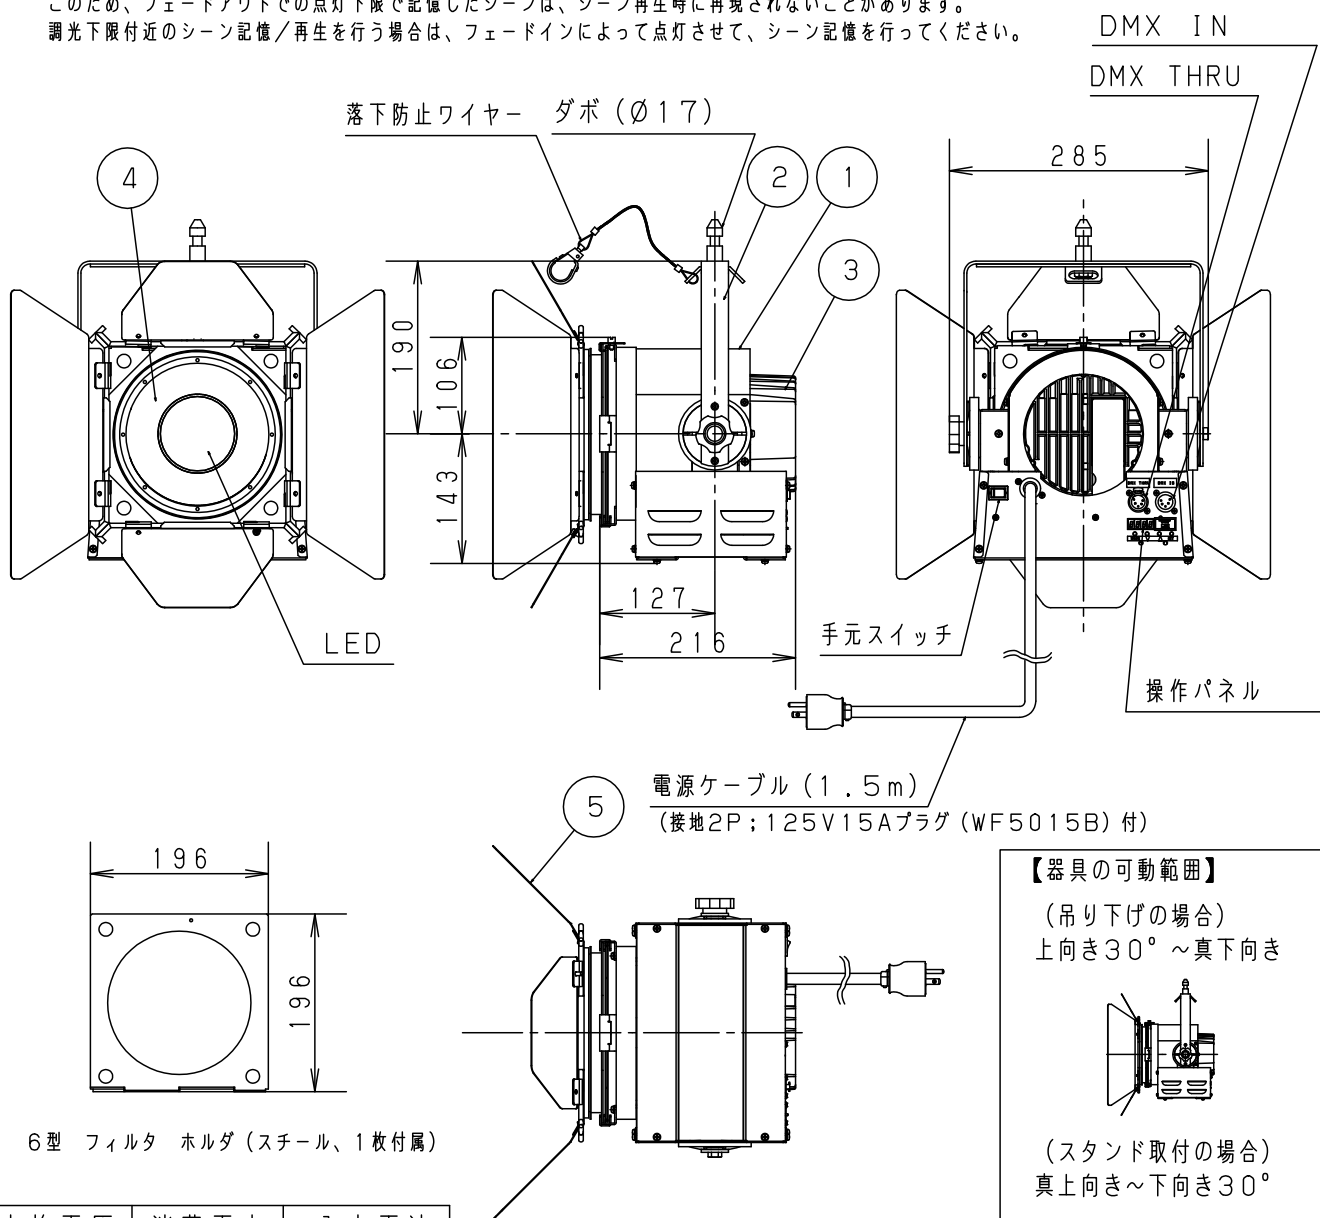

【器具の可動範囲】

(吊り下げの場合)
上向き30°～真下向き



(スタンド取付の場合)
真上向き～下向き30°

定格電圧	消費電力	入力電流	5	バンドア	アルミ、銅線	ブラック 全ツヤ消し N1	品名
100V	56W	0.55A	4	反射板	アルミ	銀色仕上げ	NNQ30563T
LED	3000K Ra85		3	放熱フィン	アルミダイカスト	ブラック 7分ツヤ消し N1	
器具質量	6.5kg		2	アーム	銅板 (t3.2)	ブラック 7分ツヤ消し N1	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項	・周囲温度35度以下でご使用ください。		1	本体	アルミ、銅板	ブラック 7分ツヤ消し N1	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

