
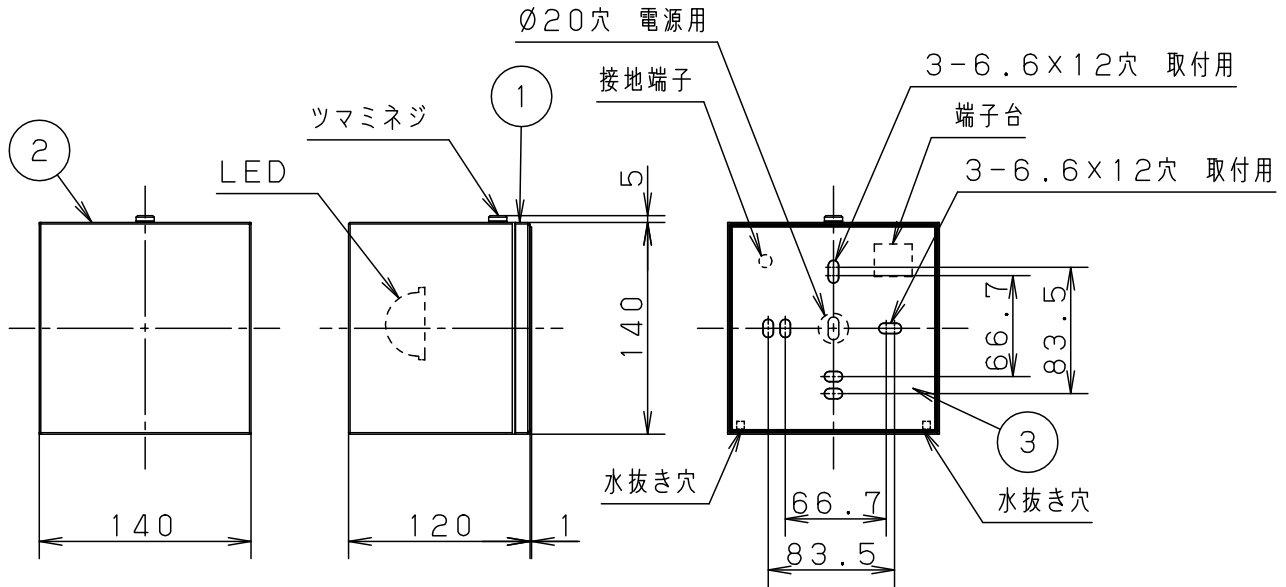


<使用上のご注意>

- 器具近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。  
温度上昇によるLEDの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合  
ごくまれにありますので、ご注意ください。


<器具取付けに要する寸法>



- 密閉型
- 電源ユニット内蔵型
- 取付部絶縁ブッシング付
- カバーの取付方法は、ツマミネジ方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。  
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。  
感電、火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。  
図面方向以外の取付けはしないでください。  
落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面よりも大きな面に取付けてください。
- 調光器と組合せて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因になることがあります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部に  
シーラントを塗ってください。  
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。  
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因となります。

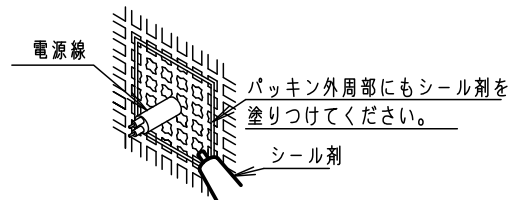

定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.13A	6.1W				
LED	電球色 (2700K Ra83) 明るさ: 60形電球1灯器具相当	5				品番 防雨型 LGW80360LE1
		4				
器具質量	0.8kg	3	本体パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白	今山 岡口
		1	本体	ASA樹脂	ホワイト	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

