


保管用

施工説明付き

保証書別添付

取扱説明書

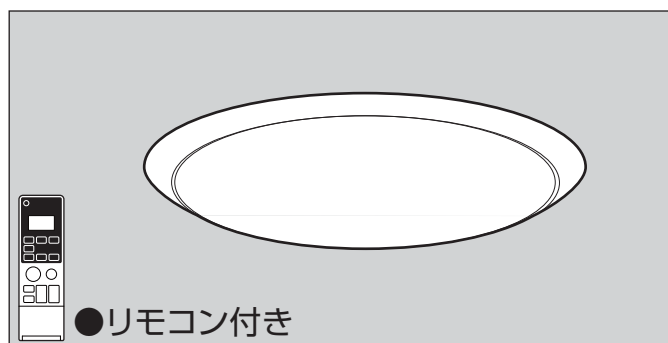

住宅用照明器具 (シーリングライト)

品番 **LGBZ1430**
LGBZ2430

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえと付属部品	3
照明器具を取り付ける	4
各部のはたらき	6
・リモコン受信器	6
・リモコンの準備	6
・リモコン	7
・リモコン操作時の音の消しかた	7
あかりをつける	8
・あかりシーンを切り替える	8
・常夜灯を点灯する	9
・壁スイッチで照明器具を操作する	9
快適お目覚めタイマーとは	10
快適お目覚めタイマーの設定	10
・快適お目覚めタイマーの使いかた	10
・快適お目覚めタイマーの設定時刻を変更する	11
・快適お目覚めタイマーの音量を変更する	11
おまかせモードとは	12
おまかせモードの設定	13
・おまかせモードの使いかた	13
・おまかせモードの設定時刻を変更する	14
リモコンの便利な使いかた	15
・おやすみタイマーの使いかた	15
・複数のリモコン照明器具を操作する	16
・手元灯(橙)を操作する	16
照明器具を取り外す	17
ご使用上に関するお知らせ	18
お手入れについて	18
故障かな?と思ったら	19
仕様	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 特に、ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。


工事店様へ

- この説明書は必ずお客様にお渡しください。
- 取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
- また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

施工前に必ず器具を底板(包装材)から取り外してください。

器具を底板から取り外す方法

- ①器具のカバーを外す
5ページ「カバーの外しかた」参照
- ②器具中心部のセンターパッド(包装材)の「押」ボタン部(2カ所)を押しながら本体を持ち上げる

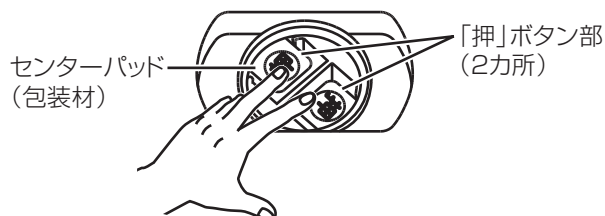

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■天井

平面部
直径840mm以上

■配線器具

■壁スイッチ

■天井




必ず守る

- 必ず上図のような平面部の直径が840 mm 以上の天井に取り付ける
落下によるけがのおそれがあります。

- 凹凸のある場所に取り付けけない


落下によるけがのおそれがあります。



船底天井




格子天井



竿縁天井

- 補強のない場所 (ベニヤ板や石こうボードなど) に取り付けけない

落下によるけがのおそれがあります。



- 傾斜した場所に取り付けけない

火災、落下によるけがのおそれがあります。



◎この器具は水平天井面取り付け専用です。



禁止



禁止

■配線器具

- がたついたり、破損している配線器具 (ローゼット・引掛シーリング) には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



がたつき・破損

- 適正な状態にない配線器具には無理に取り付けけない

落下によるけがのおそれがあります。

内装材の重ね貼りなどにより出しろが小さくなったもの




ローゼット10mm未満



引掛シーリング19mm未満


斜めに取り付けられたもの

シーリングハンガーが取り付けられたもの



ケースウェイに取り付けられたもの

電源端子露出タイプ



■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

■その他



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口 (保証書内在中) にご相談ください。



必ず守る



必ず守る

- アダプタは確実に取り付け
落下してけがのおそれがあります。

- 本体は確実に取り付け
破損して感電のおそれがあります。

- 本体が簡単に回転しないことを確認してからカバーを取り付ける
破損して感電のおそれがあります。



⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

- ◎1年に1回は「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき、自主点検してください。

- 付属の梱包材は取り除いて使用する。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

- カバーは確実に取り付ける。落下してけがのおそれがあります。



接触禁止



水ぬれ禁止



禁止

- 点灯中や消灯直後はLEDやその周辺にさわらないやけどの原因となることがあります。

◎お手入れは電源を切り、LEDやその周辺が冷めてから行ってください。

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない。火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

- カバーを外した状態で点灯したLEDを長時間直視しない。目の痛みの原因となることがあります。



必ず守る

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

照明器具

本体取り付け用付属部品

アダプタ (1個)

補修品番NZ2717M

配線器具

配線器具

丸型フル引掛
シーリング(1個)

引掛シーリング用
木ネジ (2本)



常夜灯

リモコン受信器

パッキン

(ムシブロック)

ムシブロックについては、

☞ 18ページ

「お手入れについて」参照

本体

※器具本体裏面に4カ所
ついている黒スポンジ
は取らないでください。
(本体回転防止のため必要です)



黒スポンジ

LED

コネクタ

カバー

(外面キレイコート仕様)
キレイコートについては、

☞ 18ページ

「お手入れについて」参照

説明書

取扱説明書

かんたんガイド


リモコン付属部品

リモコン(1個)

補修品番:HK9498MM

☞ 操作方法是、
6~16ページ参照


液晶面に保護シートを
貼付していますので、
はがしてご使用ください。



単3形
乾電池
(2本)




リモコン
ボックス(1個)



リモコン
ボックス用
木ネジ(2本)



- リモコンボックスを使用して、紛失防止用に壁掛け収納できます。



リモコン
ボックス
木ネジ

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

◎必ず壁スイッチを設けてください。

☎ 18ページ「ご使用上に関するお知らせ」参照

1 天井についている配線器具を確認する

天井に右記のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

→ 2 の作業へ進んでください。

右記以外の配線器具の場合、または、配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

◎ローゼットへの取り付けで取付金具（ハンガー）部に既設器具などのネジが付いている場合は取り外してください。

◎販売店、工事店に配線器具の取り替え、取り付けをご依頼ください。

◎工事には資格が必要です。

天井からの出しろが 22 mm の配線器具

丸型フル引掛
シーリング

WG5005 WG5015

丸型引掛
シーリング

WG4000 WG4420
WG4425 WG1500

フル引掛
ローゼット

WG6005

角型引掛
シーリング

WG1000

天井からの出しろが 11 mm の配線器具

引掛埋込ローゼット

WG6000 WG6420 WG6130

引掛埋込ローゼット（ハンガーなし）

WG6001WK

2 天井の配線器具にアダプタを取り付ける

①位置を合わせる

引掛刃（2カ所）を配線器具のスライド穴に入れる

②カチッと音がするまで

アダプタを右に回して取り付ける

確認


ボタンを押さずに左に回して
外れないことを確認する



警告




アダプタは確実に取り付ける
落下してけがのおそれ
があります。

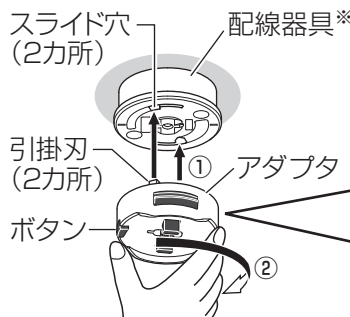

※：代表例を表示しています

× アダプタのツメ（黒色）
を押さえないこと



アダプタのツメを押さえた状態
では取り付けできません

3 アダプタに本体を押し上げて取り付ける

①本体中心にセンターパッドが 取り付いていないか確認する

→ 取り付いている場合は、取り外す

☎ 表紙「器具を底板から取り外す方法」参照

センターパッド





②アダプタに本体の穴を合わせて押し上げる

◎配線器具により本体の取付位置が異なります。
右記を参考に押し上げてください。

◎本体を水平にし、均等に押し上げてください。

◎器具裏面の黒スポンジは取り外さないでください。
本体の固定ができなくなり簡単に回転します。



◎くつろぎのあかりは、間接光が「▲印」の方向とその
反対側から出ますので（下図参照）、取り付ける際に
間接光の出る方向を枕元や足元方向に合わせるのが
おすすめです。おやすみ前のリラックスタイムに適し
たあかり環境をつくることができます。

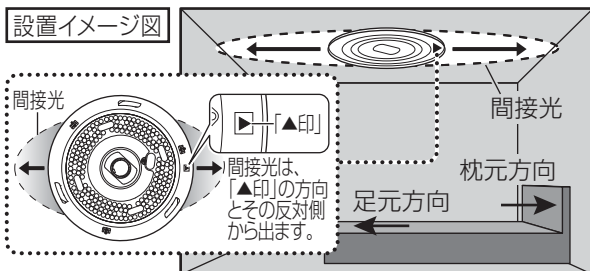

カチッ、カチッと
2度、音がするまで
押し上げる

アダプタの本体取り付け位置


アダプタのツメ（黒色）が
両方見える



カチッと1度、音が
するまで押し上げる

アダプタの本体取り付け位置

アダプタのツメ（黒色）が
両方見えない



確認

本体を押し上げてアダプタに取り付かない場合は、
アダプタが正しく取り付けられていません。

→ 取り付けできない場合は、

(1) アダプタを外す

☎ 17ページ「照明器具を取り外す」手順 3 参照

(2) 再度、手順 2 を行う



警告




本体は確実に取り付ける
破損して感電のおそれ
があります。




4 本体が正しく取り付けられているか確認する

本体がグラグラしていないか、簡単に回転しないか確認する

✕ 本体がグラグラする




✕ 本体が簡単に回転する



上図の場合、正しく取り付けされていないので再度、手順③を行ってください。

5 コネクタをアダプタに差し込む

コネクタをアダプタに確実に差し込む

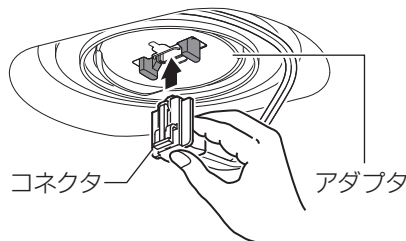

確認

- コネクタが差し込めない場合は、本体が正しく取り付けられていません。
→差し込めない場合は、前ページ手順③に戻る。
- 引っ張って、コネクタが外れないことを確認する。
- 本体がグラグラしている状態や簡単に回転する状態でコネクタを差し込んだ場合は、コネクタを外して(☞17ページ「照明器具を取り外す」手順①参照)本体を押し上げる(☞前ページ手順③参照)


6 カバーを取り付ける

- ① カバーのフチを本体の内側にあてて、カバーと本体の「▲印」を合わせる

- ② カバーを持ち上げる

- ③ カバーを回転が止まるまで右に回す
(回転角度は、最大で約50度)

- ④ カバーが右に回転しないことを確認する

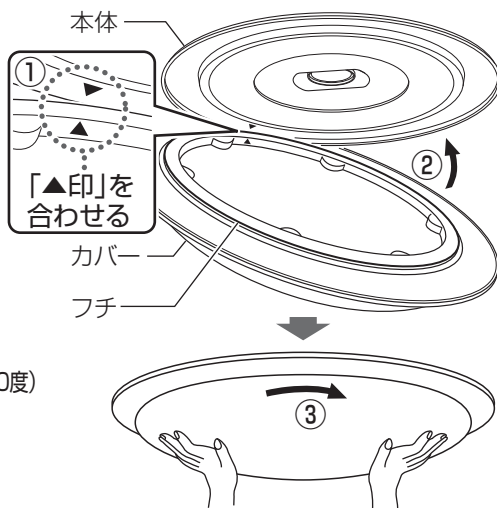


- カバーが1回転しても取り付けできない場合は、本体が正しく取り付けられていません。

→取り付けできない場合は、

- (1) コネクタを外す ☞17ページ「照明器具を取り外す」手順①参照
- (2) 本体を押し上げる ☞前ページ 手順③参照
- (3) コネクタを差し込む ☞上記 手順⑤参照
- (4) 再度、手順⑥を行う

- カバーが傾いていないか、すき間が均一になっているか確認する。
→カバーが傾いたり、すき間が均一でない場合は、カバーの凸部が受け具にはまっていない可能性があります。

カバーを左に回して外し、再度、手順⑥を行う



✕ カバーが傾いている
すき間が均一でない

警告



本体が簡単に回転しないことを確認してからカバーを取り付ける
破損して感電のおそれがあります。


注意



カバーは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

カバーの外しかた

- ① カバーを左に約20度回す
- ② カバーを外す



確認

カバーが1回転しても取り外せない場合は、本体が正しく取り付けられていません。

→取り外せない場合は、

本体を押さえながらカバーのみを左に回して外し、本体を正しく取り付け


☞左記 確認 手順(1)~(3)参照

各部のはたらき

リモコン受信器 (本体)

リモコン受信部

リモコンからの信号を受けます。
※傷つけたり、汚したりしないでください。

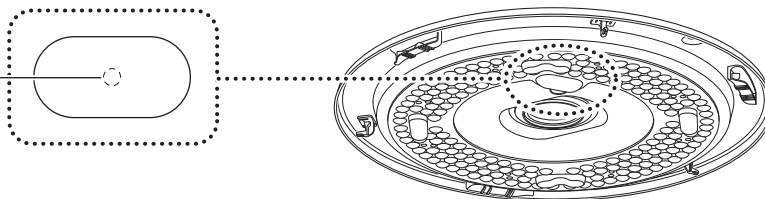


リモコンの準備

●リモコンの裏ブタを開けて、単3形乾電池を2本入れる


1 リモコンの裏ブタを開ける

- ①裏ブタの丸いくぼみを押しながら
- ②スライドさせて開ける



2 単3形乾電池を2本入れる

乾電池の⊕⊖を正しく入れる



3 裏ブタをスライドさせて閉める



●リモコンの現在時刻を設定する

お買い上げ時や電池交換時の設定のしかた

現在 00:00 時刻が点滅している場合

右記手順④から設定を行う

現在時刻を変更する場合

0:00 時刻が点滅していない場合

右記手順②から設定を行う

メモ

- 「快適お目覚めタイマー」、「おやすみタイマー」をONにするには、リモコンの現在時刻の設定が必要です。
- 「快適お目覚めタイマー」、「おやすみタイマー」がONの状態では、現在時刻の変更はできません。

1 リモコンのフタを開ける

2

時刻設定

リモコンの「時刻設定ボタン」を2秒以上押す



「現在」が点滅する
（「おめざめ」「おまかせ」は点灯）

3

時刻設定

リモコンの「時刻設定ボタン」を押す



現在時刻が点滅する

4


時刻設定

リモコンの「↑↓ボタン」を押して
現在時刻を合わせる

5

時刻設定

リモコンの「時刻設定ボタン」を押す



現在時刻が点滅から
点灯に変わり設定完了

6

リモコンのフタを閉じる

リモコン (フタを開けた状態)



リモコン (フタを開けた状態)

リモコン送信部

※傷つけたり、汚したりしないでください。

白い色ボタン

LEDが昼光色6500K※、明るさ80%で点灯
☞ 8ページ「あかりシーンを切り替える」参照

全灯ボタン

LEDが昼光色6200K※、明るさ100%で点灯
☞ 8ページ「あかりシーンを切り替える」参照

くつろぎボタン

くつろぎのあかりで点灯
☞ 8ページ「あかりシーンを切り替える」参照

おめざめ1ボタン

☞ 10ページ「快適お目覚めタイマーの使いかた」参照

おめざめ2ボタン

☞ 10ページ「快適お目覚めタイマーの使いかた」参照

点灯・普段ボタン

普段のあかりで点灯
☞ 8ページ「あかりシーンを切り替える」参照

常夜灯ボタン(蓄光)

常夜灯が明暗ボタンで変更した明るさで点灯
(初期設定:100%の明るさ)
◎太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。
☞ 9ページ「常夜灯を点灯する」参照

手元灯ボタン(蓄光)

ボタンを押している間はLED手元灯が点灯
◎太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。
☞ 16ページ「手元灯(橙)を操作する」参照

おやすみタイマーボタン

☞ 15ページ「おやすみタイマーの使いかた」参照

フタ

フタを開けて、時刻設定やチャンネル切替などを行います。

LED手元灯(橙)

手元灯ボタンを押している間はLED手元灯が点灯

暖かい色ボタン

LEDが電球色2700K※、明るさ50%で点灯
☞ 8ページ「あかりシーンを切り替える」参照

おまかせボタン

おまかせモードを開始
☞ 13ページ「おまかせモードの使いかた」参照

消灯ボタン

調色ボタン

LEDの光の色を昼光色から電球色に連続で調節
☞ 8ページ「あかりシーンを切り替える」参照

明暗ボタン

LED(100%~約5%)、常夜灯(6段階)の明るさを調整
☞ 8ページ「あかりシーンを切り替える」参照
9ページ「常夜灯を点灯する」参照

おめざめ音量設定ボタン

快適お目覚めタイマーの音量を調整(初期設定:音量大)
☞ 11ページ「快適お目覚めタイマーの音量を変更する」参照

時刻設定ボタン

現在:快適お目覚めタイマー・おまかせモードの時刻を設定
☞ 6ページ「リモコンの準備」参照
11ページ「快適お目覚めタイマーの設定時刻を変更する」参照
14ページ「おまかせモードの設定時刻を変更する」参照

△Vボタン

現在:快適お目覚めタイマー・おまかせモードの選択、時刻を変更
☞ 6ページ「リモコンの準備」参照
11ページ「快適お目覚めタイマーの設定時刻を変更する」参照
14ページ「おまかせモードの設定時刻を変更する」参照

チャンネルボタン

操作する器具のチャンネル(1~3)を設定
(初期設定:チャンネル1)

☞ 16ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照

※ K(ケルビン)とは、色温度の単位で光の色を数値化したものです。

送信のしかた 必ず「リモコン送信部」を器具に向けて操作してください。


●通常の点灯・消灯の場合

「送信部1」を器具に向けて操作する。



●「快適お目覚めタイマー」「おまかせモード」「おやすみタイマー」を使用する場合

寝かせた状態で点灯・消灯することを確認する。



リモコン操作時の音の消しかた

壁スイッチをONにして30秒以内に下記の操作を行ってください。



1 リモコンのフタを開けて「リモコン送信部」を器具に向ける



2 リモコンの「点灯・普段ボタン」と「チャンネルボタン」を同時に押す



メモ リモコン操作時の音を鳴らす場合は、左記の操作をもう一度行ってください。(鳴らす場合のみ、「ピッ」と音がして設定完了)

あかりをつける

あかりシーンを切り替える

壁スイッチはONの状態にしてください

リモコンのシーン切替ボタンで5つのあかりシーン（普段のあかり、くつろぎのあかり、全灯、白い色、暖かい色）が選べます。

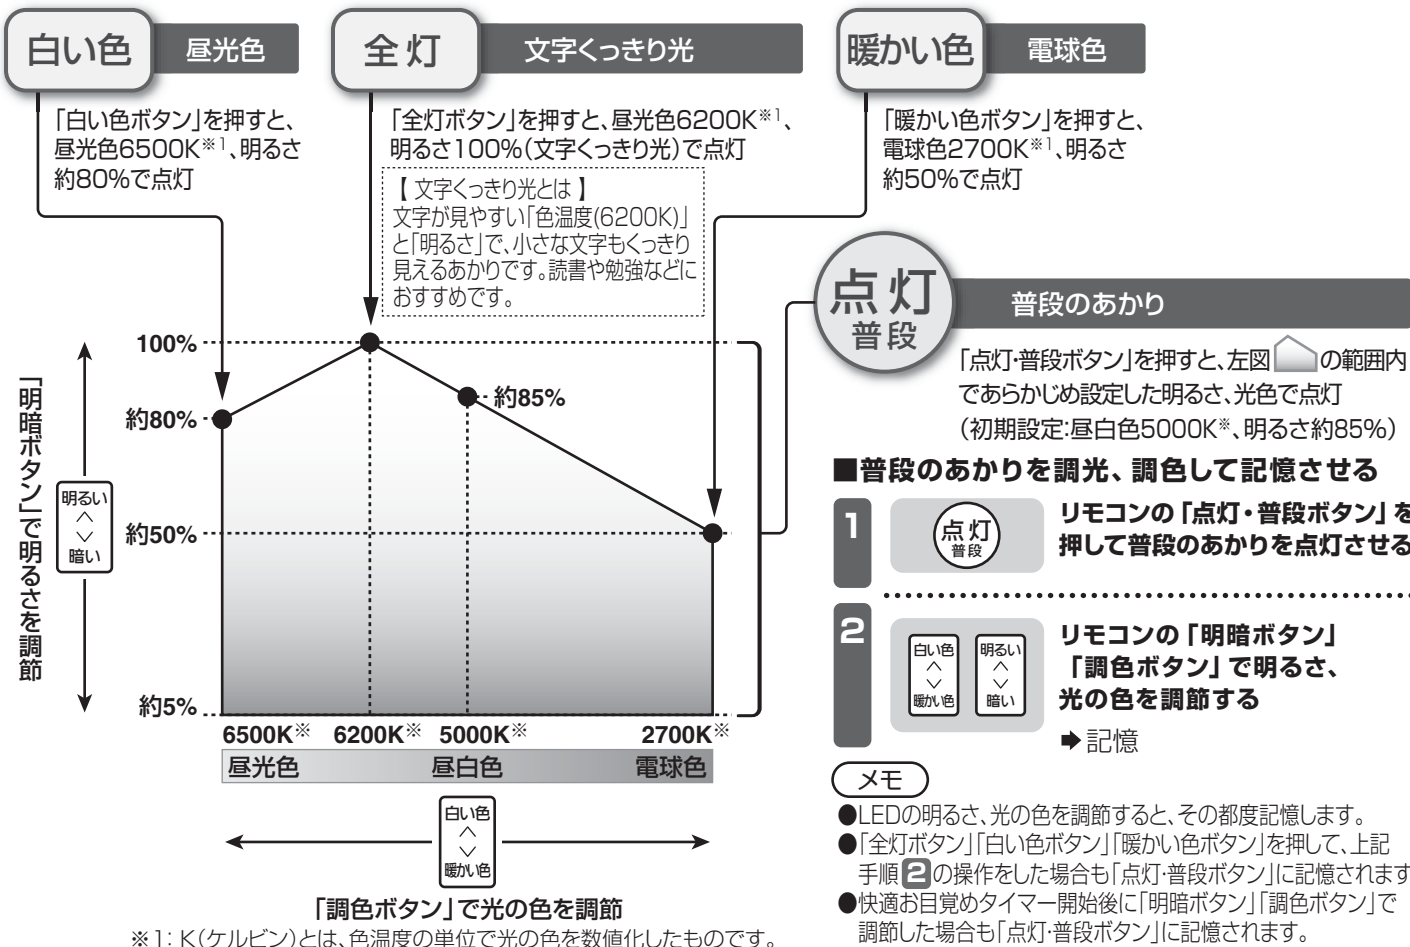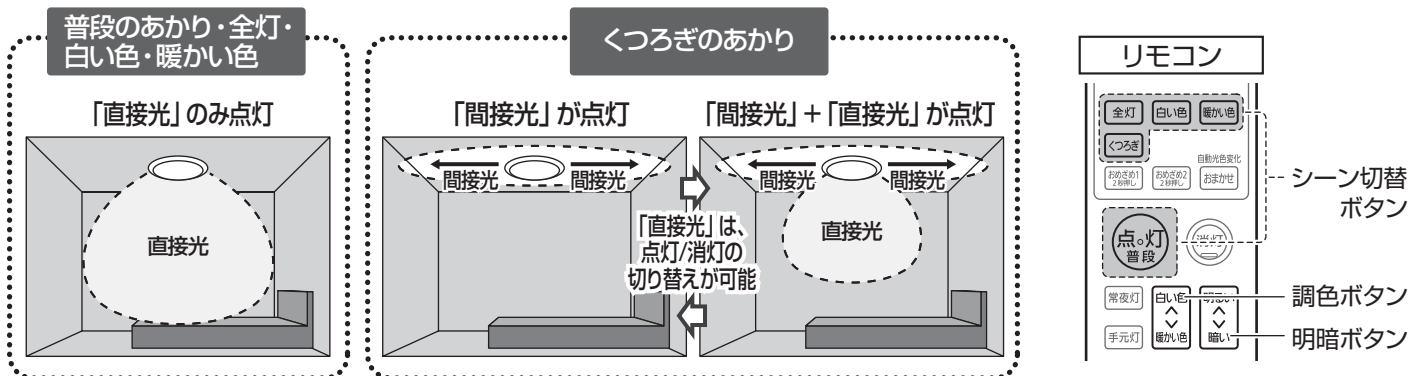

点灯 普段

普段のあかり

「点灯-普段ボタン」を押すと、左図の範囲内であらかじめ設定した明るさ、光色で点灯
(初期設定: 昼白色5000K※、明るさ約85%)

■普段のあかりを調光、調色して記憶させる

1 リモコンの「点灯-普段ボタン」を押して普段のあかりを点灯させる

2 リモコンの「明暗ボタン」「調色ボタン」で明るさ、光の色を調節する

➡記憶

メモ

- LEDの明るさ、光の色を調節すると、その都度記憶します。
- 「全灯ボタン」「白い色ボタン」「暖かい色ボタン」を押して、上記手順2の操作をした場合も「点灯-普段ボタン」に記憶されます。
- 快適お目覚めタイマー開始後に「明暗ボタン」「調色ボタン」で調節した場合も「点灯-普段ボタン」に記憶されます。

くつろぎ

くつろぎのあかり

「くつろぎボタン」を押すと、オレンジ色の間接光が点灯
「くつろぎボタン」を押すごとに、直接光の点灯、消灯の切り替え

	光色	明るさ
間接光	オレンジ色固定	100%～約5%※ ²
直接光	電球色(2700K)固定	約20%点灯/消灯

メモ

- 初期設定: 間接光【明るさ】100%、直接光は消灯
- 間接光の調光状態、直接光の点灯、消灯状態を記憶します。

※2: 周囲の環境によっては調光時の明るさ(%)が異なる場合があります。

■間接光を調光して記憶させる

1 リモコンの「くつろぎボタン」を押してくつろぎのあかりを点灯させる

2 リモコンの「明暗ボタン」で明るさを調節する

➡記憶

■直接光の点灯、消灯を切り替えて記憶させる

くつろぎ リモコンの「くつろぎボタン」を押すごとに直接光の点灯、消灯を切り替える→記憶

常夜灯を点灯する

常夜灯点灯時に調光操作を行うと、その明るさを記憶します。

1

常夜灯

リモコンの「常夜灯ボタン」を
押し、常夜灯を点灯させる

2

明るい
^
^
^
暗い

リモコンの「明暗ボタン」で
明るさを調節する

→ 記憶

メモ

- 6段階の明るさを調節できます。
- 再び左記の操作を行うまでは、記憶した明るさで点灯します。
- 常夜灯は調色できません。

壁スイッチで照明器具を操作する

点灯・消灯する

壁スイッチ
ON



点灯



壁スイッチ
OFF



消灯



記憶している
前回の「点灯状態」で
点灯します


現在（消す直前）の
「点灯状態」を記憶して
消灯します

- 「快適お目覚めタイマー」状態で壁スイッチをOFFにすると、次にONしたときは「全灯」で点灯します。
- 「おまかせモード」状態で壁スイッチをOFFにすると、次にONしたときもOFF前の点灯状態で点灯します。（リモコンの「おまかせモード」がONであれば「おまかせモード」は継続します。）
- 消灯状態で壁スイッチをOFFにすると、次にONしたときも消灯状態になります。

注意 壁スイッチを素早く操作すると点灯状態が切り替わります。
☞ 右記「点灯状態を切り替える」参照

点灯状態を切り替える

壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF→ONすると点灯状態が切り替わります。ただし、くつろぎ・白い色・暖かい色点灯には切り替えできません。

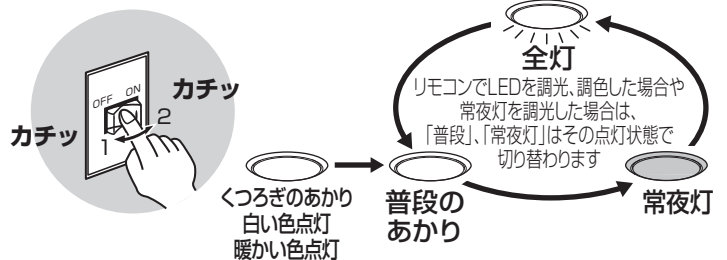


- 壁スイッチ1個で2台以上の照明器具を使用しないでください。点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。

快適お目覚めタイマーとは

朝日が昇るように電球色から昼光色6200K※へ光の色が変化しながら徐々に明るくなり、爽やかな目覚めをサポートします。

■ 明るさ変化のイメージ (AM7:00に目覚ましセット時刻を設定したとき)

※: K(ケルビン)とは、色温度の単位で光の色を数値化したものです。

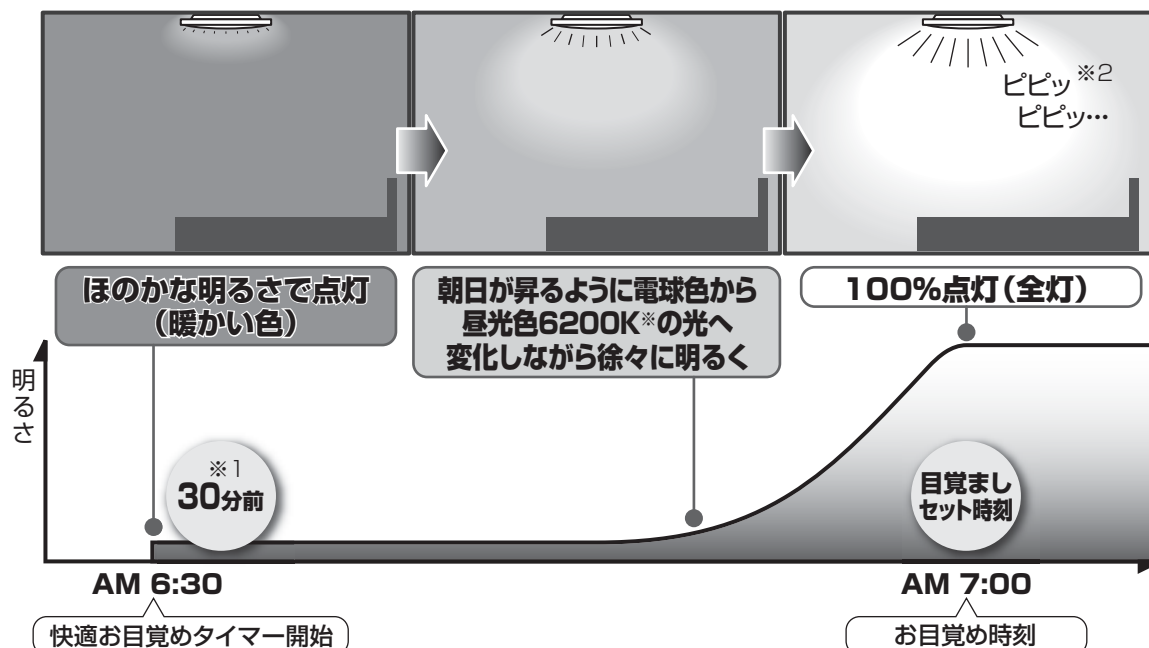

※1: 快適お目覚めタイマーの開始時刻は、目覚ましセット時刻の30分前と15分前から選べます。

※2: アラーム音は、約2分で自動停止します。(アラーム音には、スヌーズ機能はありません。)

リモコン(フタを閉じた状態)の「おめざめ1」、「おめざめ2」「手元灯」以外のボタンを押すとアラーム音を停止できます。(点灯状態は、変わりません。)

快適お目覚めタイマーの設定

快適お目覚めタイマーを使用するには、リモコンの現在時刻の設定が必要です。6ページ「リモコンの準備」参照

快適お目覚めタイマーの使いかた

■ 快適お目覚めタイマーをONにする

- 1 リモコンの「おめざめ1ボタン」または、「おめざめ2ボタン」を2秒以上押す
または
「おめざめ1」または「おめざめ2」、
「目覚ましセット時刻」が表示される
(おめざめ1→初期設定:「7:00」)
(おめざめ2→初期設定:「9:00」)
約2秒後
「快適お目覚めタイマー開始時刻」が表示される
(初期設定:「30分前」)
約2秒後
「現在時刻」が表示が切り替わり、
快適お目覚めタイマーがセットされる

- 2 操作したい器具の真下など、必ずリモコンが動作する場所に寝かせた状態で置く

7ページ「送信のしかた」参照

注意

壁スイッチで消灯すると「快適お目覚めタイマー」は、動作しません。照明器具を消灯する場合は、リモコンで操作してください。

リモコン



■ 快適お目覚めタイマーをOFFにする

- 1 リモコンの液晶パネルに「おめざめ1」または「おめざめ2」の表示があることを確認してから操作する

- 2 リモコンの液晶パネルに表示されている「おめざめ1」または「おめざめ2」と同じボタンを2秒以上押す






→ リモコンの液晶パネルの「おめざめ1」または「おめざめ2」の表示が消え、「快適お目覚めタイマー」がOFFする

メモ

- 快適お目覚めタイマー開始後に、「点灯・普段」「全灯」「くつろぎ」「白い色」「暖かい色」「調色」「明暗」のいずれかのボタンを押すと点灯状態が切り替わり、快適お目覚めタイマーは、実行されません。
- 快適お目覚めタイマーは、OFFするまで毎日繰り返します。




快適お目覚めタイマーの設定時刻を変更する

- 1 リモコンのフタを開ける
- 2  リモコンの「時刻設定ボタン」を2秒以上押す
 現在が点滅する
 (おめざめとおまかせは点灯)
- 3  リモコンの「↑↓ボタン」でおめざめに合わせる
 おめざめが点滅する
 (現在とおまかせは点灯)
- 4  リモコンの「時刻設定ボタン」を押す
 おめざめ「1」が点滅する
- 5  リモコンの「↑↓ボタン」で「おめざめ1」か「おめざめ2」を選ぶ
 「おめざめ1」の設定を変更します
 「おめざめ2」の設定を変更します
- 6  リモコンの「時刻設定ボタン」を押す
 目覚ましセット時刻が点滅する
 (おめざめ1→初期設定:「7:00」)
 (おめざめ2→初期設定:「9:00」)
- 7  リモコンの「↑↓ボタン」で目覚ましセット時刻を変更する
 ● 時刻は1分刻みで設定できます。
- 8  リモコンの「時刻設定ボタン」を押す
 快適お目覚めタイマー開始時刻が点滅する
 (初期設定「30分前」)
- 9  リモコンの「↑↓ボタン」で快適お目覚めタイマー開始時刻を選ぶ
 快適お目覚めタイマーが目覚ましセット時刻の30分前から開始します
 快適お目覚めタイマーが目覚ましセット時刻の15分前から開始します
- 10  リモコンの「時刻設定ボタン」を押し設定を決定する
 現在時刻に切り替わり設定完了
 ● 「時刻設定ボタン」を押さないと約60秒で、前回の設定に戻ります。
 ● 一度設定すると、電池交換までは記憶しています。
- 11 リモコンのフタを閉じる

注意


「快適お目覚めタイマー」がONの状態では、設定時刻の変更ができません。
 (現在時刻の変更もできません)
 「快適お目覚めタイマー」をOFFにして設定時刻の変更を行ってください。

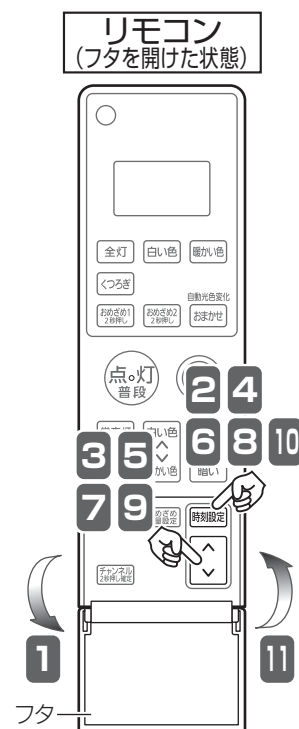

快適お目覚めタイマーの音量を変更する


アラーム音は「大」「小」「OFF」から選べます

- 1 リモコンのフタを開ける
- 2  リモコンの「おめざめ音量設定ボタン」を押し希望のアラーム音量を選択する
- 3 リモコンのフタを閉じる

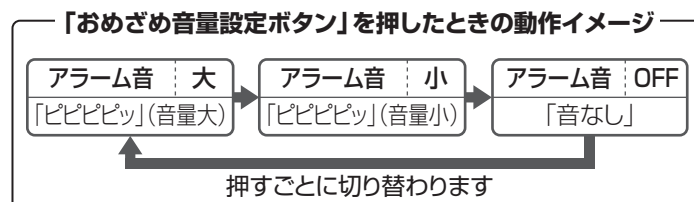

おまかせモードとは

設定時刻になると、自動であかりのシーンが切り替わり、生活リズムを整える環境を作ります。

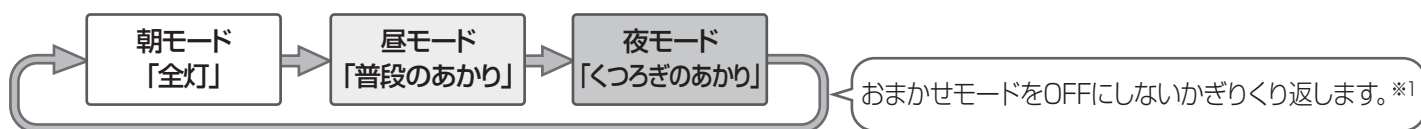


※1 消灯または、常夜灯が点灯している場合や「快適お目覚めタイマー」の動作中は、自動切替をしません。

■ 動作イメージ

たとえば・・・7:00に点灯、23:00に消灯させる場合

あかりの切替時刻の初期設定時刻	
「朝モード」	5:00 「全灯」へ切り替わる時刻
「昼モード」	12:00 「普段のあかり」へ切り替わる時刻
「夜モード」	20:00 「くつろぎのあかり」へ切り替わる時刻

●初期設定時刻を変更する場合は、
14ページ「おまかせモードの
設定時刻を変更する」参照

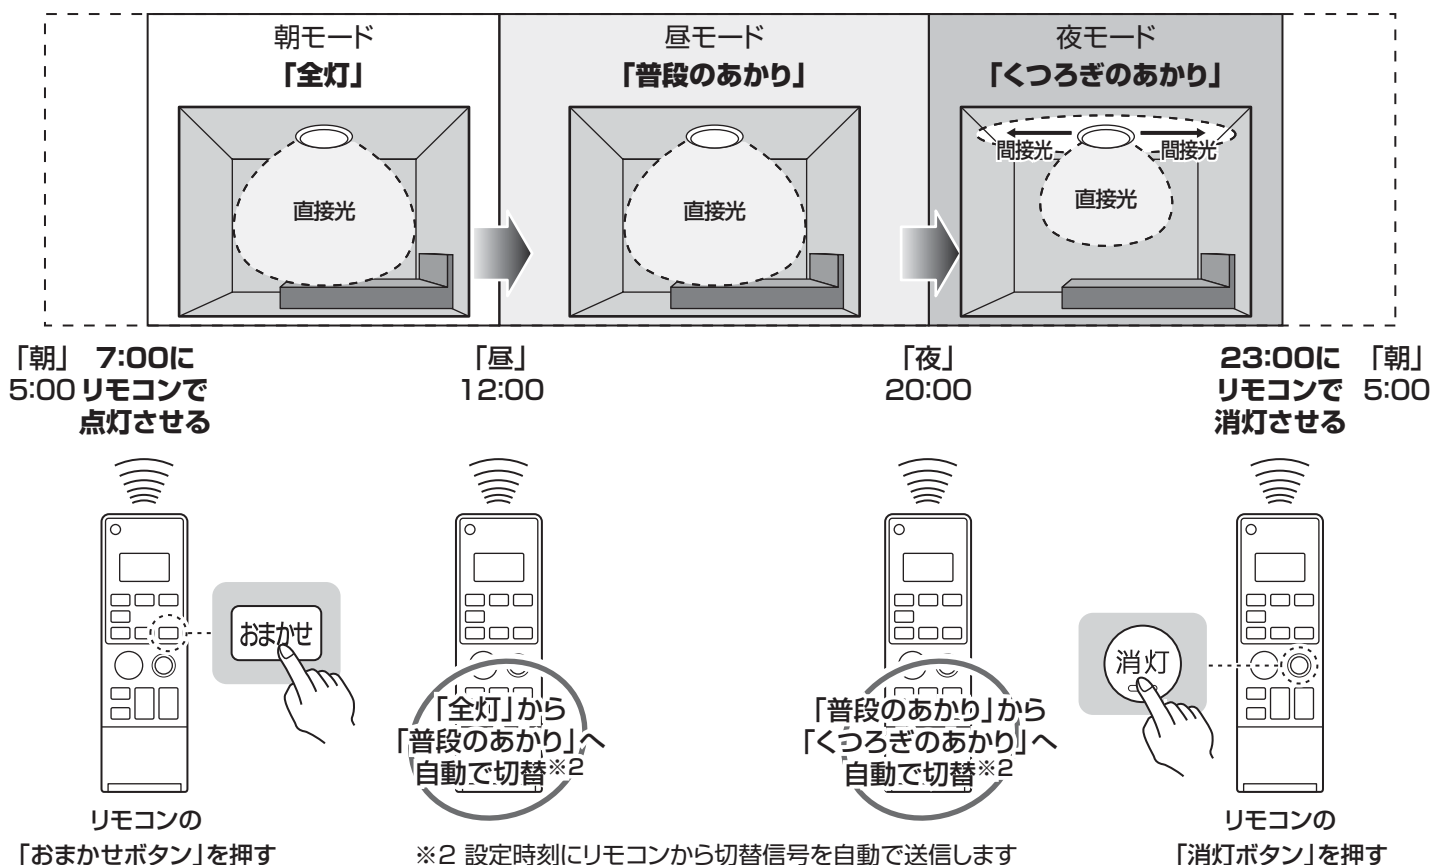

おまかせモードの使いかた

■ おまかせモードをONにする

1

おまかせ

リモコンの「おまかせボタン」を押す

➡ 予め設定した時刻に応じた明るさ、光の色で照明器具が点灯する

5:00
おまかせ 朝

「朝モード」の切替時刻が表示される
(初期設定:(朝)5:00)

約2秒後

12:00
おまかせ 昼

「昼モード」の切替時刻が表示される
(初期設定:(昼)12:00)

約2秒後

20:00
おまかせ 夜

「夜モード」の切替時刻が表示される
(初期設定:(夜)20:00)

約2秒後

12:34
おまかせ 昼

現在時刻に表示が切り替わり、
時間に応じたモードが表示される

メモ

- 「普段のあかり」は、リモコンで設定した明るさ、光の色で点灯します。
- 「くつろぎのあかり」は、リモコンで設定した状態(間接光の調光状態、直接光の点灯/消灯)で点灯します。
- 「朝モード」時にリモコンの「調光ボタン」「調色ボタン」で調光や調色を行った場合、「普段のあかり」に記憶されます。
- 「快適お目覚めタイマー」、「おまかせモード」が同時刻に設定された場合、「快適お目覚めタイマー」が優先されます。


2

操作したい器具の真下など、必ずリモコンが動作する場所に寝かせた状態で置く

➡ 設定した時刻になると、自動であかりシーンが切り替わる

メモ

消灯または、常夜灯が点灯している場合は、自動であかりシーンは切り替わりません。



リモコン



■ おまかせモードをOFFにする

リモコンの「消灯」、「点灯・普段」、「常夜灯」、「全灯」、「白い色」、「暖かい色」、「くつろぎ」のいずれかのボタンを押す


➡ リモコンの液晶パネルの「おまかせ」と「朝」「昼」「夜」モードの表示が消え、押したボタンに応じた点灯状態に切り替わります。

メモ

- 「おまかせモード」は、OFFにしないかぎり「朝・昼・夜モード」をくり返します。
例) 壁スイッチを素早く(約2秒以内)OFF → ONにした場合、「朝・夜モード」時は「普段のあかり」に切り替わり、次の切替時刻でモードに応じた点灯状態に切り替わりますが、「昼モード」時は「常夜灯」に切り替わるため、「おまかせモード」がONの状態でも、次の切替時刻に自動であかりシーンは切り替わりません。「常夜灯」「消灯」以外の点灯状態に切り替えてください。
- 壁スイッチをOFFにした場合、次にONしたときはOFF前の点灯状態で点灯しますので、「朝・昼・夜モード」の時間帯がずれる場合があります。その場合は、いったん「おまかせモード」をOFFにし再度ONして、時間帯に合った点灯状態にしてください。(ONし直さなかった場合は、次のモード切替時刻で時間帯にあった点灯状態に自動切替します。)
例) 「夜モード」時に壁スイッチをOFF → 「朝モード」時間帯に壁スイッチをONにすると「夜モード」の「くつろぎのあかり」で点灯しますのでONし直して、「朝モード」の「全灯」に切り替えてください。(ONし直さなかった場合は、次の「昼モード」の切替時刻で「普段のあかり」に自動切替します。)

いずれかを押す

リモコン

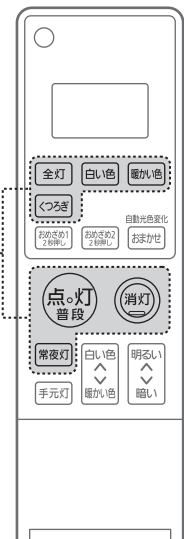

おまかせモードの設定時刻を変更する

1 リモコンのフタを開ける

2 リモコンの「時刻設定ボタン」を2秒以上押す

時刻設定



現在が点滅する
(おめざめとおまかせは点灯)


3 リモコンの「△▽ボタン」でおまかせに合わせる



おまかせが点滅する
(現在とおめざめは点灯)

4 リモコンの「時刻設定ボタン」を押す

時刻設定



おまかせの朝時刻が点滅する
(初期設定: (朝) 5:00)

5 リモコンの「△▽ボタン」を押して朝時刻を変更する



- 時刻は10分刻みで設定できます。

6 リモコンの「時刻設定ボタン」を押す

時刻設定



おまかせの昼時刻が点滅する(初期設定: (昼) 12:00)
→ 上記手順⑤と同様に昼時刻の変更をする

メモ

他の時間帯と重複できません。
例) 朝時刻を5:00に設定した場合
→ 4:50(最短の夜時間: 朝時間のマイナス10分)、
5:00は設定不可

7 リモコンの「時刻設定ボタン」を押す

時刻設定




おまかせの夜時刻が点滅する(初期設定: (夜) 21:00)
→ 上記手順⑤と同様に夜時刻の変更をする

メモ

他の時間帯と重複できません。
例) 朝時刻を5:00、昼時刻を12:00に設定した場合
→ 5:00から12:00までは夜時刻の設定不可

8 リモコンの「時刻設定ボタン」を押し時刻を決定する


時刻設定



現在時刻に切り替わり設定完了

- 「時刻設定ボタン」を押さないと約60秒で、前回の設定に戻ります。
- 一度設定すると、電池交換までは記憶しています。

9 リモコンのフタを閉じる

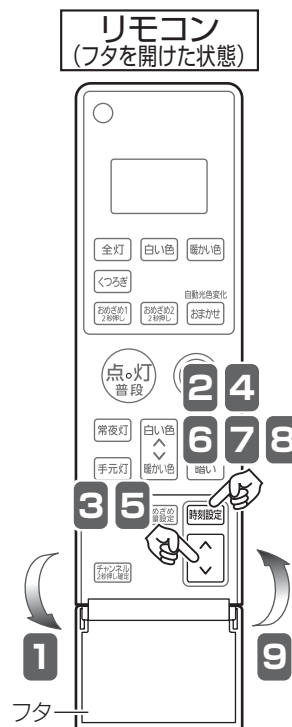


リモコンの便利な使いかた

おやすみタイマーの使いかた

おやすみタイマーを使用するには、リモコンの現在時刻の設定が必要です。⑥ 6ページ「リモコンの準備」参照

おやすみタイマーの設定時刻に明るさを約5%まで落とし、眠る時間をお知らせします。30秒後に自動消灯を行います。

■ おやすみタイマーの動作イメージ

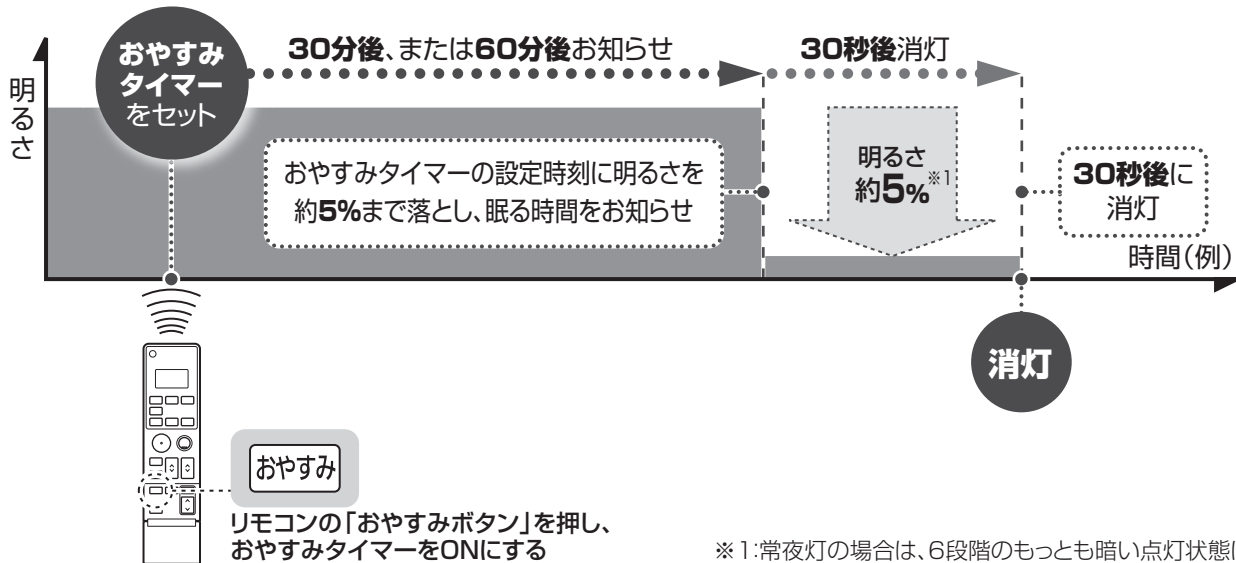


※1: 常夜灯の場合は、6段階のもっとも暗い点灯状態になります。

■ おやすみタイマーをONにする

- 1 リモコンのフタを開ける
- 2 「おやすみタイマーボタン」を押し希望のタイマーを選択する
(30分後消灯) (60分後消灯) (未設定・OFF)
おやすみ 30 → おやすみ 60 → 12:34
押すごとに表示が切り替わります。
- 3 リモコンのフタを閉じる
- 4 リモコンが動作する場所に寝かせた状態で置く
⑦ 7ページ「送信のしかた」参照

メモ リモコンのタイマー時間表示は、1分刻みで減っていきます。

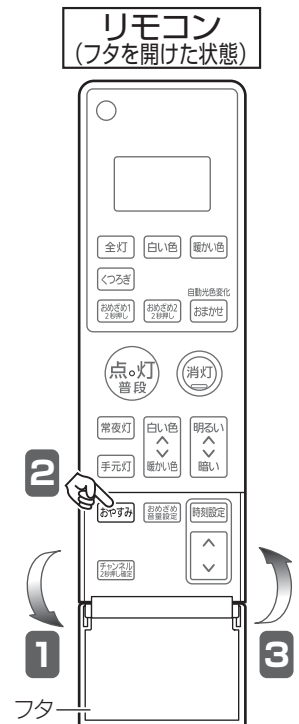

■ おやすみタイマーをOFFにする

- 1 リモコンの液晶パネルに「おやすみ」の表示があることを確認してから操作する

- 1 リモコンのフタを開ける
- 2 「おやすみタイマーボタン」を押す
→ リモコンの液晶パネルの「おやすみ」の表示が消え、「おやすみタイマー」がOFFする
- 3 リモコンのフタを閉じる

メモ ● リモコンの「消灯ボタン」を押して消灯させた場合も「おやすみタイマー」はOFFされます。
● 「おやすみタイマー」設定時間経過後、タイマー時間表示は消え、その「おやすみタイマー」はOFFされます。

複数のリモコン照明器具を操作する

照明器具のチャンネルを変更できます


リモコンのチャンネルを切り替えると、1台のリモコンで複数の器具が操作できます。
また、リモコンで器具を操作できない時は、チャンネル設定が正しくない場合があります。

チャンネル設定でできること


- 複数の器具を同時に点灯できます。
※器具間の距離やリモコン操作の方向により、同時に点灯しないことがあります。
- (例)一部屋に2台のリモコン照明器具がある場合



- 近くの器具を別々に点灯できます。
- (例)隣室にもリモコン照明器具がある場合

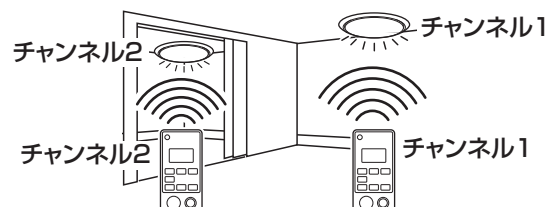


- 壁スイッチON** チャンネル設定を行う器具(1台)のみを壁スイッチONにする
(周囲のリモコン照明器具は、必ず壁スイッチをOFFにする※1)
- リモコンのフタを開ける**
- リモコンの「チャンネルボタン」を押して希望のチャンネル(CH1~3)に合わせる**
リモコンの「チャンネルボタン」を押して希望のチャンネル(CH1~3)に合わせる。
現在設定されているチャンネルが表示されます。
その後、押すごとにCH1→CH2→CH3と切り替わります。
(最後に操作してから約3秒後に表示は消えます。)
- リモコンの「リモコン送信部」を器具に向けてチャンネルが表示中にもう一度「チャンネルボタン」を2秒以上押す**
➡「ピピーツ」と音がして設定完了
- リモコンのフタを閉じる**

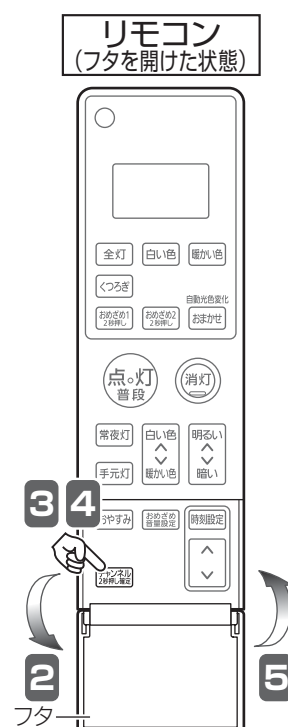


メモ

- 本製品以外の照明を操作する場合は、ご使用の照明器具の取扱説明書をご覧ください。
- リモコンの「全灯」「白い色」「暖かい色」「くつろぎ」「おまかせ」「常夜灯」「消灯」「点灯・普段」「調色」「明暗」「おめざめ音量設定」のいずれかのボタンを押している間は、現在設定されているチャンネルが表示されます。



いずれかのボタンを押している間は



※1:周囲のリモコン照明器具が壁スイッチONの場合、その器具もチャンネルが切り替わることがあります。

手元灯(橙)を操作する

いざという時に便利な手元灯付き

手元灯

リモコンの「手元灯ボタン」を押している間、LED手元灯が点灯



注意


ひんぱんに手元灯を使用すると電池寿命が短くなります。

照明器具を取り外す

安全のため、電源を切ってから行ってください


1 コネクタを外す

- ① つまみながら
- ② 引いて、外す

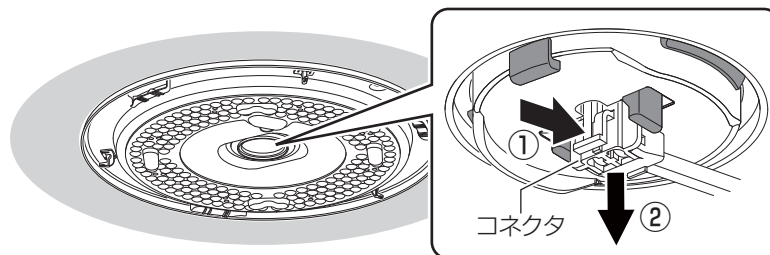


2 本体を外す

- ① 本体が落ちないようにしっかりと支え
- ② アダプタのレバーを矢印の方向(左右)に広げたまま

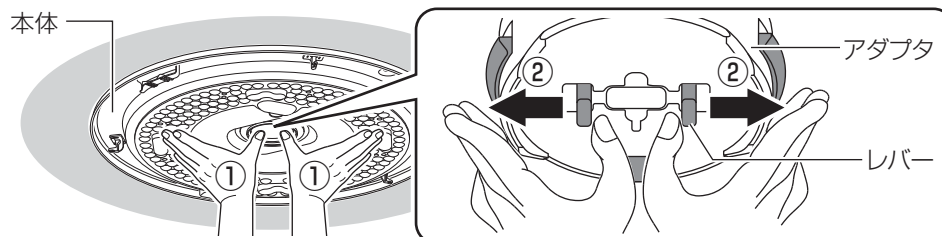


- ③ 本体をゆっくりと下げて、外す

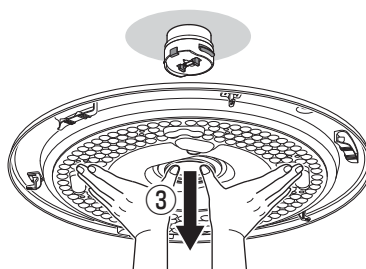

3 アダプタを外す

- ① ボタンを押しながら
- ② 左に回す

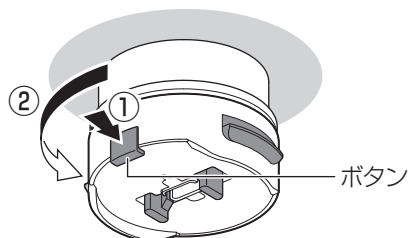


ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- 天井の材質や構造によっては、天井面が変色することがあります。
- 停電時、停電復帰時などで予期せぬ非常に短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。
長時間使わないときは、壁スイッチをOFFしてください。
- 壁スイッチがないとリモコン送信器の電池が消耗した場合やリモコン送信器を紛失した場合に点灯消灯ができません。
- 壁スイッチをOFFしなければ、消灯時も電力を消費します。
- リモコンの電池を取り外した場合、リモコンのチャンネルが初期設定に変わることがあります。
その際は、リモコンのチャンネルを変更してください。☞ 16ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」手順 2 参照
- リモコンのLED手元灯が点灯している場合やリモコンの液晶が表示している場合でも、電池の消耗により照明器具の操作ができない場合があります。(LED手元灯の点灯中は、電池の消耗に関わらず照明器具の操作が行えません。)
- リモコンのボタン操作により液晶表示部がちらつく場合があります。
- リモコンは温度の高いところ、湿気の多いところで使用しないでください。水、コーヒー、ジュースなどの液体をかけないでください。
故障の原因となることがあります。
- LED、常夜灯にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- LEDのレンズには、光らない部分があります。
- パッキン(ムシブロック)は虫の侵入を完全に防止するものではありません。周囲環境、虫の種類によっては防虫効果が減少する場合があります。
- 皮膚にアレルギーを起こしやすい体質の方は、パッキン(ムシブロック)に触れるとかぶれなどを起こす可能性がありますので触れないようにしてください。パッキンに触れた場合には、念のため水でよく洗い流してください。
- パッキン(ムシブロック)・キレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。
(使用環境により程度は異なります)
- ☞ お手入れについては、18ページ「お手入れについて」参照
- 間接光点灯時、天井の凹凸や天井面のクロスの継ぎ目などが目立つ場合があります。

LGBZ1430は、
レンズの●部分と●部分が光りません。
LGBZ2430は、
レンズの●部分と●部分が光りません。
(下図は本体の1/4を表しています)



【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 他の機器(例えば、スマートフォン・タブレット、3Dテレビなど)から出る赤外線の影響により、リモコンが反応しにくい場合があります。
- 点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、
定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。

キレイコート部(カバー外面)のお手入れ


- 汚れは、やわらかい布を**水**に浸してよく絞ってから軽くふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

【キレイコートとは】


水や油をはじく効果のあるコーティングで従来素材よりホコリや油汚れが付きにくく、付着した場合でも、容易にふき取れます。(注1)
(注1)すべての汚れに対応できるものではありません。
染料やタバコのヤニなどには効果がありません。

- リモコンのリモコン送信部は定期的にお手入れを行ってください。ほこりなどにより汚れるとリモコンが効きにくくなります。
- 電池は半年を目安に取り替えてください。
※付属の乾電池は、最初に使用するために用意しているもので、半年に満たないうちに消耗する場合があります。

パッキン(ムシブロック)



キレイコート
(カバー外面)



リモコン
送信部

他の部位のお手入れ

- 汚れは、やわらかい布を**石けん水**に浸してよく絞ってからふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

【ムシブロックとは】

カバーと本体のすき間にパッキンを装着。
更にパッキンには防虫剤をしみこめることでカバー内への虫の侵入を防ぎます。

確認

- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- キレイコート部(カバー外面)は、強くこすらないでください。また、水拭きの際は洗剤などを使用しないでください。
コーティングはがれの原因となります。
- パッキン部は、防虫性能が低下しますので拭かないでください。

故障かな?と思ったら

下表に従って点検してください

現 象	考えられる原因	処 置	参照ページ
本体が取り付けられない	アダプタが正しく取り付けしていない	①アダプタを外し……………➡ 17ページ③ ②再度、アダプタを取り付ける……………➡ 4ページ②	
点灯しない	コネクタが確実に差し込まれていない	①コネクタを一度外し、……………➡ 17ページ① ②本体を押し上げてから……………➡ 4ページ③ ③コネクタを再度、差し込む……………➡ 5ページ⑤	
	壁スイッチがOFFになっている または、リモコンで消灯にして 壁スイッチをOFFにしている	壁スイッチをONにする、または、 壁スイッチを素早く OFF→ONにする	9ページ 「壁スイッチで照明器具を 操作する」
勝手に点灯する	「快適お目覚めタイマー」がONになっている	「快適お目覚めタイマー」をOFFにする	10ページ「快適お目覚め タイマーの使いかた」
	非常に短い停電などにより壁スイッチ 機能がはたらき、点灯状態が切り替わ った可能性がある	壁スイッチをOFFにする リモコンもしくは壁スイッチ操作で 点灯モードを切り替える	— ➡ 8ページ「あかりをつける」
勝手に消灯する	「おやすみタイマー」がONになっていた	「おやすみタイマー」をOFFにする (「おやすみタイマー」で消灯すると 「おやすみタイマー」はOFFされます)	15ページ 「おやすみタイマーの使いかた」
リモコン で操作 できない	液晶が表示しない	リモコンの電池が正しく入っていない	➡ 6ページ「リモコンの準備」
	液晶は表示している LED手元灯は点灯 する	リモコンの電池が消耗している	➡ 6ページ「リモコンの準備」
	リモコンと照明器具のチャンネルが 合っていない	リモコンのチャンネルを変更して 操作する	➡ 16ページ「複数のリモコン 照明器具を操作する」
リモコン操作時または 「快適お目覚めタイマー」 セット中にちらつく	調光、調色動作をしている	調色、調光(下限付近)動作時、ちらつく場合がありますが異常では ありません。調色、調光動作が終わるとちらつきも止まります。	
点灯状態が 勝手に 切り替わる	「快適お目覚めタイマー」がONになっている	「快適お目覚めタイマー」をOFFにする	➡ 10ページ「快適お目覚め タイマーの使いかた」
	「おまかせモード」がONになっている	「おまかせモード」をOFFにする	➡ 13ページ 「おまかせモードの使いかた」
	電子ブロックが異常動作状態になっている	壁スイッチをONにして30秒以内に 下記の①、②の操作を行ってください。 ①リモコンの「フタ」を開けて「リモコン 送信部」を器具に向ける ②リモコンの「チャンネルボタン」と「消 灯ボタン」を同時に押す (「ピッ」と音がして、常夜灯が点灯します。) ●この操作を行うと、器具の初期設定に戻 りますので、下欄の「上記の処置を行っても 現象が続く場合」本体の処置②を行ってくだ さい。また、記憶させていた普段のあか り、常夜灯の点灯状態も初期設定に戻りま すので、設定をしておいてください。	
「ピピッ ピピッ ピピッ」と 音がした後に、「消灯」する	電子ブロックが故障している	電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口 (保証書内在中) にご相談ください	
「快適お目覚めタイマー」 「おまかせモード」の朝・昼 ・夜モードの開始時刻が 設定できない			
現在時刻が点滅している	現在時刻が設定されていない	現在時刻を設定する	➡ 6ページ 「リモコンの準備」
「快適お目覚めタイマー」 「おまかせモード」「おやすみ タイマー」が操作できない			
現在時刻が点滅している (00:00で点滅している)	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	➡ 6ページ「リモコンの準備」
「おまかせモード」で あかりのシーンが 切り替わらない	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	➡ 6ページ「リモコンの準備」
	信号が届く範囲にリモコンがない	器具の真下など必ずリモコンが 動作する場所に置く	➡ 7ページ「送信のしかた」
	リモコンのリモコン送信部が汚れている	リモコン送信部の汚れをふき取る	➡ 18ページ 「お手入れについて」
	常夜灯または、消灯になっている	常夜灯、消灯以外の点灯モードに 切り替える	➡ 8ページ「あかりをつける」
	「快適お目覚めタイマー」が動作中になっている	「快適お目覚めタイマー」をOFFにする	➡ 10ページ「快適お目覚め タイマーの使いかた」
「快適お目覚めタイマー」 「おやすみタイマー」で 点灯または消灯しない	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	➡ 6ページ「リモコンの準備」
	信号が届く範囲にリモコンがない	器具の真下など必ずリモコンが 動作する場所に置く	➡ 7ページ「送信のしかた」
	リモコンのリモコン送信部が汚れている	リモコン送信部の汚れをふき取る	➡ 18ページ 「お手入れについて」

(次ページにつづく)

故障かな?と思ったら (つづき)

下表に従って点検してください

現 象	考えられる原因	処 置	参照ページ
現在時刻の変更ができない	「快適お目覚めタイマー」「おまかせモード」「おやすみタイマー」がONになっている	「快適お目覚めタイマー」「おまかせモード」「おやすみタイマー」をOFFにしてから行う	10ページ 「快適お目覚めタイマーの使いかた」 13ページ 「おまかせモードの使いかた」 15ページ 「おやすみタイマーの使いかた」

上記の処置を行っても
現象が続く場合

本体	①電源をいったん切り、約20秒以上経ってから再び電源を入れる ②器具のチャンネルを変更する ④ 16ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照
リモコン	①リモコンの電池を抜き、約30分以上経ってから電池を入れる ②リモコンのチャンネルを変更する ④ 16ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」手順 ②参照

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口(保証書内在中) にご相談ください。

仕様

品番	使用電圧	周波数	消費電力		入力電流
LGBZ1430	AC100 V	50/60Hz共用	38W	くつろぎのあかり(直接光点灯時) 13W リモコンOFF時(待機時状態) 1W以下 常夜灯のみ 約1W	0.39A
LGBZ2430			42W		0.43A

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

●品番は保証書またはカバーのラベルをご参照ください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () —
お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中) にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- 製 品 名 住宅用照明器具
- 品 番 ☐ LGBZ1430 ☐ LGBZ2430
- ☒ 保証書またはカバーのラベルをご参照いただき、品番にチェックをしてください。
- 故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源・LEDユニットについては5年間です。

*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2016 - 2020

LGBZ2430-T3A1

N0616-010320

