

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

安全に関するご注意

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 水平天井埋込型専用器具です。壁面や傾斜天井への取り付けはできません。落下の原因となります。
- 光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（LEDユニット部）を長時間直視しないでください。眼に障害をあたえるおそれがあります。

断熱材施工不可


電源線 断熱材 20cm以上 10cm以上 10cm以上
電源線は断熱材の上を通してください。

器具仕様（調光タイプ起動方式：LT9）

電 圧	100V	200V	242V	光束（lm）	消費効率（lm/W）	演色性	調光範囲
電 流	0.6A	0.3A	0.25A	6450	109.3	Ra83	約25~100%
電 力	60W	59W	59W				




（使用上のご注意）

- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。
- ・スイッチを接地側に取り付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・適合コントロールをご使用の場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - ・詳細は起動方式の承認図（LT-KG）をご覧ください。

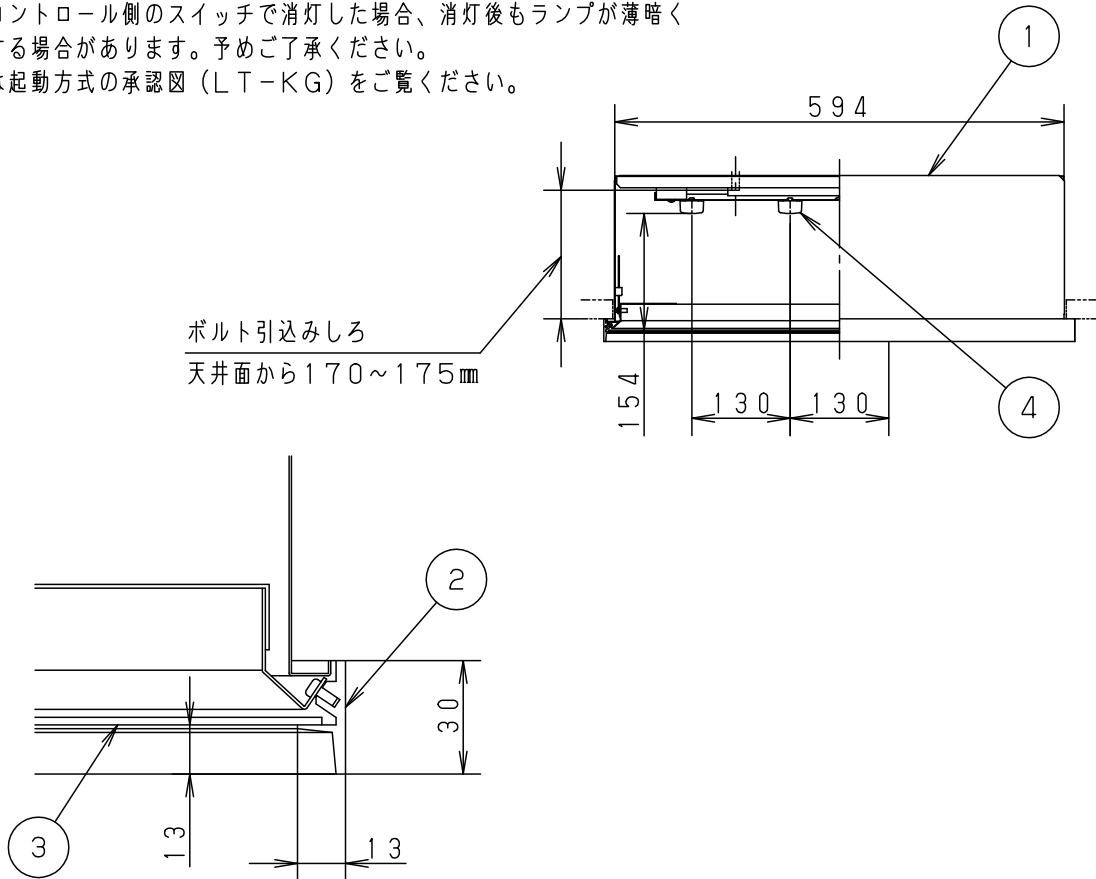

枠部詳細図（S＝1：2）

埋込穴寸法 □600

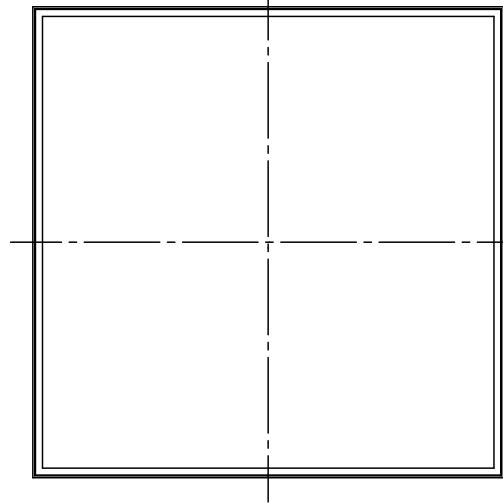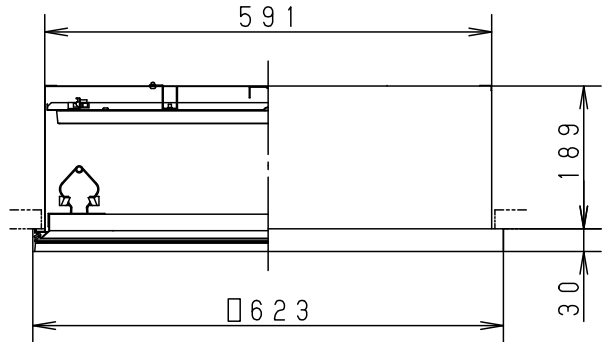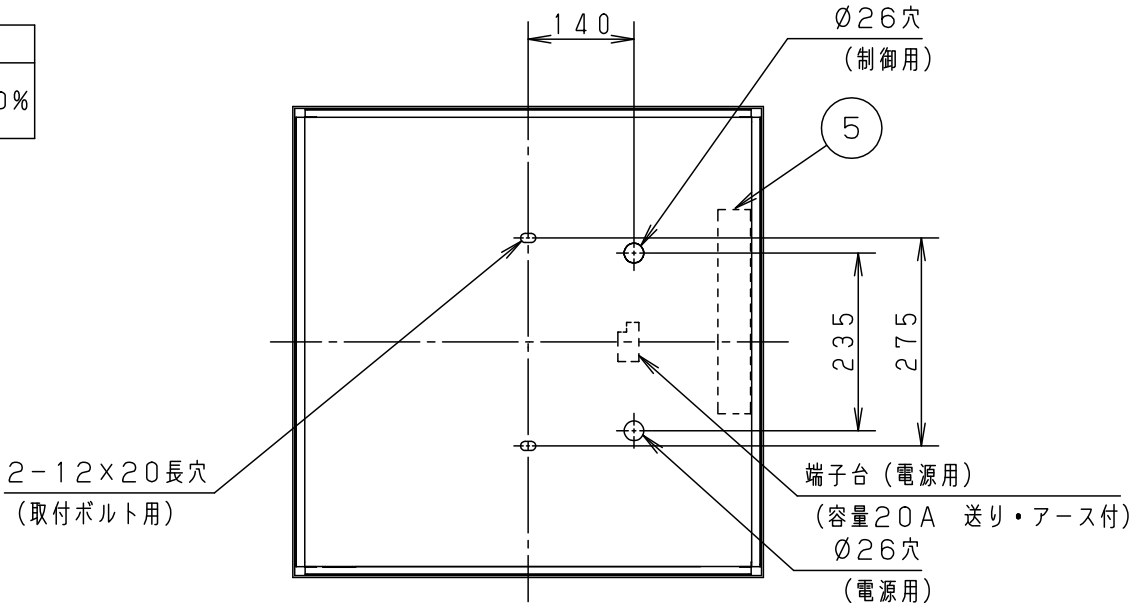

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本 体	鋼板（t0.6）	高反射白色粉体塗装
2	枠	アルミ押出材	シルバーメタリック アクリル塗装
3	パネル	アクリル（t2）	乳白
4	LEDユニット		プリズム
5	電源ユニット		
6			

光源：LEDユニット 高出力 温白色（3500K）
器具質量：10.2kg

特記事項：

SmartArchi

品 番： FYY26622J

図 番： FYY26622J-K

尺 度： 1：10

作成日： 17.09.01

作 成 **生産終了品**

この器具は生産終了につき製造することができません

パナソニック株式会社