




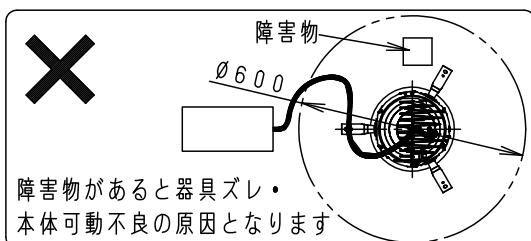


- ブローイング材 グラスウール
-
- ブローイング施工不可 グラスウール施工不可

Diagram illustrating the minimum distance between the device and the object being irradiated. The device is positioned above the object, with a vertical double-headed arrow indicating the distance. The text next to the arrow states: 近接限度距離 30 cm 以上 (Minimum distance 30 cm or more). The object is labeled 被照射物 (Irradiated object).

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

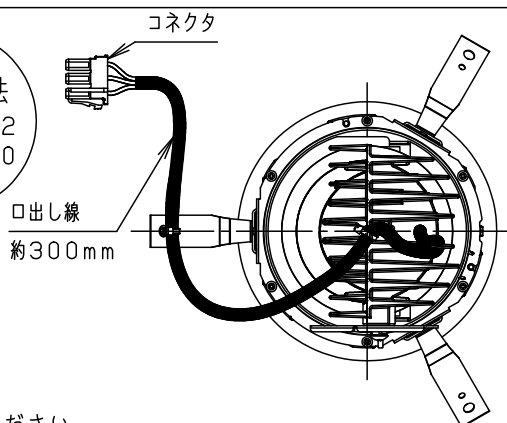

取付バネは7~25mm
の天井に取付可能です

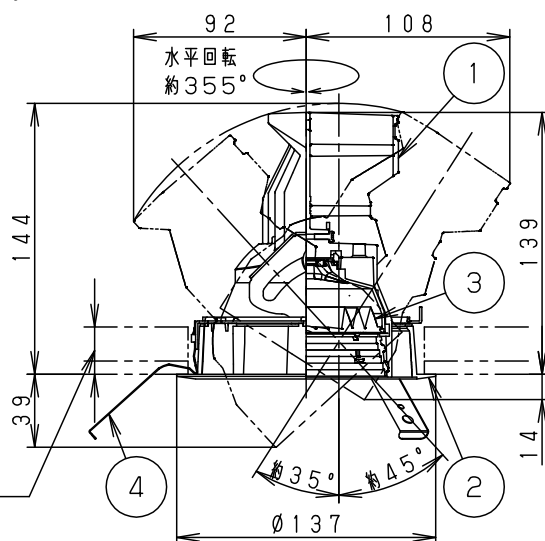

適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	NTS90200LE9	100V	0.190A	18.9W
		200V	0.099A	18.9W
調光	NTS90200LZ9	242V	0.085A	18.9W

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	1750lm	6	フィルター	樹脂 (t0.2)		品 番 NTS62191W
LED	白色 (4000K Ra85)	5	バッフル	ポリカーボネート	ブラックつや消し	
配 光	拡散タイプ (56°)	4	取付バネ	ステンレス (t0.5)		
器具質量	0.9kg	3	レンズ	アクリル	透明	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	外面：ホワイート半つや消し 内面：シルバーメタリック	
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイート半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社