



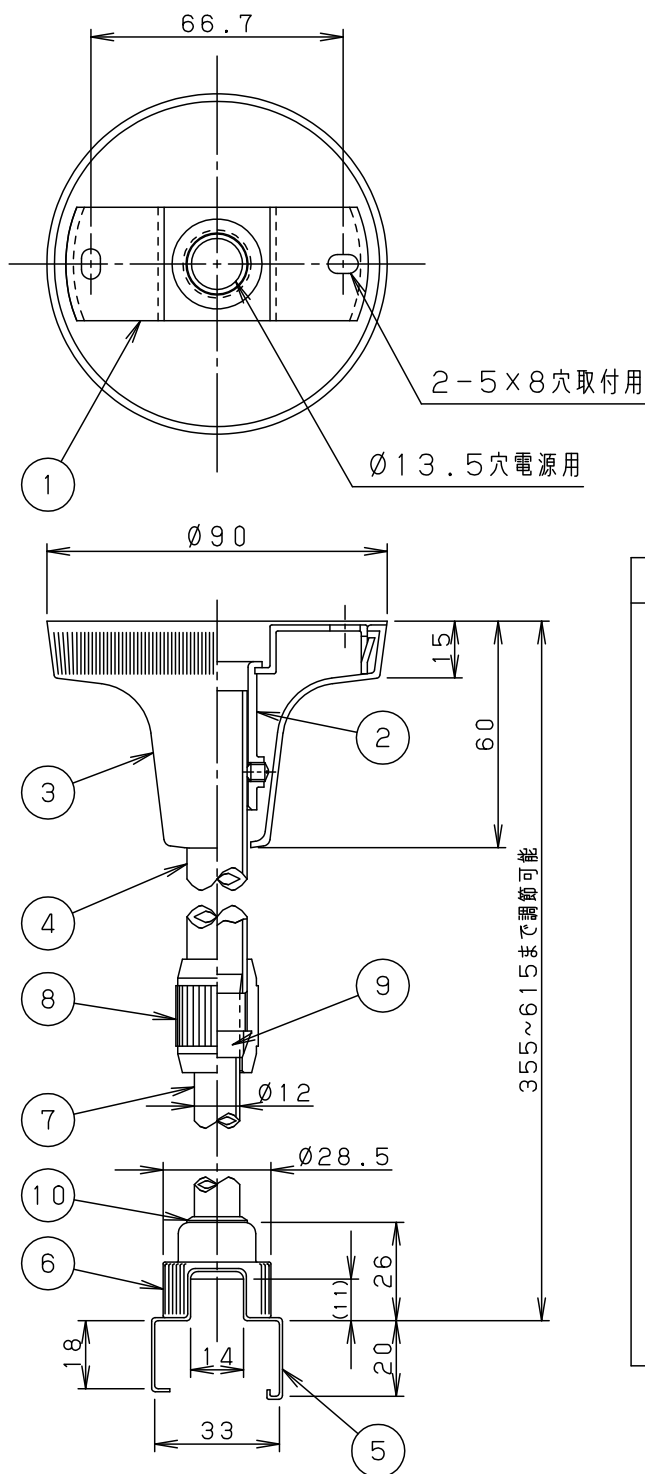

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。
傾斜天井、壁面には取付けしないでください。
指定外取付けは落下の原因となります。
- ハンガーの支持間隔は1~1.5mです。
許容荷重を越えまると落下の原因となります。
- パイプ吊りハンガー及びパイプ吊り伸縮ハンガーで
本体を吊り下げる場合、長手方向への固定機能は
ありません。本体の終端部に取り付けるハンガーは
250mm以上の位置に取り付けてください。
落下の原因となります。
- パイプ吊りダクトには、質量や形状により取付
できない照明器具があります。
必ず仕様をご確認ください。落下の原因となります。



支持間隔 (L)	荷重 (W)
1 m	200N (20kgf)
1.5 m	50N (5kgf)

許容荷重 (W)

		10	スペーサ	SS41		
		9	ブッシュ	ナイロン66		
		8	ニップル	SS41	オフホワイト	
		7	パイプB	A1050TE	銀色仕上	
		6	キャップ	PBT樹脂	オフホワイト	
		5	ハンガー本体	SUS301 (t0.8)	オフホワイト	品番
		4	パイプA	SPHT1 (t1.2)	オフホワイト	パイプ吊伸縮ハンガー DH0282
器具質量	310g	3	フランジカバー	自消性ABS	オフホワイト	
特記事項		2	ハブ	SPHT1 (t2.3)		山中 永島
		1	フランジ	SGCC (t1.6)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

