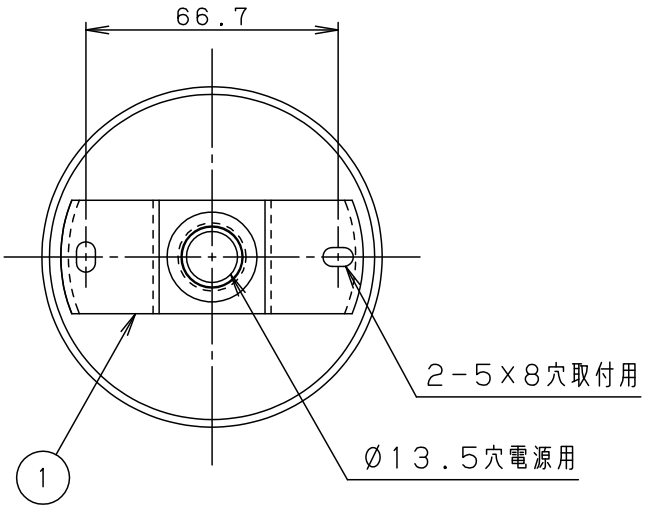

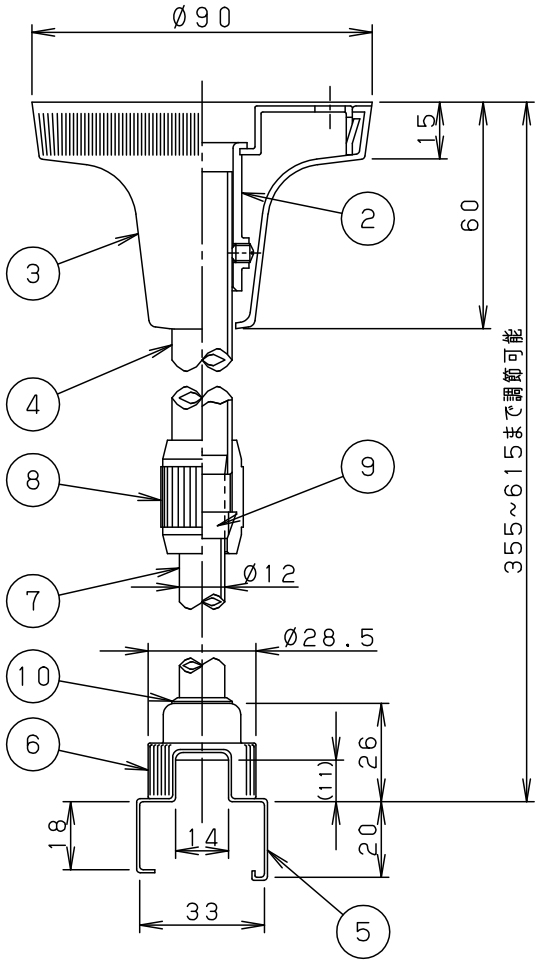

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。
  傾斜天井、壁面には取付けないでください。
  指定外取付けは落下の原因となります。
- ハンガーの支持間隔は1～1.5mです。
  許容荷重を越えますと落下の原因となります。
- パイプ吊りハンガー及びパイプ吊り伸縮ハンガーで
  本体を吊り下げる場合、長手方向への固定機能は
  ありません。本体の終端部に取り付けるハンガーは
  250mm以上の位置に取り付けてください。
  落下の原因となります。
- パイプ吊りダクトには、質量や形状により取付
  できない照明器具があります。
  必ず仕様をご確認ください。落下の原因となります。



支持間隔（L）	荷重（W）
1m	200N (20kgf)
1.5m	50N (5kgf)

部番	部品名	材質・素材厚	備考
10	スペーサ	SS41	
9	ブッシュ	ナイロン66	
8	ニップル	SS41	ブラック
7	パイプB	A1050TE	ブラック
6	キャップ	PBT樹脂	ブラック
5	ハンガー本体	SUS301(t0.8)	ブラック
4	パイプA	SPHT1(t1.2)	ブラック
3	フランジカバー	自消性ABS	ブラック
2	ハブ	SPHT1(t2.3)	
1	フランジ	SGCC(t1.6)	

器具質量　310g

特記事項

品番
パイプ吊伸縮ハンガー
DH0286

山中　永島

パナソニック株式会社

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

DH0286-K14