


⚠ 安全に関するご注意

- 【照射物近接限度 10 cm】



10 cm 以上
離してください

10 cm 以上

必ず木ネジなどで
取り付けてください

梁

図 10-1 防火板の取付

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・はたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のはたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。
- ・起動方式LⅡ対応の当社ライトコントロールとの組み合わせで、電球色～昼光色調色及び1～100%の調光が可能です。
- ・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。
- ・ライトコントロールの注意事項および調光・調色特性については、別紙 **LGB84238LU1-KG*** をご参照ください。

本図面は2枚1組です 1 / 2

生產終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。（特に調光下限）
- 調光及び調色状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電力低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- 電源投入時は、色温度2200Kから
ライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
- ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

<調光・調色特性>

【明るさ比】

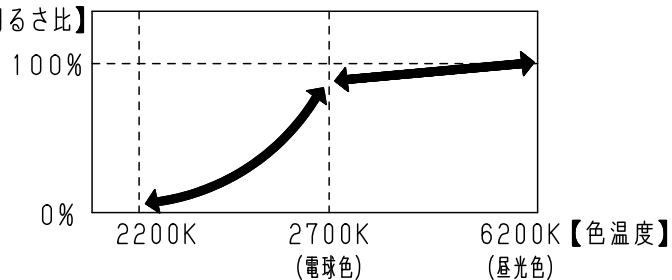

本図面は2枚1組です 2/2

品番

LGB84238LU1

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

