



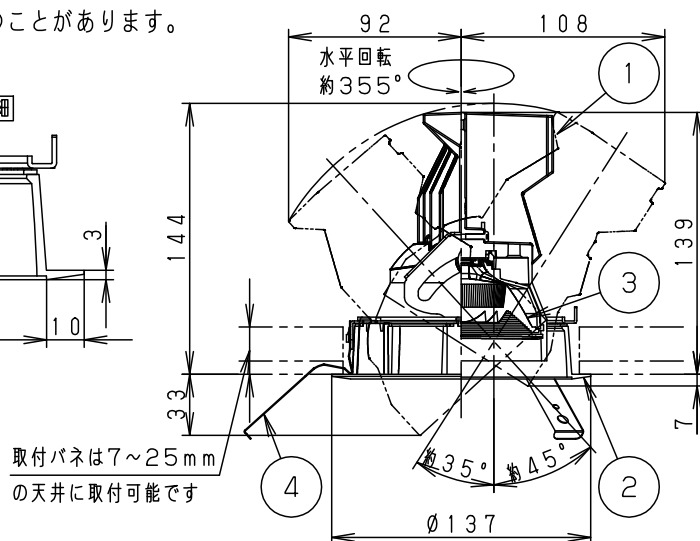

- ブローイング材 グラスウール
- × × ×
- ブローイング施工不可 グラスウール施工不可

電源線は断熱材の上を通してください。

- [illegible]



適合オプション（別売）	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89051
スプレッドフィルター	NNN89052

ホワイト マンセル N9.5				ファイเบอร์エッジフィルター		NNN89051	
				スプレッドフィルター		NNN89052	
器具光束		1565lm		※各種フィルターの併用はできません。			
LED	専用光色 (タイプV)	5	固定バネ	SWB (t1.2)	ブラック7分つや消し	品 番 NSN65092W	
配 光	広角タイプ (35°)	4	取付バネ	ステンレス (t0.5)			
器具質量	0.9kg	3	レンズ	アクリル	透明	鶴 平 池 田 岡 田	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装		
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	