



- ブローイング材 グラスウール
- ✕ ✕ ✕
- ブローイング施工不可 グラスウール施工不可

電源線 断熱材

10 cm 以上

10 cm 以上





20 cm 以下

30 cm 以上

器具

電源線は断熱材の上を通してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

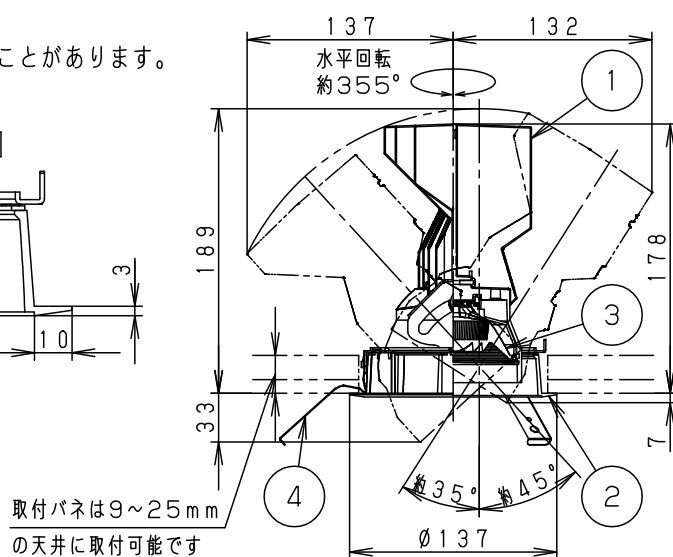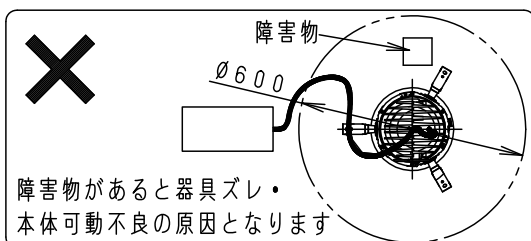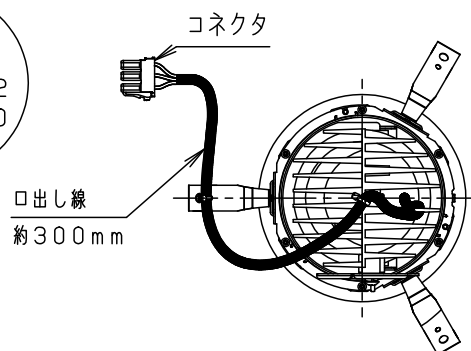

取付バネは9~25mm
の天井に取付可能です

適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
非調光	NTS90350LE9	100V	50/60Hz 共通	0.35A	34.1W
		200V		0.18A	34.1W
		242V		0.15A	34.1W

適合オプション（別売）	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89051
スプレッドフィルター	NNN89052

※各種フィルターの併用はできません。

ホワイ ト マンセル N9.5							スプレッドフィルター		NNN89052
器具光束	2300lm	※各種フィルターの併用はできません。							
LED	専用光色 (タイプM)	5	固定バネ	SWB (t1.2)	ブラック7分つや消し	品番 NSN67063W			
配光	中角タイプ (23°)	4	取付バネ	ステンレス (t0.5)					
器具質量	1.2kg	3	レンズ	アクリル	透明				
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリエステル粉体塗装	鶴 平 池 田 岡 田			
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリエステル粉体塗装				
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		