
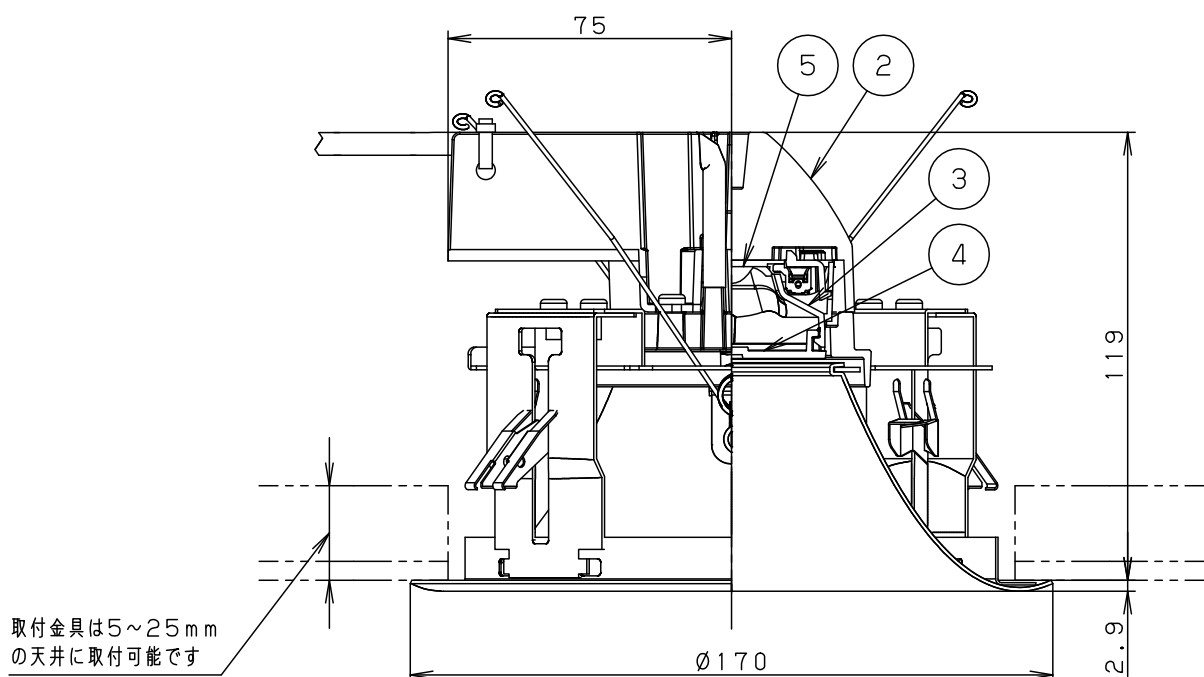
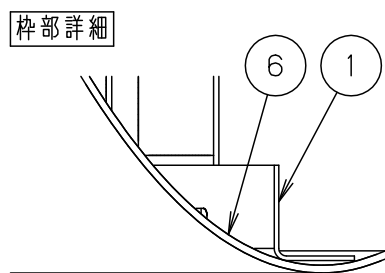


グリーン購入法適合 100形

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

電源線は断熱材の上を通してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

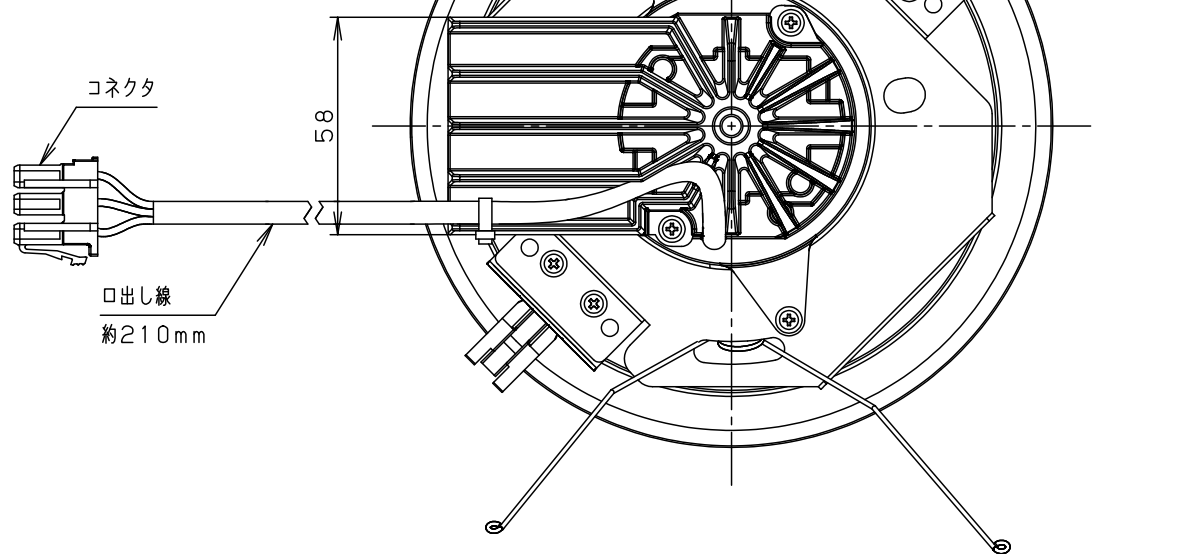

取付金具は5~25mm
の天井に取付可能です

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	器具光束	接続台数
100形	非調光	NTS90101LE9	100V	50/60Hz 共通	0.08A	7.7W	625lm	－
			200V		0.05A	7.7W		40台以下
	調光	NTS90101LJ9	242V		0.04A	7.7W		28台以下
150形	非調光	NTS90151LE9	100V		0.13A	13.0W	1005lm	－
			200V		0.07A	13.0W		25台以下
	調光	NTS90151LJ9	242V		0.06A	13.0W		18台以下

[illegible]光源遮光角 30°

特記事項：

SmartArchi

図 番 : NYY56139K-K2

尺 度 : 1/2

作 成 鶴 井 池
田 川 田

パナソニック株式会社

B55

単位 mm (A3) ()