



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


グリーン購入法適合




器具可動範囲



取付部詳細図



取付ボルト設置図

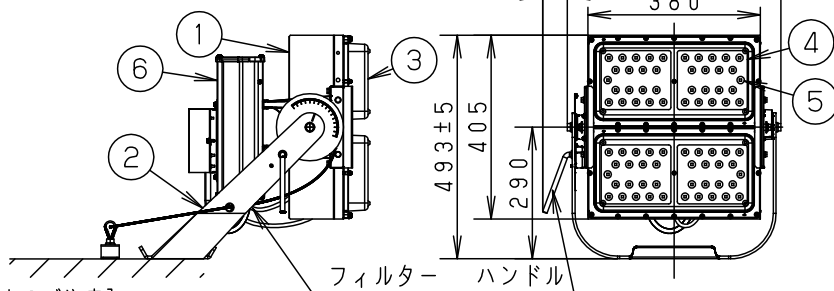


光源寿命 40,000h

落下防止ワイヤー  
SUS製の4

アーム用  
取付ボルトM16 (別送)

落下防止金具  
(SUS製)



落下防止ワイヤー取付図


定格・初期光束補正機能付(85%)

| 定格電圧 | AC200V      | AC242V |
|------|-------------|--------|
| 入力電流 | 2.56A       | 2.07A  |
| 消費電力 | 506W        | 496W   |
| 周波数  | 50Hz/60Hz共用 |        |

| 適合オプション                                        | 適合ケーブル外径                |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| (前方カッターバ)<br>NYK41105<br>(後方カッターバ)<br>NYK41115 | Φ10~Φ13<br>(2mm±3.5mm±) |

| 受圧面積                                           | 適合投光器台：省施工型                |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| 正面0.172m <sup>2</sup><br>側面0.134m <sup>2</sup> | XSS22 XSS24<br>XSS26 XSS28 |

段調光動作  
段調光用スイッチにより50%に調光します。

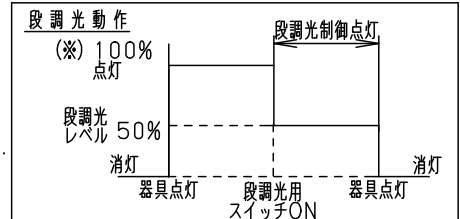

※初期光束補正機能付のため、定格光束の85%となり  
段調光レベルは、42.5%となります。


【使用上のご注意】

- 施工作業を十分考慮して造営材と器具とのスペースを確保してください。
- LEDには使用しないください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 同一番・シリース・品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDユニットは、設計上、LEDを搭載して点灯しない部分があります。
- あらかじめご了承ください。
- 雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。
- 数日間、点灯・消灯を繰り返す事により消滅しますので、予めご了承ください。
- 取付ボルトはM16ボルトを使用してください。落下の原因になります。
- 周囲温度は、-20~35℃でのご使用ください。又、日中点灯は施工時の一時的な点灯確認のみとさせていただきます。器具の短寿命や不点・火災の原因になります。
- ※NYS11517-Kとあわせてご確認ください。
- ※本図は2枚1組です。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーバと組合わせて使用しないでください。パネル損傷による器具破損・火災の原因となります。
- 草木でパネルが覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による器具破損・火災の原因となります。
- 被照射面とは100cm以上離す。過熱による火災の原因となります。
- 水平面・壁面（上下）・天面に取付可能です。但し、壁面（上下）取り付けの場合、横向き設置はしない。
- 浸水による感電・火災の原因となります。
- フィルターを緩めたり、衝撃を加えない。浸水による感電・火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ず平座金、ばね座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
- 取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
- つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
- 太陽光が直接当たるような照射方向に器具を設置しないでください。太陽光が集光しLEDユニットの破損・不点・火災の原因となります。
- 適合ケーブル径はΦ10~Φ13です。指定外ケーブルを使用しますと感電・火災の原因となります。
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
- 堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

× 横向き設置不可



壁面（上下）取付の場合

グレイ マンセル N7

|      |                 |    |         |          |                   |                      |
|------|-----------------|----|---------|----------|-------------------|----------------------|
| 器具光束 | 62000lm         | 6  | 電源ボックス  | アルミ      | グレイ<br>ポリエステル粉体塗装 | 重耐塩害仕様               |
| LED  | 昼白色(5000K Ra70) | 5  | LEDユニット |          | LED15粒×4枚         | 品番(投光器)              |
| 配光   | 広角(75°)         | 4  | レンズ     | アクリル樹脂   |                   | 防雨型                  |
| 器具質量 | 26.3kg          | 3  | パネル     | ポリカーボネート | 透明<br>耐候塗装        | NYS11547LF2          |
| 特記事項 |                 | 2  | アーム     | 鋼板(t6.0) | 溶融亜鉛メッキ HDZ55     | 生産終了品<br>本器具は製造できません |
|      |                 | 1  | 本体      | アルミ      | アルマイト仕上げ          |                      |
|      |                 | 部番 | 部品名     | 材質・素材厚   | 備考                | パナソニック株式会社           |