


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

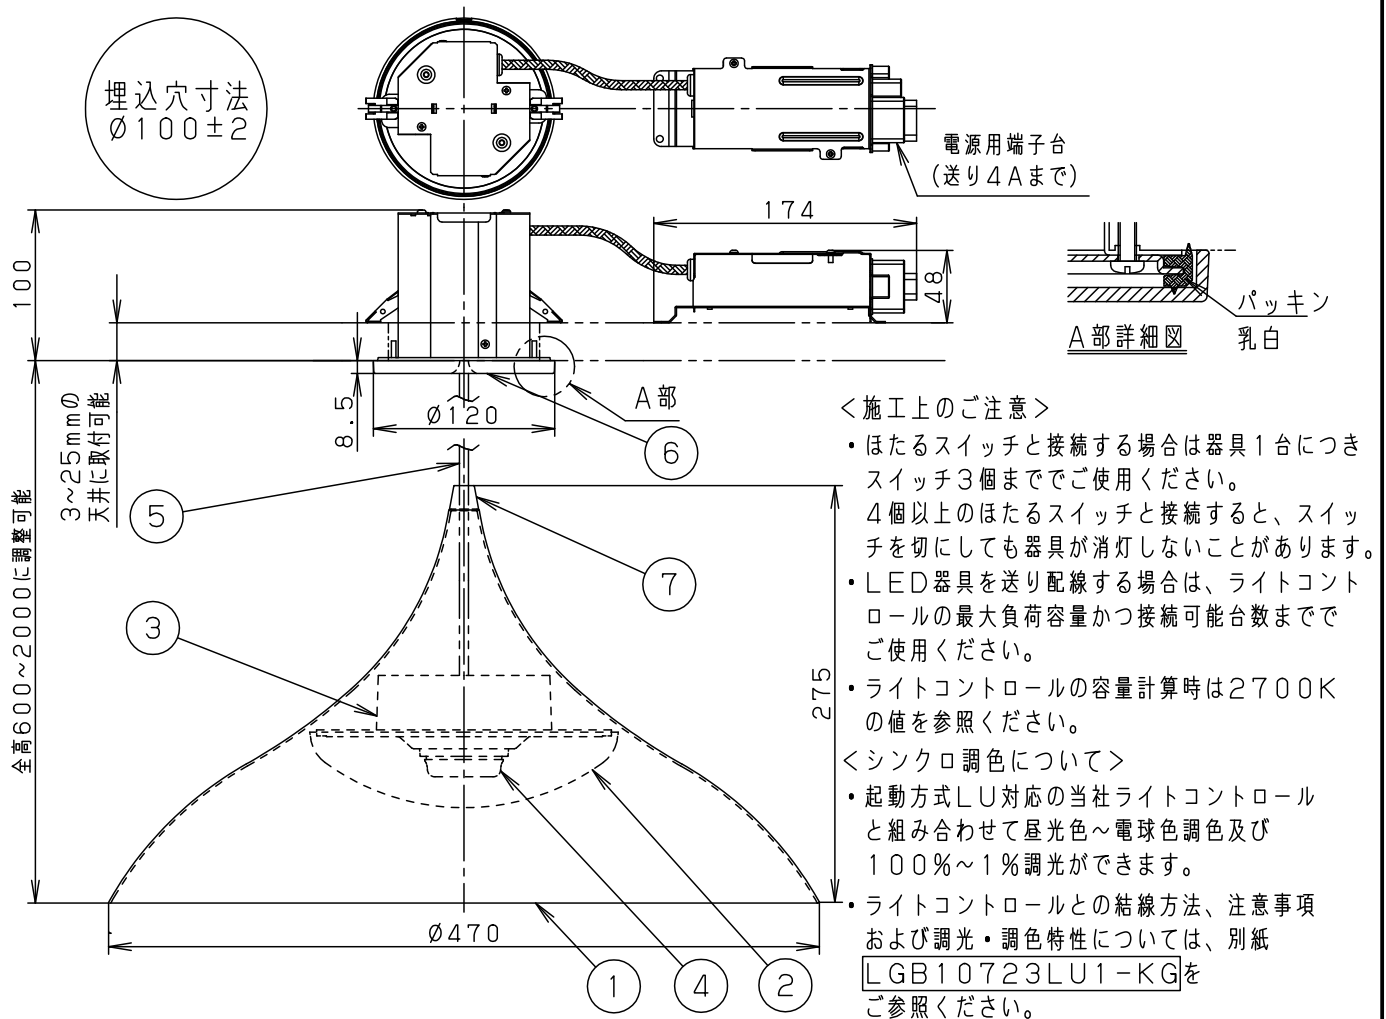

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式LU対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。
補強のない天井には取り付けしないでください。
器具質量と高さ調整操作に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
不備がありますと器具落下の原因となります。

- ・ブローイング工法吹込み用繊維質断熱材<JIS A9523>およびマット敷工法人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>熱抵抗値6.6㎡・K/W以下で断熱施工された場所にご使用することができます。
その他の特殊な断熱施工された場所には使用できません。
過熱による火災の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。



定格電圧	光 色	入力電流	消費電力
AC100V	電球色	0.17A	10.0W
	昼光色	0.10A	

- ・電源ユニット内蔵型
- ・高気密対応型

本図面は2枚1組です 1/2


LED	昼光色 (6200K Ra80)
	電球色 (2700K Ra80)
明るさ：100形電球1灯器具相当	

7	ブッシング	シリコン	ホワイト
6	フランジ	ABS樹脂	ホワイト
5	ビニルキャブタイヤコード	外径φ6	ホワイト
4	LEDユニット		調色タイプ
3	本 体	アルミダイカスト	ホワイト
2	カ バ ー	アクリル	乳 白
1	セ ー ド	アルミ (t1.2)	ベージュ
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品 番	LGB10723LU1
生産終了品 本器具は製造できません	
パナソニック株式会社	



ライトコントロール・位相制御式（2線式）への結線方法

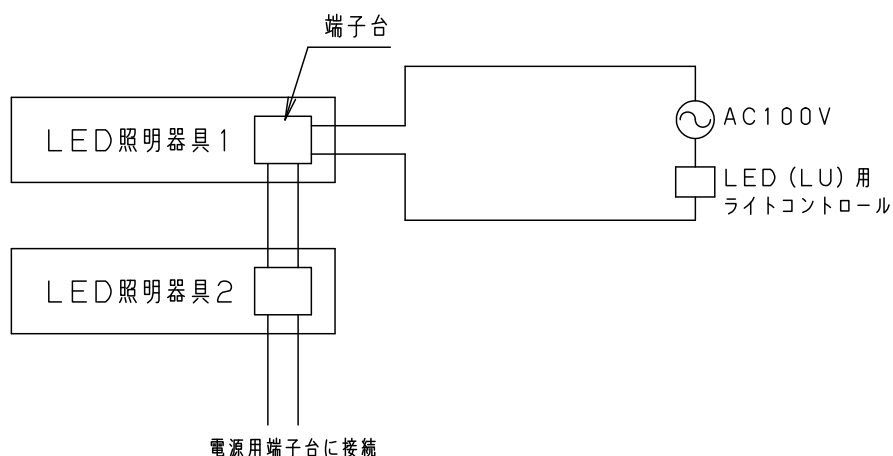


<施工上のご注意>

- ・電源線にはVVF ϕ 1.6または ϕ 2.0をご使用ください。
- ・結線の詳細は各調光器の承認図や説明書にしたがってください。
- ・LED照明器具の電源電圧はAC100V専用です。電圧間違いや誤結線すると器具が破損します。
- ・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

<使用上のご注意>

- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさや光色が異なる場合があります。（特に調光下限）
- ・調色及び調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電圧低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- ・電源投入時は、色温度2200Kから、ライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
- ・ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

<調光・調色特性>

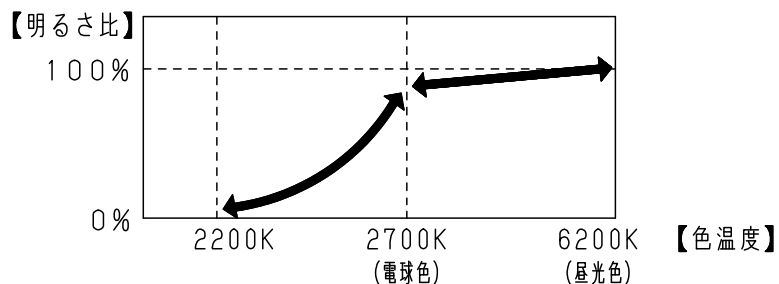

本図面は2枚1組です

2/2

品番
使用説明書
LGB10723LU1

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

