

- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。
4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
 - ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご利用ください。
 - ・ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。
- <シンクロ調色について>
- ・起動方式LU対応の当社ライトコントロールと組み合わせて昼光色～電球色調色及び100%～1%調光ができます。
 - ・ライトコントロールとの結線方法、注意事項および調光・調色特性については、別紙
- LGB10724LU1-KG**を
ご参照ください。

- マット敷工法 ブローイング工法



- 電源ユニット内蔵型
- 高気密対応型

1 / 2


7	ブッシング	シリコン	ブラック
6	フランジ	ABS樹脂	ブラック
5	ビニルキャブタイヤコード	外径Ø6	ブラック
4	LEDユニット		調色タイプ
3	本体	アルミダイカスト	ホワイト
2	カバー	アクリル	乳白
1	セード	アルミ(t1.2)	外面：黒鉄色 内面：真ちゅう古味色
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

生產終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

ライトコントロール・位相制御式（2線式）への結線方法




＜施工上のご注意＞

- ・電源線にはVVF ϕ 1.6または ϕ 2.0をご使用ください。
- ・結線の詳細は各調光器の承認図や説明書にしたがってください。
- ・LED照明器具の電源電圧はAC100V専用です。電圧間違いや誤結線すると器具が破損します。
- ・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

＜使用上のご注意＞

- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさや光色が異なる場合があります。（特に調光下限）
- ・調色及び調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電圧低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- ・電源投入時は、色温度2200Kから、ライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
- ・ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

＜調光・調色特性＞

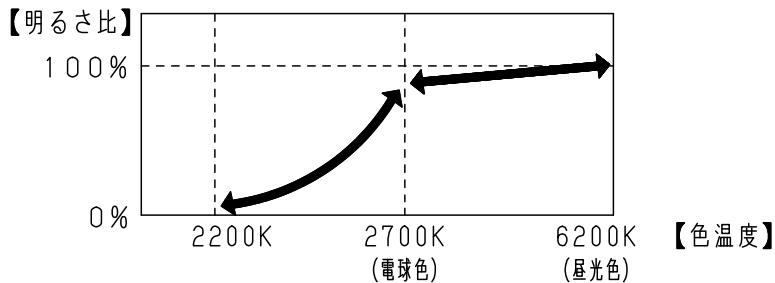

本図面は2枚1組です

2 / 2

品番
使用説明書
LGB10724LU1

生產終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

