
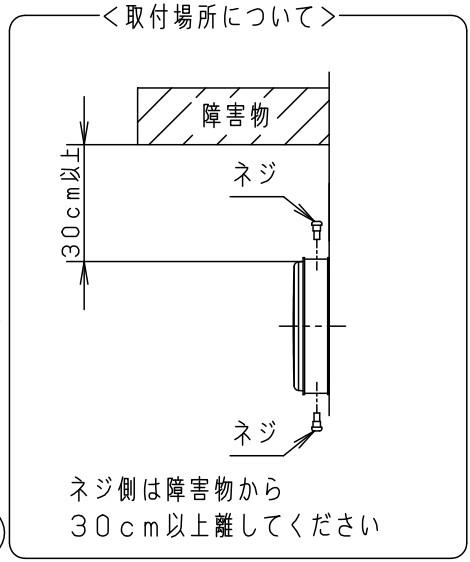


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

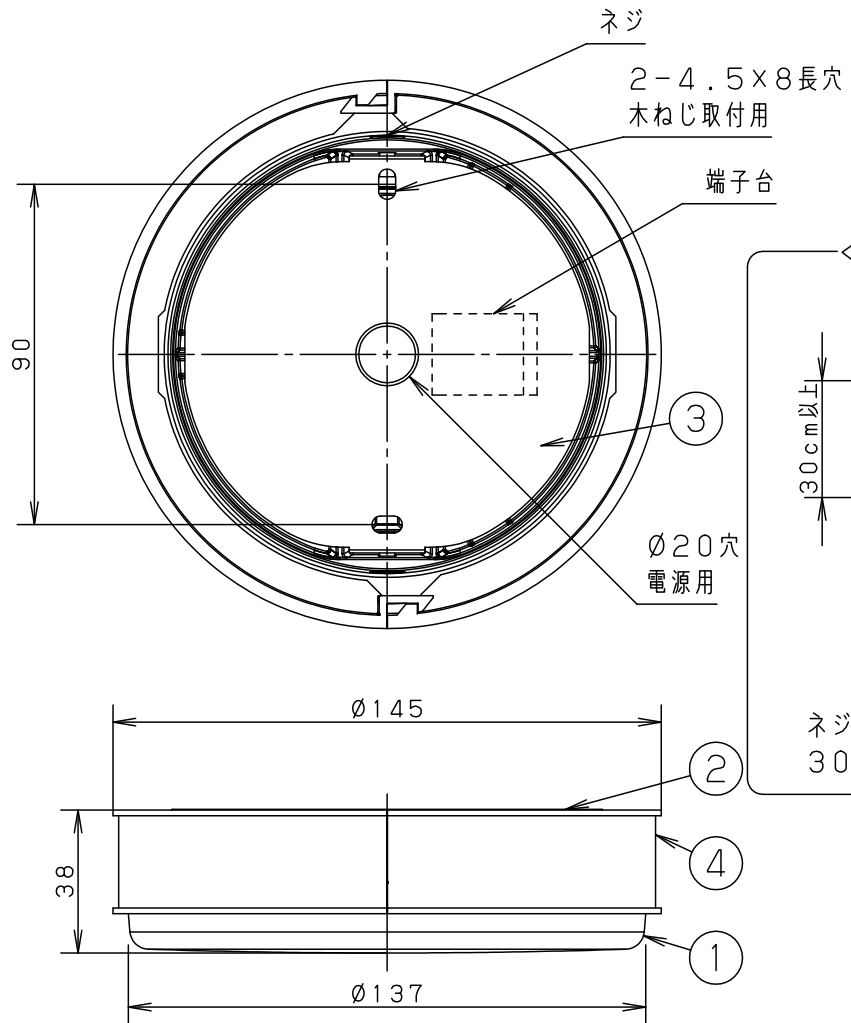

・電源ユニット内蔵型

＜施工上のご注意＞

- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。


＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・起動方式LG対応の当社ライトコントロールと組み合わせて5～100%調光ができます。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式LG対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせ使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天面、壁面取付専用器具です。補強のない薄い天井・壁には取付けないでください。指定以外の取付けは、火災・落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

結線図

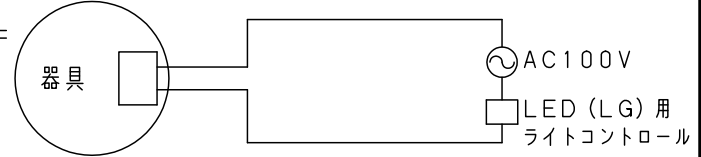

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.16A	10W

LED	電球色 (2700K Ra85) 明るさ: 60形電球1灯器具相当	5				品番 LGB51785LG1
		4	枠	PS樹脂	チェリー調	
器具質量	0.7kg	3	取付板	鋼板		
特記事項		2	本体	アルミダイカスト	クールホワイト ポリエステル粉体塗装	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 生産終了品 本器具は製造できません </div>
		1	カバー	ポリカーボネート	乳白つや消し	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

