


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>

- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


可動範囲

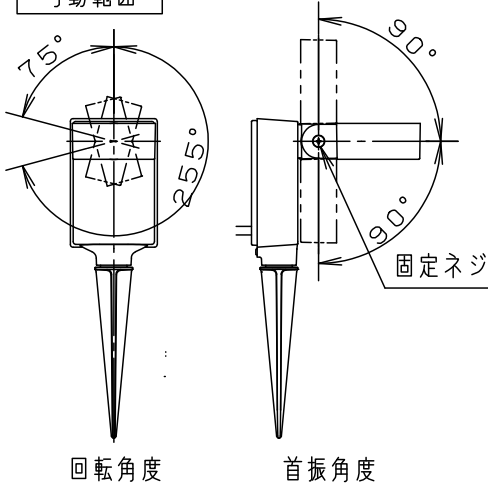

- ・照射角度は固定ネジをゆるめて変えてください。

耐熱キャブタイヤケーブル

(0.75mm²×2芯・外径φ9・器具外約5m)

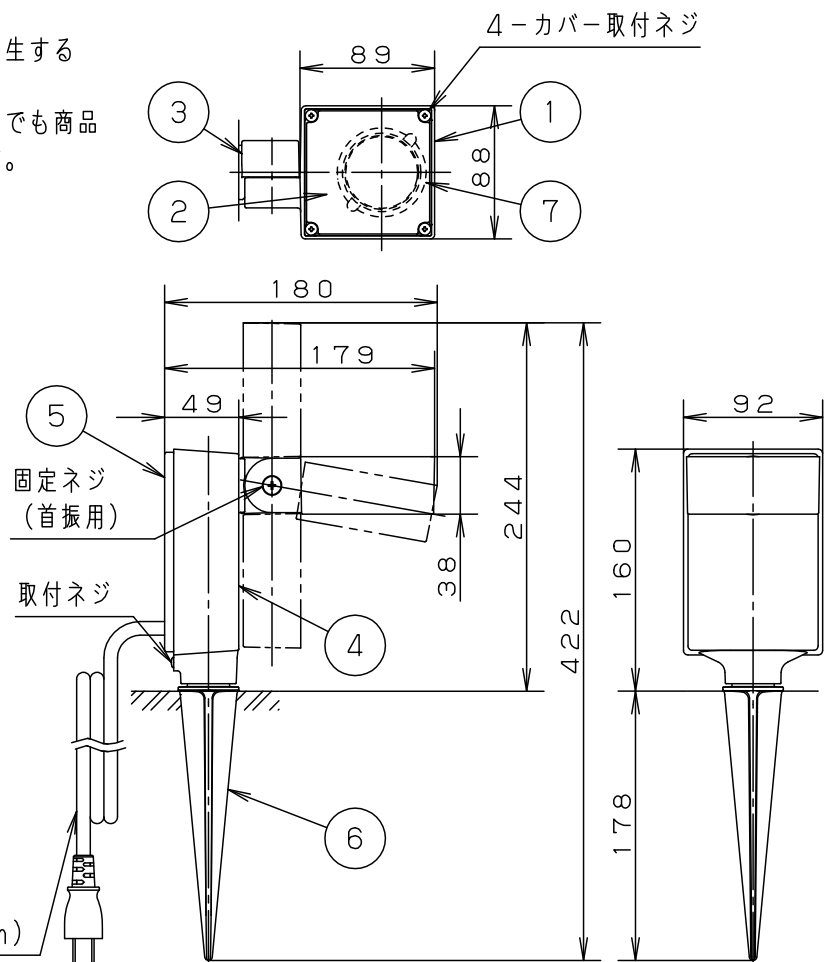


⚠ 安全に関するご注意


- ・防雨型器具です。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となる場合があります。

- ・次のような場所では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。


- ・くぼ地等の水のたまる場所




- ・土壌のやわらかな場所




- ・傾斜した場所




- ・コンクリートで固める場所




- ・スティックが最後まで差し込めない場所



- ・浴室などの湿気の多い場所



- ・草、木などが成長して器具がおおわれたり、落ち葉がたまるような場所



- ・二重絶縁型
- ・電源ユニット内蔵型
- ・照射方向可動型
- ・カバーの取付方法は、ネジ方式です。
- ・密閉型

		7	LEDユニット		集光タイプ1個	
		6	スティック	ASA樹脂	オフブラック	
LED	高演色電球色 明るさ:60形ダイクール電球相当	5	カバー	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーステンアクリル塗装	品番 防雨型 LGW40074LE1
		4	フランジ	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーステンアクリル塗装	
器具質量	1.6kg	3	アーム	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーステンアクリル塗装	
特記事項		2	カバー	アクリル	透明つや消し	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーステンアクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

