


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

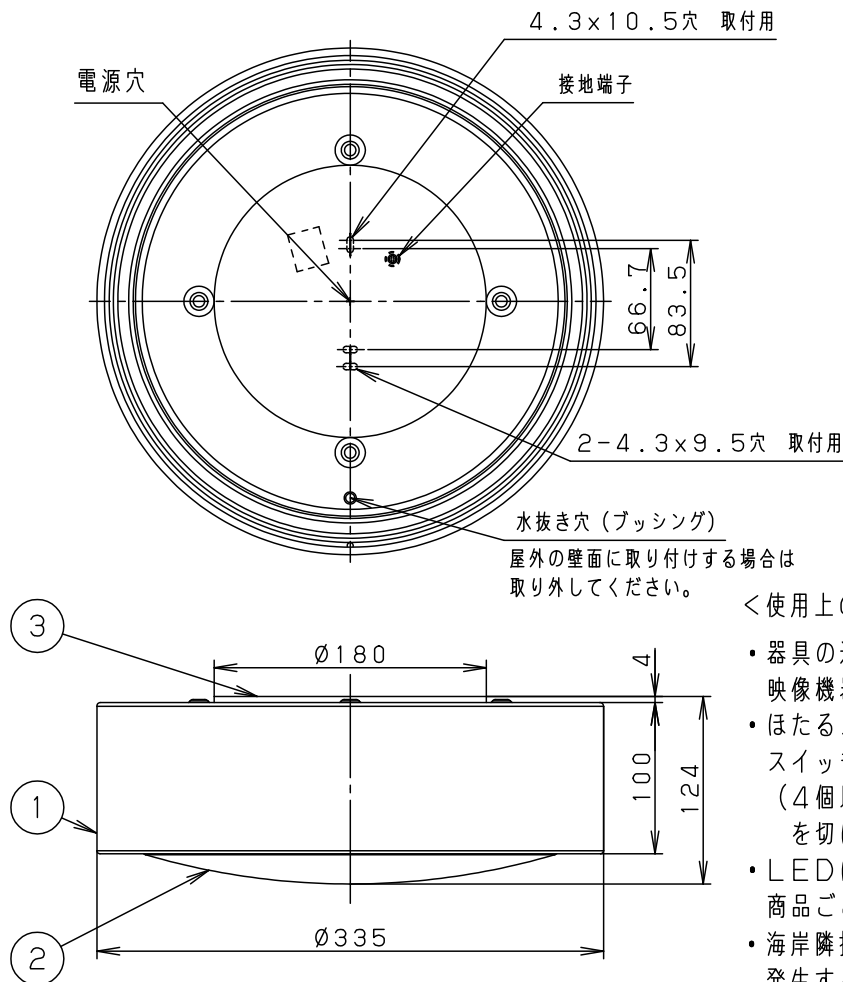


- ・電源ユニット内蔵型
- ・木ネジ部絶縁ブッシング付
- ・カバー取付方式はネジ込み方式です
- ・密閉型
- ・アクリル2回塗り

<使用上のご注意>

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防湿、防雨型器具です。
業務用浴場には使用しないでください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。
サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・壁面、天井面取付兼用器具です。
傾斜天井、壁面に取り付ける場合は、傾斜の下側に水抜き穴がくるように取り付けてください。
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

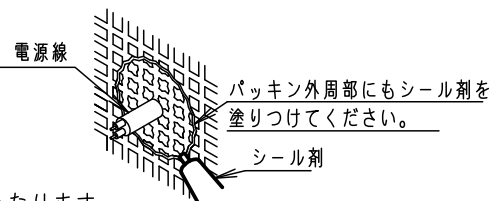

定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.21A	11W					
LED	昼白色(5000K Ra83) 明るさ:30形丸型蛍光灯1灯器具相当	5					品番
		4					防湿型・防雨型
器具質量	1.8kg	3	本体パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック		LGW51628KLE1
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白	生産終了品 本器具は製造できません	
		1	本体	アルミ板(t1.2)	ブロンズメタリック つや消しレザーステン塗装		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

