


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた
配線ダクトには取付けしないでください。
指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。

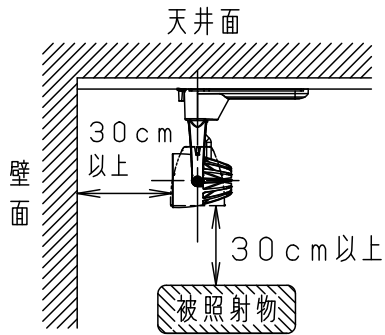

照射角度


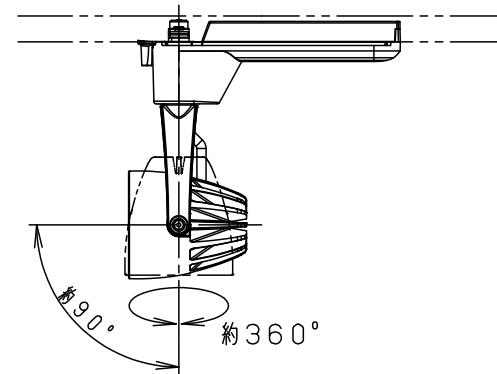


適合オプション（別売）	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89050

※フィルターは2枚重ねて使用できません。

（使用上のご注意）

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース（DH0214，DH0224）には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・突入電流は15Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

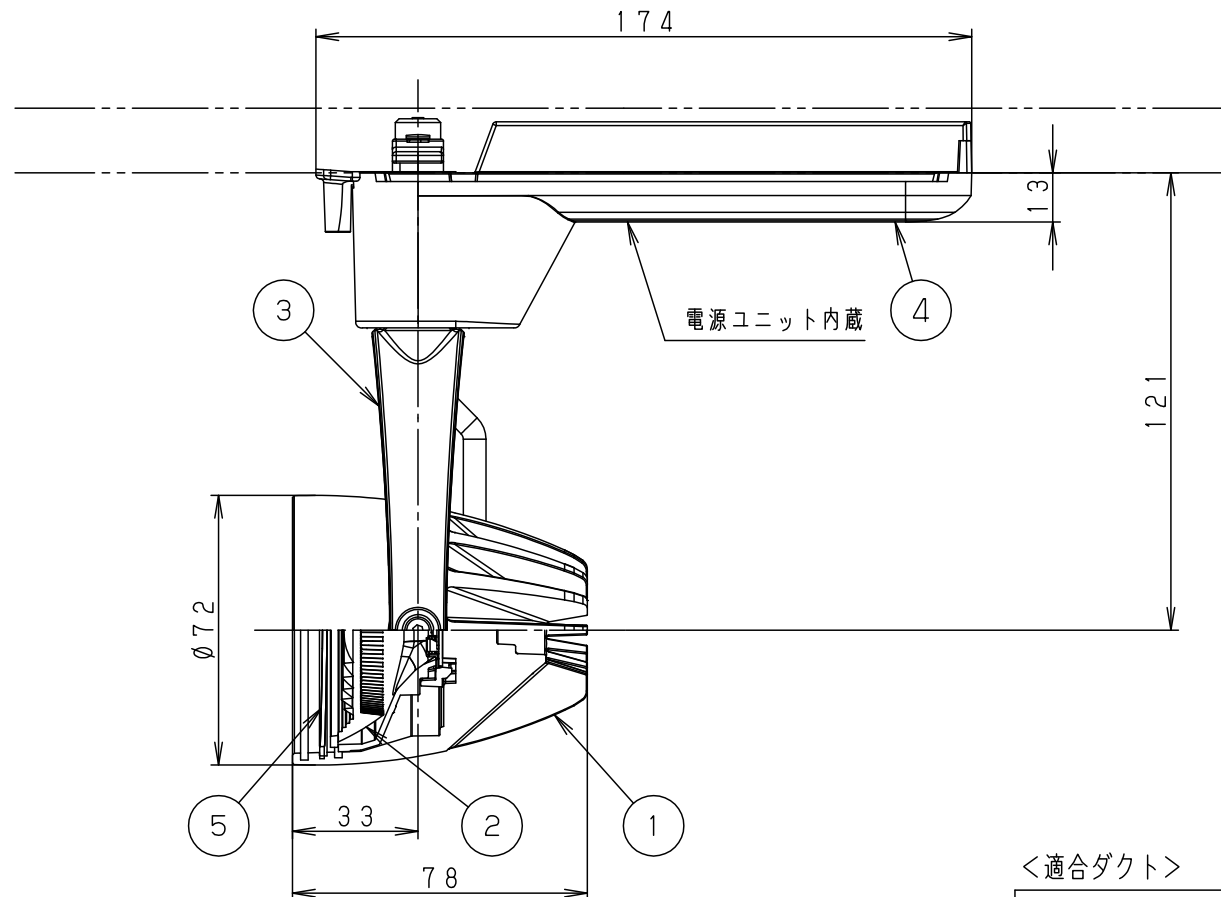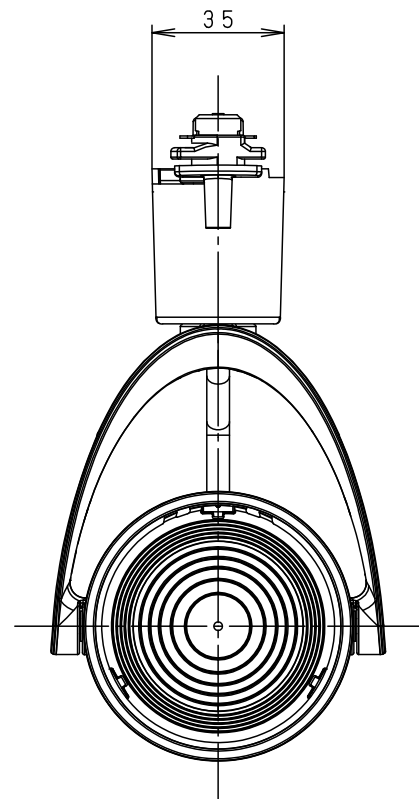

電源ユニット内蔵

＜適合ダクト＞

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.09A	4.9W
ホワイト マンセル N9.5		
器具光束	445lm	
LED	温白色（3500K Ra85）	
配光	広角タイプ（32°）	
器具質量	0.5kg	

特記事項

5	固定バネ	SWB（t1.2）	ブラックつや消し
4	電源ボックス	PBT樹脂	ホワイトつや消し
3	アーム	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
2	レンズ	アクリル	透明
1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装

部番	部品名	材質・素材厚	備考
----	-----	--------	----

品番	NNN01082W		
----	-----------	--	--

図番	NNN01082W-K	三橋池 輪本田
単位：mm	第三角法	

パナソニック株式会社