⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

## ⚠ 安全に関するご注意

●一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、くぼ地など冠水の恐れのある場所、振動のある場所、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯または塩素を使用しているプールなどには設置しないでください。
火災、感電、器具破損、不点、腐食によるポール折れの原因となります。
●６０ｍ／ｓ仕様です。建物の屋上、山稜、橋稜及び沿岸部等では使用しないでください。　器具落下、転倒の原因となります。
●水抜穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
●ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
●ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。

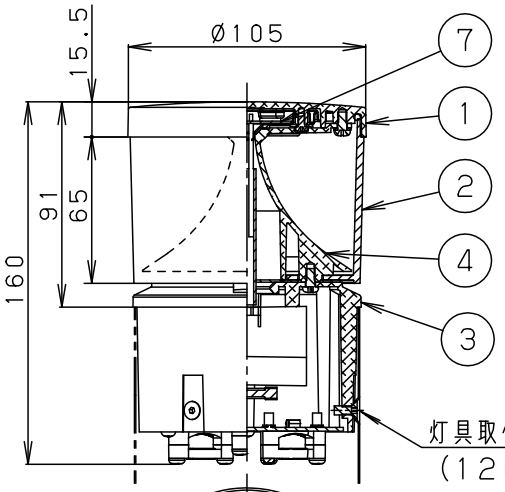


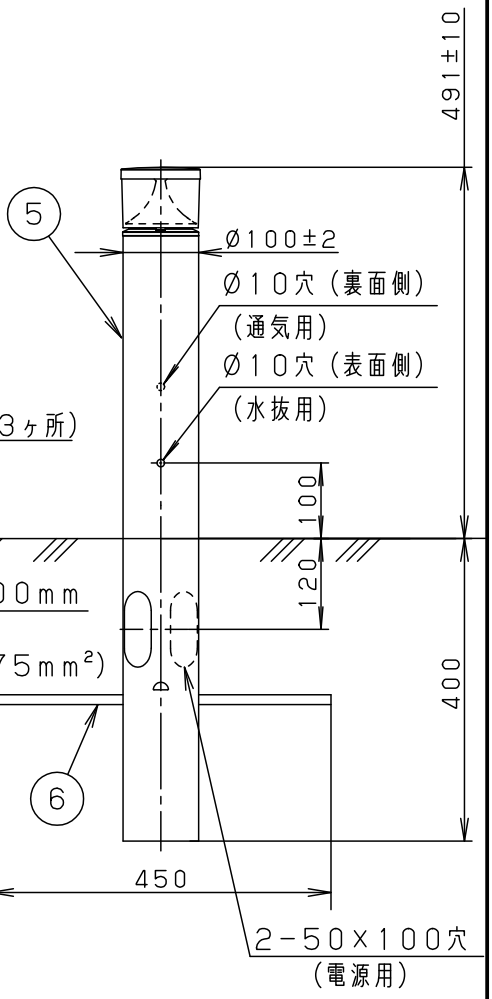


| | |
|---|---|
| 定格電圧 | ＡＣ１００Ｖ |
| 周波数 | ５０／６０Ｈｚ共用 |
| 入力電流 | ０．０７８Ａ |
| 入力電力 | ６．７Ｗ |




［使用上のご注意］
●積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。
器具破損の原因となります。
●ＬＥＤが複数のため、照射した光に方向性（模様）がでます。ご了承ください。
ポールおよび灯具の設置の際に、方向性を合せる事をお奨めします。
●電源線は３．５ｍｍ²以下をご使用ください。
●日中点灯はしないでください。短寿命の原因となります。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。　ご了承ください。
●周囲温度は−５～３５℃でご使用ください。

（ポール埋設方法）

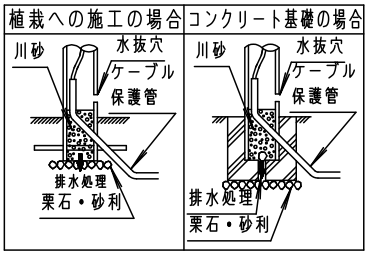


| 品名 | 品番 灯具 | 質量 | ポール | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| ローポールライトXYT2002RLE1 | NYT2001RLE1 | ０．９kg | NNY28701 | １．２kg |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7 | ＬＥＤユニット | | |
| 6 | ネ　カ　セ | 亜鉛鋼板（t１．２） | |
| 5 | ポ　ー　ル | ステンレス鋼板（t０．６） | ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装 |
| 4 | 反　射　板 | アルミダイカスト | クールホワイトアクリル塗装 |
| 3 | 本　体 | アルミダイカスト | ミディアムグレーメタリックアクリル塗装 |
| 2 | セ　ー　ド | ポリカーボネイト | 透　明 |
| 1 | 天　板 | アルミダイカスト | ミディアムグレーメタリックアクリル塗装 |

光源寿命：６０００ｈ
保護等級：IP23（灯具のみ）

| | |
|---|---|
| 器具光束 | ６８０ｌｍ |
| ＬＥＤ | 電球色（2700K、Ra80） |
| 器具質量 | ２．１ｋｇ |
| 特記事項 | |

品名
防雨型
ローポールライト
XYT2002RLE1

大　岡
森　部

パナソニック株式会社

Ｂ１６
Ｄ５３

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

XYT2002R−K