
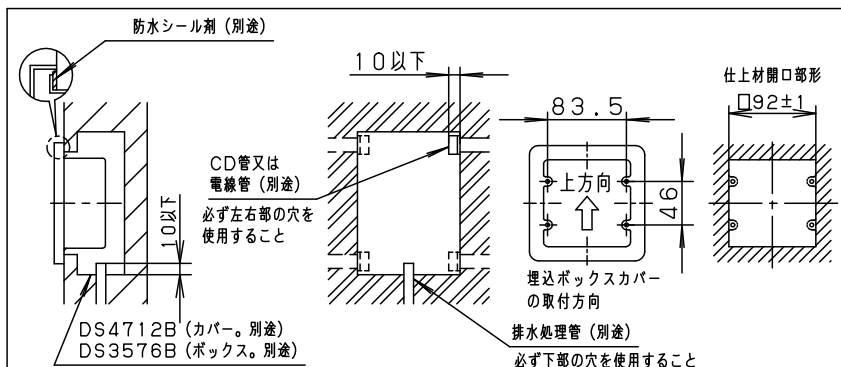
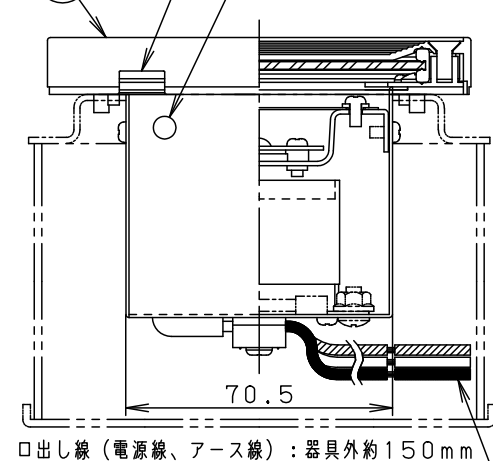
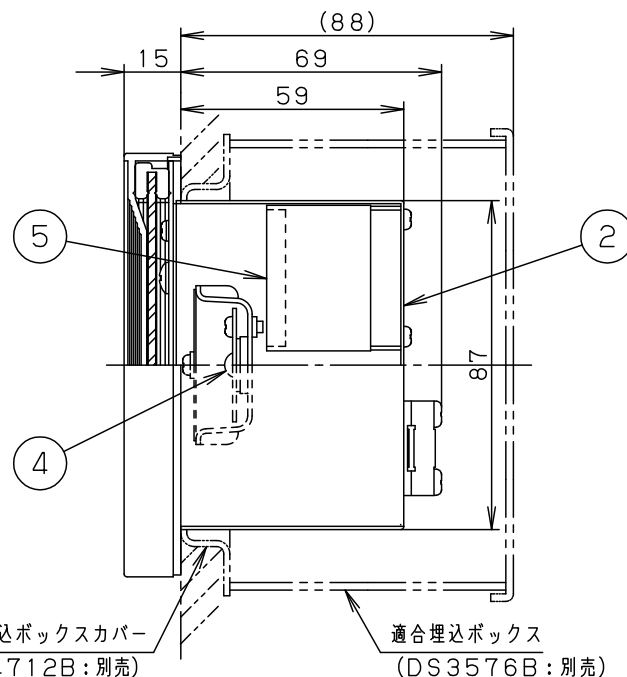


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

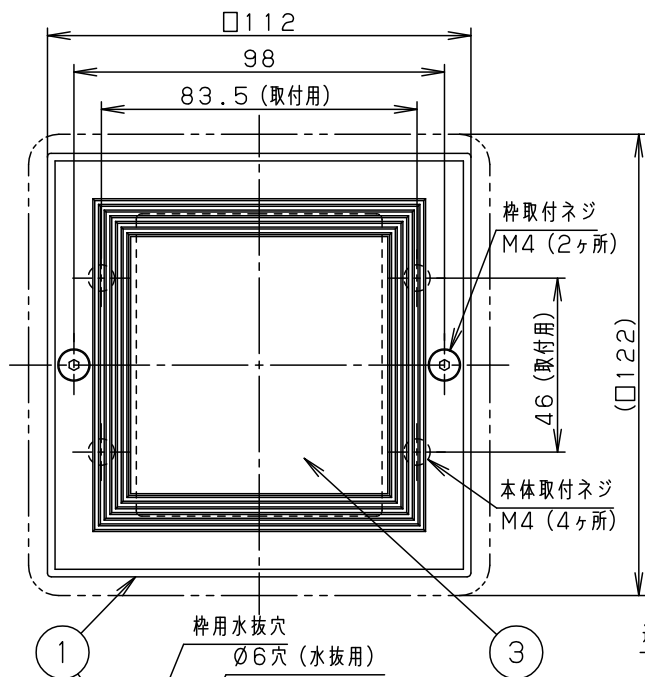

口出し線（電源線、アース線）：器具外約150mm

|      |              |
|------|--------------|
| 定格電圧 | AC100V       |
| 周波数  | 50Hz/60Hz 共用 |
| 入力電流 | 0.035A       |
| 入力電力 | 2.2W         |

- 別売りの適合埋込ボックスの施工方法に従って施工してください。
- 埋込ボックスへの電源線の配線は左右部の穴を使用してください。排水処理管は下部の穴を使用してください。※上部の穴は使用しないでください。器具施工不具合の原因となります。
- 埋込ボックスカバーには方向性があります。（上図参照）器具取付用ピッチを確認の上取付して下さい。
- 仕上材を使用される際は、開口部形は□92±1mm、板厚：5mm以下で設定してください。
- 施工面に凹凸がある場合は、必ず防水シール剤を塗布してください。

## ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用防雨型器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガスの発生・粉じんの影響を受ける場所、浴室、海岸隣接地または塩素を使用しているプールなど湿気の多い場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 大雨等で冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。必ず排水処理管工事を行ない、冠水を避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井面、床面には取付けないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 断熱施工は行わないでください。感電、火災の原因となります。

<使用上のご注意> ・LEDにはバツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。  
・調光器と組み合わせた使用はできません。チラツキの原因となります。  
・電源線は3.5mm<sup>2</sup>以下をご使用ください。

|                |        |        |         |                |                          |                                |
|----------------|--------|--------|---------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| ミディアムグレースメタリック |        | 5      | 電源ユニット  |                | AC100V用                  | 品番（フットライト）<br>防雨型<br>NNY21235K |
| LED            | 昼白色タイプ | 4      | LEDユニット |                | 高輝度昼白色LED1個              |                                |
| 器具質量           | 0.43kg | 3      | パネル     | ポリカーボネート<br>t2 | 乳白                       | 生産終了品<br>本器具は製造できません           |
| 特記事項           |        | 2      | 本体      | ステンレス鋼板（t0.8）  | 脱脂                       |                                |
|                |        | 1      | 枠       | アルミダイカスト       | ミディアムグレースメタリック<br>アクリル塗装 | パナソニック株式会社                     |
| 部番             | 部品名    | 材質・素材厚 | 備考      |                |                          |                                |