
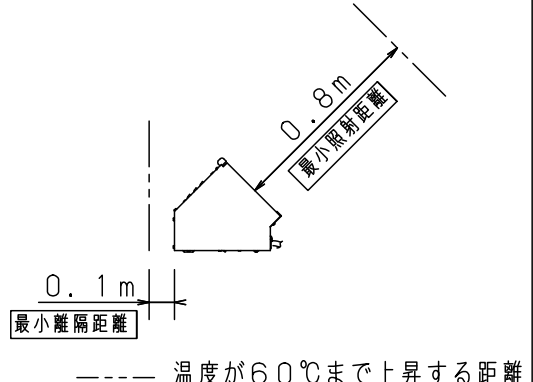


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・被照射面とは80cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- ・必ず適合ランプ（保護シールド付ランプ）をご使用ください。ランプ破損による落下、ケガの原因となります。

配光データ（1灯のみ点灯）
K0060127（200Wランプ時）

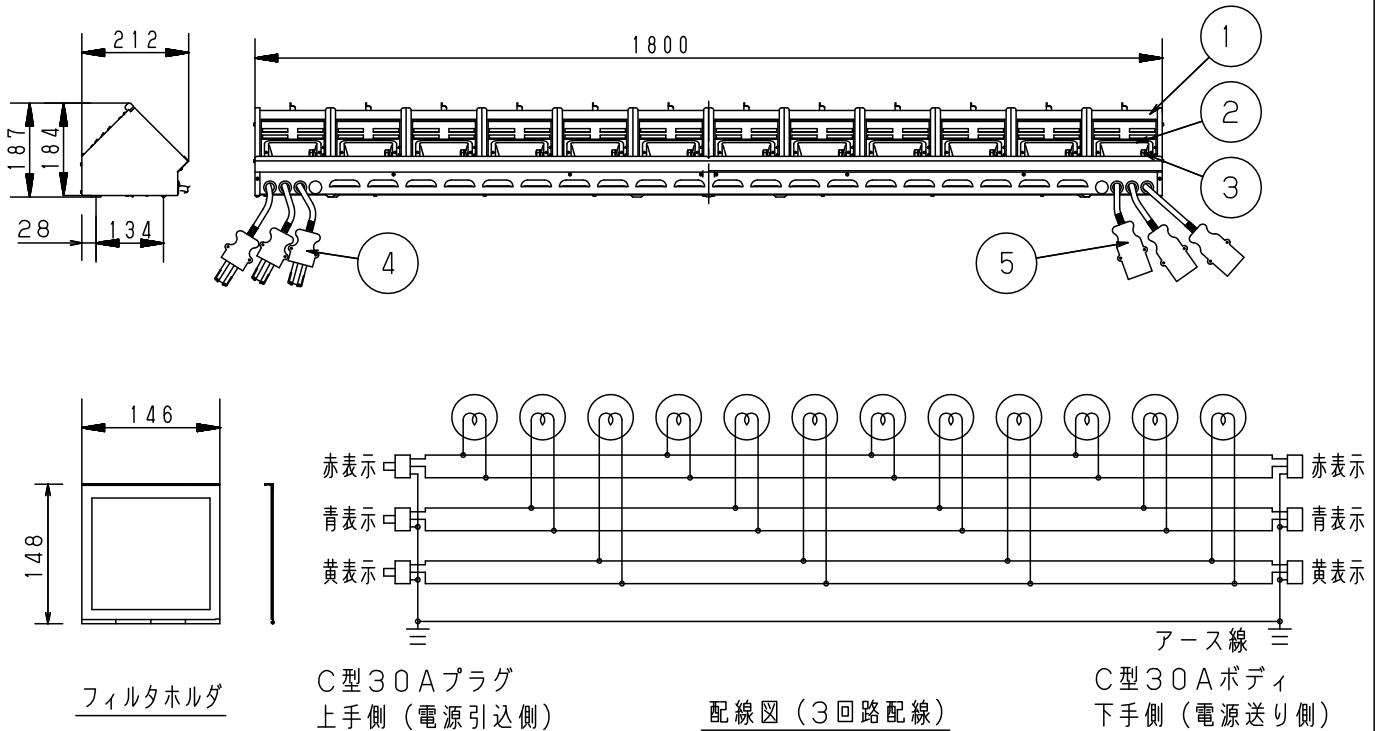

- 注意事項；
- ・ランプ別売です。
 - ・上手電源3回路。
 - ・電源コード長さは300mmです。
 - ・1回路当たり30A以下、定格電圧100Vでご使用ください。
 - ・周囲温度40℃以下でご使用ください。
 - ・ホリゾン幕との距離は1.3m以上おあげください。

適合ランプ	JD100V200W・P/EN JD100V130W・NP/EN	5	C型30Aボディ	メラミン樹脂(ブラック)	WA1839B (30A、125V)	品番
W・数	最大200W×12	4	C型30Aプラグ	フェノール樹脂(ブラック)	WF5830B (30A、125V)	NQ 37221LK (ローアホリゾンライト)
器具質量	15.4kg	3	ソケット	125V 2A	NZ08205 (E11)	
特記事項		2	反射鏡	アルミ(t1)	銀色梨地仕上	三役野
		1	本体	カラー鋼板(t0.8)	ブラック半艶消し仕上 N1(DA07)	
部番			部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

B16

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ 37221LK-K3

