


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

**安全に関するご注意**

- 一般屋外用防雨型器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、海岸隣接地、浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 周囲温度は、-10℃~35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により、器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。浸水による感電の原因となります。又、必ず排水処理管工事を行い、冠水を避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井取付、床面取付、上下逆取付しないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 壁面仕上げ材とボックス間の隙間をモルタルで埋めてください。隙間があると、浸水・感電の原因となります。

**[使用上のご注意]**

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 錆の発生に考慮してコンクリート・モルタル骨材中の塩分は0.3kg/m<sup>3</sup>以下としてください。
- 点灯時、発光面に輝度の高い点がありますが異常ではありません。

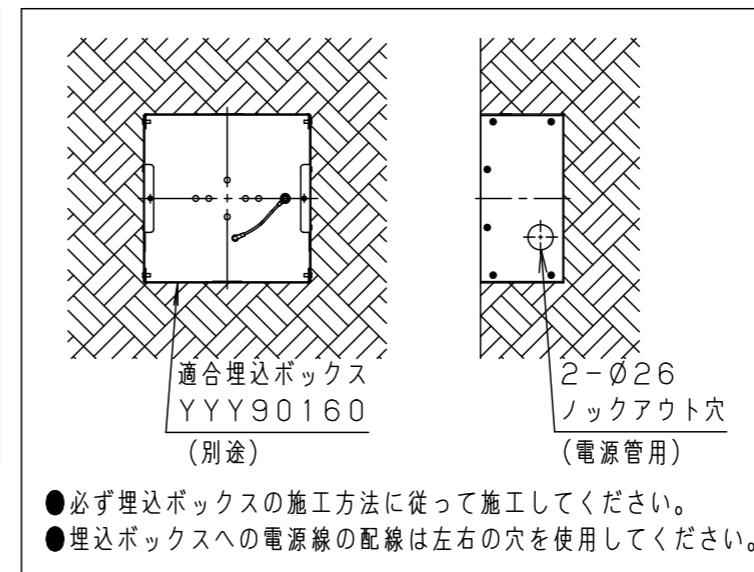

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz共用
入力電流	0.07A
入力電力	3.6W

光源寿命	40000h
器具光束	180lm
保護等級	IP23

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
2	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
3	パネル	アクリル	透明
4	LEDユニット		白色

LED	： 白色 (4000K・Ra85)
W・数	： 3.6W×1
器具質量	： 1.5kg
	ミディアムグレーメタリック
	防雨型

特記事項：

**SmartArchi**

品番： YYY86242LE1

図番： YYY86242-K

尺度： 1:2

作成 上田 大和

パナソニック株式会社

単位mm (A3)

( )

