


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

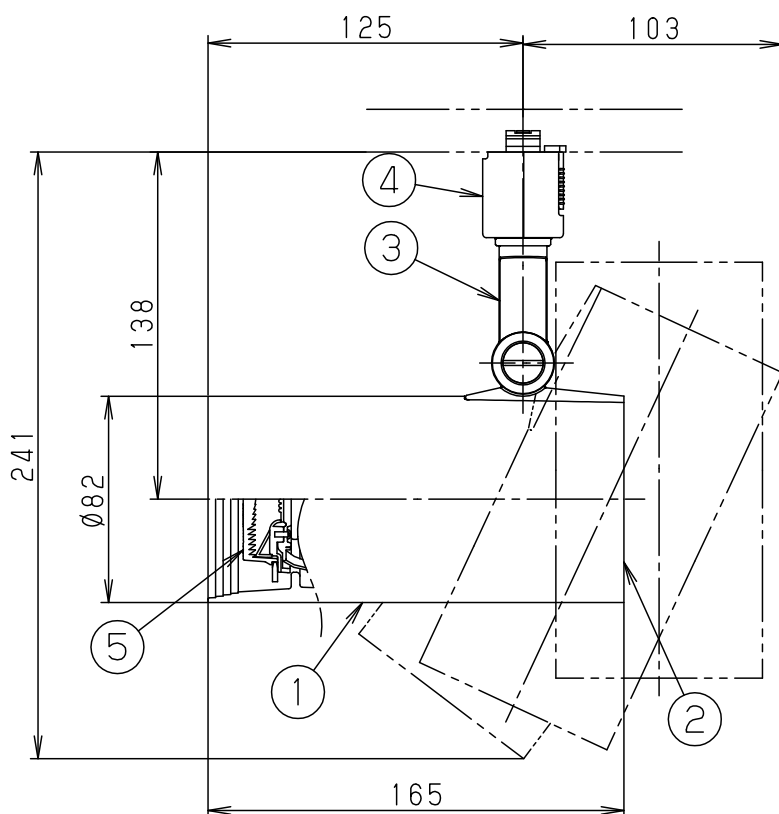


可動範囲

回転角度
360°

首振角度
90°

指定の取り付け場所

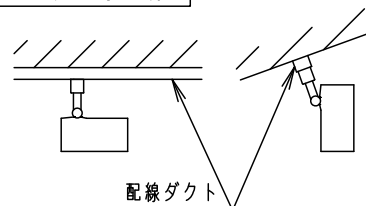

配線ダクト


電源ユニット内蔵型・集光タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・水平天井および傾斜角20度までの傾斜天井に横向き取り付けされた配線ダクト取付専用器具です。壁面、床面および傾斜天井に縦向き取り付けされた配線ダクトには取り付けしないでください。指定外取り付けは火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・器具の取り付け間隔は15cm以上離してください。火災、落下によるけがの原因となります。
- ・起動方式LB対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色、火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】

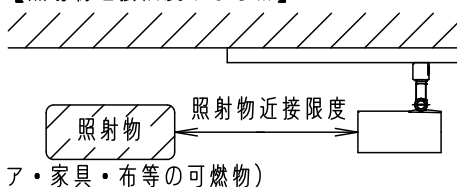

(ドア・家具・布等の可燃物)

- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

＜使用上のご注意＞

- ・この器具は配線ダクト専用器具です。必ずパナソニック製100V配線ダクトと組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて、1～100%調光ができます。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.14A	13.7W

LED	電球色 (2700K 高演色Ra95) 明るさ: 100形ダイクール電球1灯器具相当	5	LEDユニット			品番 LGB54348LB1
		4	ライティングプラグ		ブラック	
器具質量	1. 1 k g	3	ア ャ ム	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	カ バ ー	PBT樹脂	ブラック	
		1	セ ー ド	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

