

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<適合リニューアルプレート>

LGK02000 LGK02001 LGK02004 LGK02005

<施工上のご注意>

- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\varnothing 100 \pm 1 \text{ mm}$
9mm以上	$\varnothing 100 \pm_0^+3 \text{ mm}$

- ・施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は傾斜角30度までの天井に対応しています。
- ・壁スイッチと接続する場合は壁スイッチ1個当り8台まででご使用ください。9台以上の器具を接続すると、ラッシュ電流が大きくなります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・リビングライコン使用時の1回路あたりの接続台数は下記のとおりとしてください。(ON/OFFのみ使用可能)


リビングライコン：器具6台まで
プースター：器具13台まで

<使用上のご注意>

- ・LEDにはパツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・LEDユニットE交換により、明るさ、光色、配光タイプが変更できます。
- ・LEDユニットEにより、消費電力、入力電流が異なります。

電源ユニット内蔵型・浅型10H・拡散マイルドタイプ

埋込穴寸法
 $\varnothing 100$

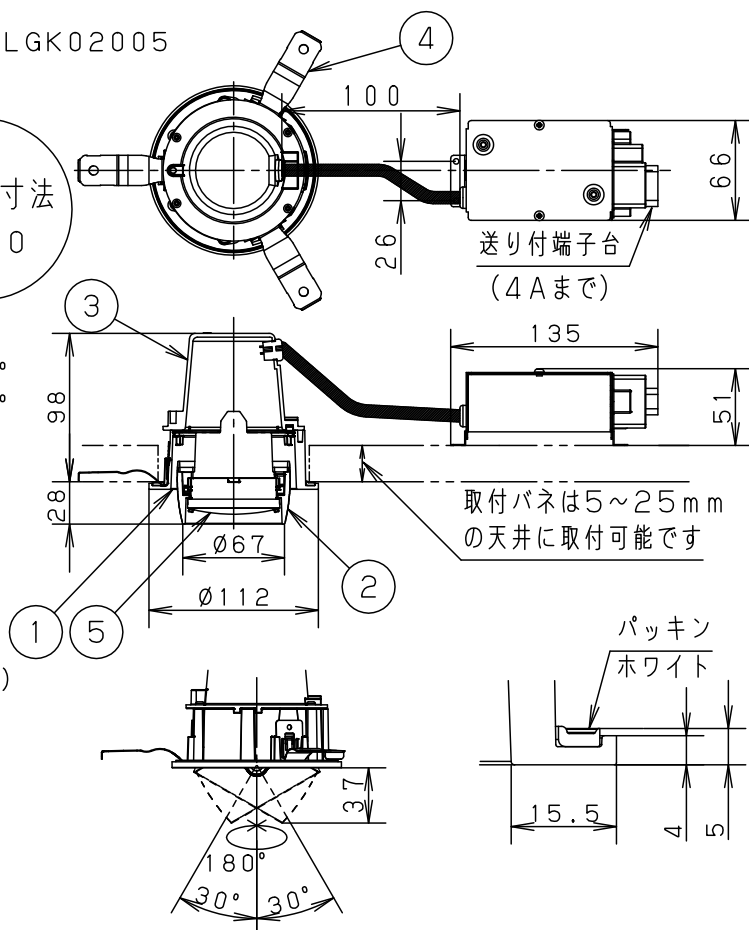

取付パネは5~25mm
の天井に取付可能です

パッキン
ホワイト

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。
55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
(9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- ・ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。
落下の原因となります。

- ・ブローイング工法吸込用繊維質断熱材<JIS A9523>及び
マット敷工法人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱
施工された天井に使用することができます。(JIL5002適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には
使用できません。
過熱による火災の原因となります。



- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの
可燃物が近づかないように考慮して取り付け
てください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



(ドア・家具・布等の可燃物)

- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	LEDユニットE	入力電流	消費電力
AC100V	60形	0.1A	5.2W
	100形	0.16A	8.8W

LED	昼白色(5000K 高演色Ra95) 明るさ:60形電球1灯器具相当	5	LEDユニットE		1個	品番 高気密SB形 LGB73370LE1
		4	取付パネ	ステンレス鋼板(t0.5)		
器具質量	0.9 kg	3	本体	PBT	ホワイト	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	セード	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	パナソニック株式会社
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	