

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<適合リニューアルプレート>

LGK02000 LGK02001 LGK02004 LGK02005

<施工上のご注意>

- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\varnothing 100 \pm 1 \text{ mm}$
9mm以上	$\varnothing 100 \pm_0^+3 \text{ mm}$

- ・施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は傾斜角30度までの天井に対応しています。
- ・壁スイッチと接続する場合は壁スイッチ1個当り8台まででご使用ください。9台以上の器具を接続すると、ラッシュ電流が大きくなります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・リビングライコン使用時の1回路あたりの接続台数は下記のとおりとしてください。(ON/OFFのみ使用可能)


リビングライコン：器具6台まで
プースター：器具13台まで

<使用上のご注意>

- ・LEDにはパツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・LEDユニットE交換により、明るさ、光色、配光タイプが変更できます。
- ・LEDユニットEにより、消費電力、入力電流が異なります。

電源ユニット内蔵型・浅型10H・集光タイプ

埋込穴寸法
 $\varnothing 100$

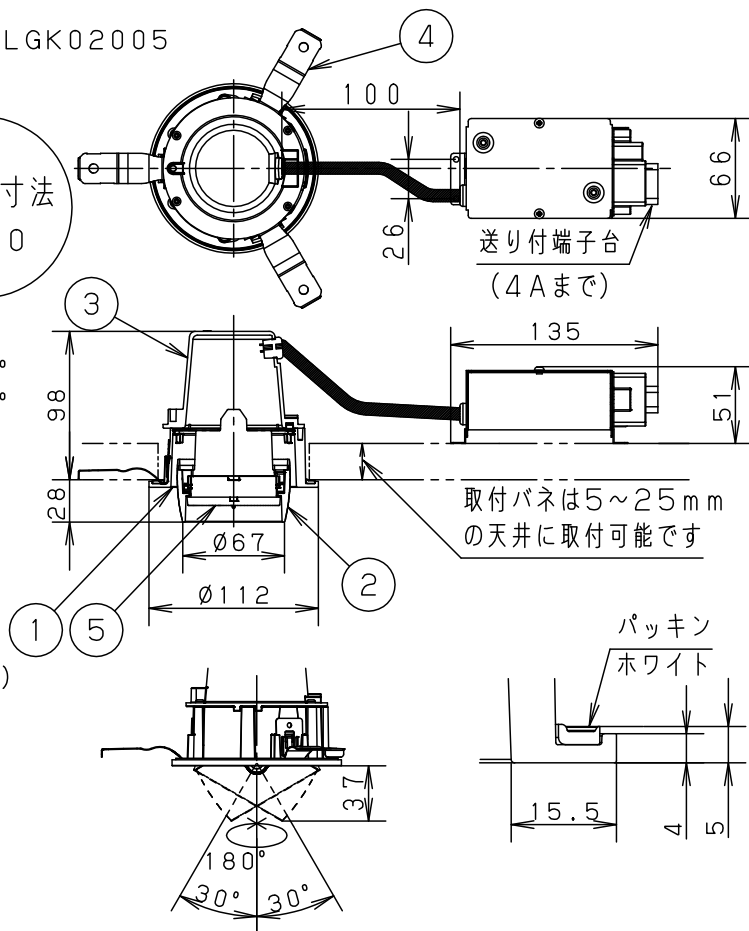

取付バネは5~25mm
の天井に取付可能です

パッキン
ホワイト

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。
55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。
指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
(9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- ・ロックワール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。
落下の原因となります。

- ・ブローイング工法吸込用繊維質断熱材<JIS A9523>及び
マット敷工法人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱
施工された天井に使用することができます。(JIL5002適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には
使用できません。
過熱による火災の原因となります。



- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けしてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	LEDユニットE	入力電流	消費電力
AC100V	60形	0.1A	5.2W
	100形	0.16A	8.8W

LED	電球色(2700K 高演色Ra95) 明るさ:60形ダイケール電球1灯器具相当	5	LEDユニットE		1個	品番 高気密SB形 LGB73477LE1
		4	取付バネ	ステンレス鋼板(t0.5)		
器具質量	0.9 kg	3	本体	PBT	ホワイト	生産終了品 本器具は製造できません
		2	セード	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	
特記事項		1	枠	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社