

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<適合リニューアルプレート>

LGK02000 LGK02001 LGK02004 LGK02005

<施工上のご注意>

・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

| 天井の厚さ | 埋込穴寸法                                  |
|-------|----------------------------------------|
| 9mm未満 | $\varnothing 100 \pm 1 \text{ mm}$     |
| 9mm以上 | $\varnothing 100 \pm 2_0^2 \text{ mm}$ |


- ・施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・壁スイッチと接続する場合は壁スイッチ1個当り8台まででご使用ください。9台以上の器具を接続すると、ラッシュ電流が大きくなります。
- ・この器具の配光は傾斜角15度～40度の天井に対応しています。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・リビングライコン使用時の1回路あたりの接続台数は下記のとおりとしてください。(ON/OFFのみ使用可能)  
リビングライコン：器具6台まで  
ブースター：器具13台まで

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・LEDユニットE交換により、明るさ、光色、配光タイプが変更できます。
- ・LEDユニットEにより、消費電力、入力電流が異なります。

電源ユニット内蔵型・浅型9H・拡散マイルドタイプ

埋込穴寸法  
 $\varnothing 100$

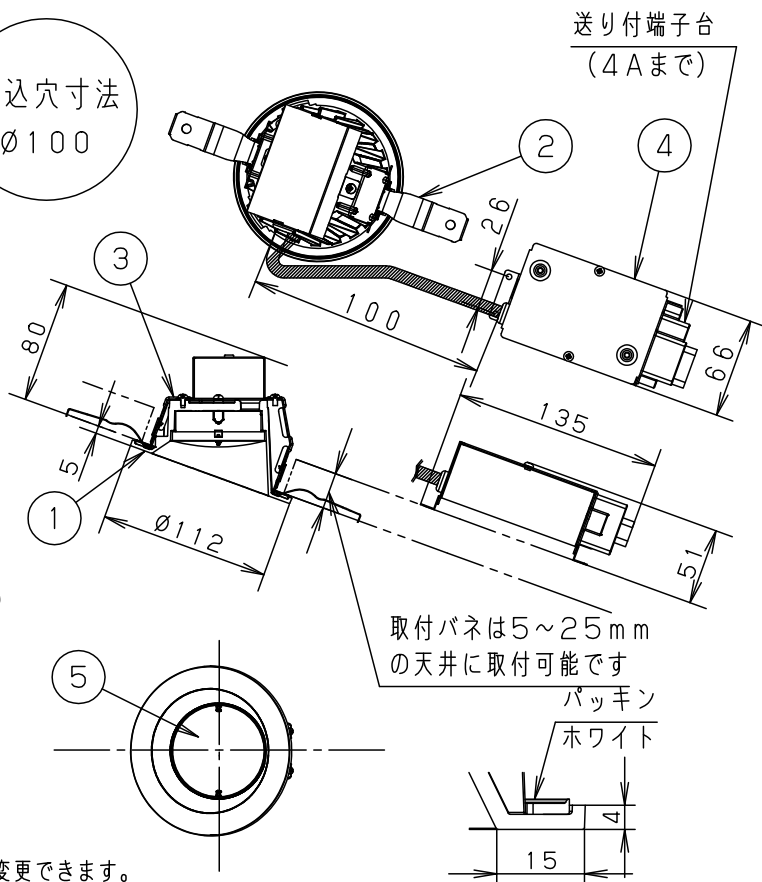

送り付端子台  
(4Aまで)

取付バネは5～25mm  
の天井に取付可能です


パッキン  
ホワイト

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。  
55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。  
指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。  
(9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- ・ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。  
落下の原因となります。
- ・ブローイング工法 吸込用繊維質断熱材<JIS A9523>及び  
マット敷工法 人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱  
施工された天井に使用することができます。(JIL5002適合)  
その他の特殊な断熱施工された天井には  
使用できません。  
過熱による火災の原因となります。

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの  
可燃物が近づかないように考慮して取り付け  
てください。  
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



- ・LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因となることがあります。



| 定格電圧   | LEDユニットE | 入力電流  | 消費電力 |
|--------|----------|-------|------|
| AC100V | 60形      | 0.1A  | 5.2W |
|        | 100形     | 0.16A | 8.8W |

|      |                     |    |          |                |                        |                      |
|------|---------------------|----|----------|----------------|------------------------|----------------------|
| LED  | 昼白色 (5000K 高演色Ra95) | 5  | LEDユニットE |                | 1個                     | 品番                   |
|      | 明るさ：100形電球1灯器具相当    | 4  | カバー      | 亜鉛鋼板 (t0.8)    |                        | 高気密SB形               |
| 器具質量 | 0.6 kg              | 3  | 本体       | 亜鉛鋼板 (t0.8)    |                        | LGB74390LE1          |
| 特記事項 |                     | 2  | 取付バネ     | ステンレス鋼板 (t0.5) |                        | 生産終了品<br>本器具は製造できません |
|      |                     | 1  | 枠        | アルミダイカスト       | ホワイトつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                      |
|      |                     | 部番 | 部 品 名    | 材質・素材厚         | 備 考                    | パナソニック株式会社           |