
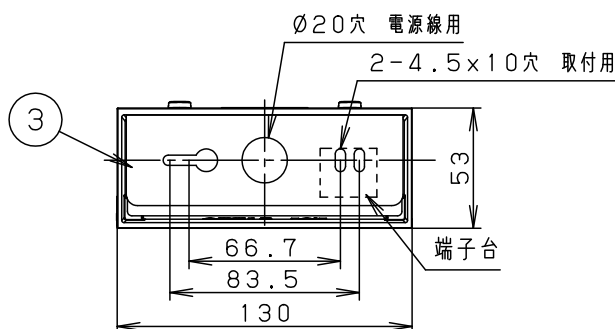
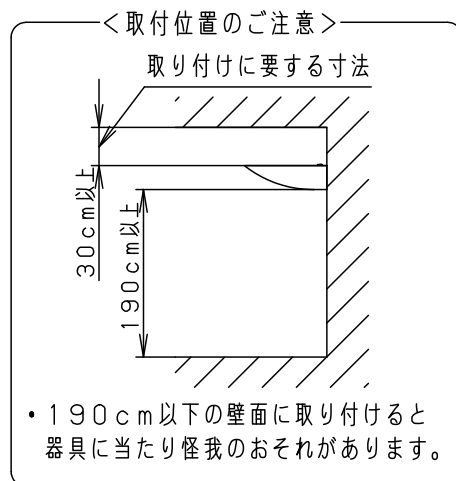
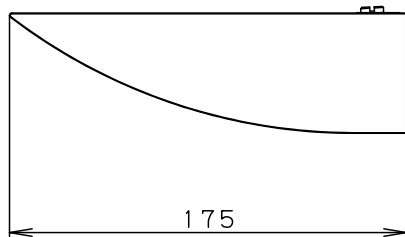


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

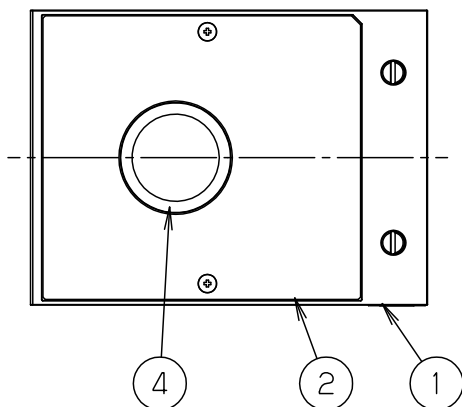

＜施工上のご注意＞

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応のライトコントロールの承認図などをご参照下さい

＜使用上のご注意＞

- 器具の近くはラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります
- LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて1%～100%調光できます。

・電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 起動方式LB対応以外のライトコントロール遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 壁面（上向き取付）専用器具です。
指定外は取り付けないでください。
火災や落下の原因になります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.09A	8.9W

LED	電球色 (2700K 高演色Ra95) 明るさ: 60形電球1灯器具相当	5				品番
		4	LEDユニット		1 個	LGB81662BLB1
器具質量	1 .. 0 k g	3	取 付 板	亜鉛鋼板 (t 1 . 6)		生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	本体カバー	亜鉛鋼板 (t 1 . 0)	オフブラック レーザーサテン塗装	
		1	本 体	アルミダイカスト	オフブラック レーザーサテン塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	