
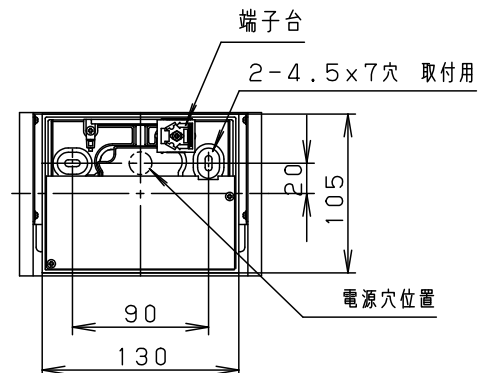


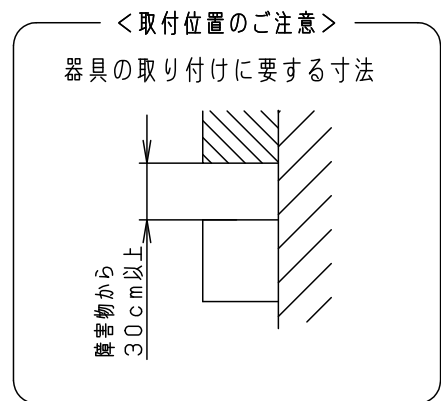


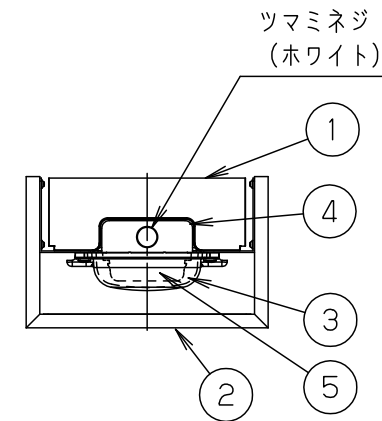

<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応のライトコントロールの承認図などをご参照下さい

<使用上のご注意>

- ・器具の近くはラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります
- ・LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて1%~100%調光できます。

- ・カバーの取付方法は、ツマミネジ方式です。
- ・電源ユニット内蔵型
- ・上下面：開放
- ・天然木の木目を再現しているため、商品毎に色味、木目模様の違いがあります

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式LB対応以外のライトコントロール遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
指定方向以外には取り付けないでください。
火災や落下の原因になります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.09A	8.9W

LED	電球色 (2700K 高演色Ra95) 明るさ: 60形電球1灯器具相当	5	LEDユニット		1 個	品番
		4	取付金具	鋼板 (t1.0)	ホワイト塗装	LGB81668LB1
器具質量	1.0kg	3	内カバー	ポリカーボネート	乳白つや消し	
特記事項		2	カバ ー	木 製	チェリー調仕上	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本 体	アルミダイカスト	ホワイト塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

