

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- ・一般屋内天井・壁埋込専用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。 絶縁不良による感電の原因となります。
- ・断熱、遮音施工された天井には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・口出し線を切断したり、専用接続ケーブル以外のケーブルで延長したりしないでください。 火災・感電及び器具照度低下の原因となります。

断熱・遮音施工不可

*器具の異常や火災の原因となります。

ブローイング材

グラスウール






フローイング施工不可



ガラスウール施工不可

* 取付板の厚さや断熱材・造営材を使用する場合によって、下記のように空間を確保してください。

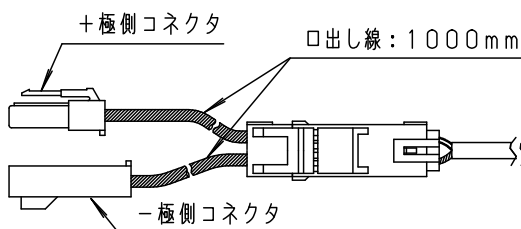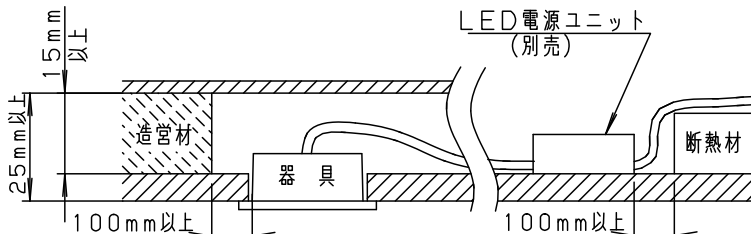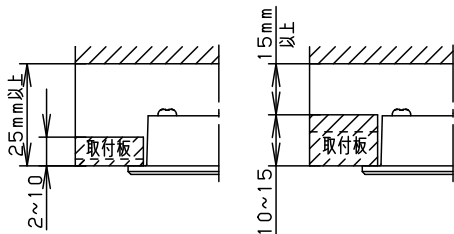


(使用上のご注意)

- ・調光器と組み合わせ使用しないでください。
- ・器具の埋込深さは25mm以上が必要です。
ただし、LED電源ユニットの施工を器具取付穴から
行う場合は、NNN21980-KGをご覧ください。
- ・LED電源ユニットの取付スペースは、
NNN28003Kの承認図をご覧ください。
- ・LED電源ユニットは別売です。必ず、専用のLED電源
ユニット（NNN28003K）をお求めください。
接続の詳細は、NNN21980-KGをご覧ください。
- ・取付パネ部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・器具の照射側を密閉する場合、300×300×300mm
空間に取付けてください。LED短寿命の原因となります。
- ・AM放送や短波放送では雑音が入る場合があります。
器具から十分離したり、室外アンテナをご使用ください。
- ・長時間、発光部を直視するような場所には
設置しないでください。目の痛みの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ご了承ください。

定格 電源ユニットの1次側入力

入力電圧	100V
入力電流	85mA
入力電力	4.9W

埋込穴寸法
 $\varnothing 74 \sim \varnothing 77$

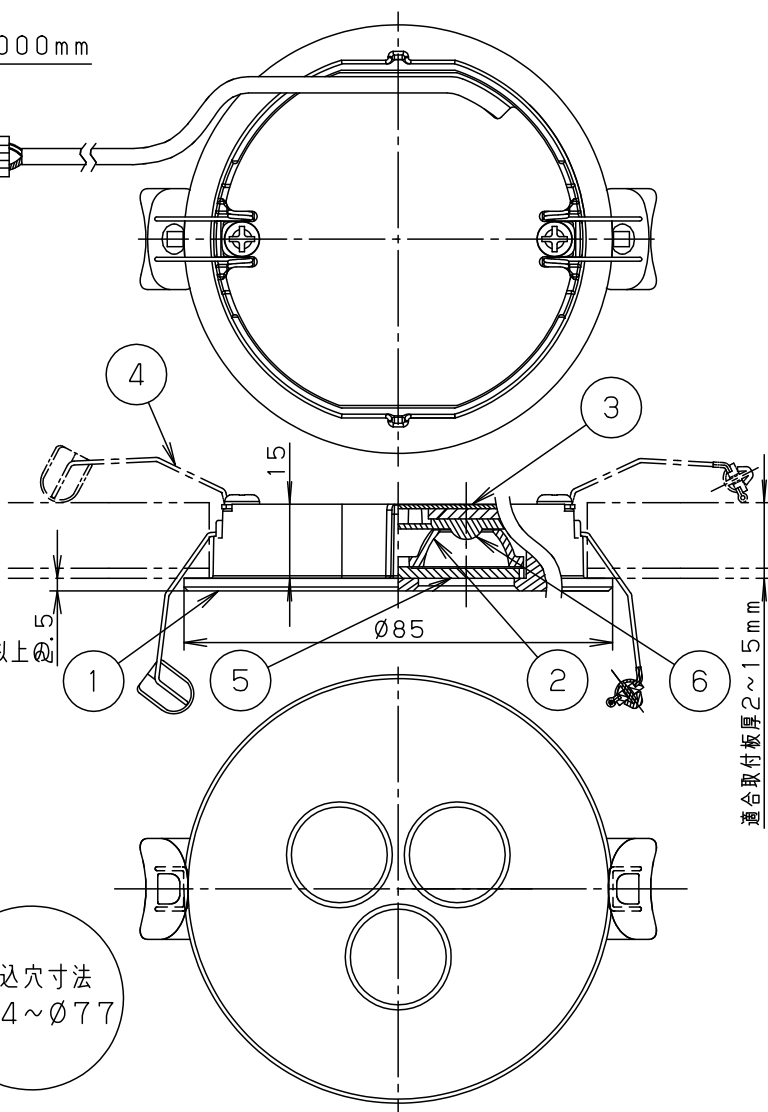

クールホワイト：マンセル 10Y9/0.5		6	L E D		高出力電球色LED3個	
器具光束	145lm	5	パネ ル	アクリル(t2.0)	透 明 (片面マット)	品 番
LED	電球色 (2800K、Ra76)	4	取 付 バ ネ	SUS304WPB		NNN21981
器具質量	0.2kg	3	取 付 板	亜鉛鋼板 (t1.0)		
特記事項		2	反 射 板	PBT	ホ ワ イ ト	生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

