



Figure 1: Dimensions and components of the NaPion sensor unit.

Dimensions (mm):

- Side View: 212 (Height), 186 (Width), 38 (Depth), 66 (Distance from bottom to sensor), 185 (Distance from left edge to sensor), 55 (Distance from sensor to right edge).
- Front View: 206 (Height), 85 (Width), 62 (Distance from bottom to sensor), 66.7 (Distance from sensor to top edge), 62 (Distance from sensor to bottom edge), 85 (Distance from left edge to sensor), 54 (Distance from left edge to sensor).
- Bottom View: 89 (Width), 88 (Height), 94 (Depth), 89 (Distance from left edge to sensor), 88 (Distance from top edge to sensor), 94 (Distance from sensor to bottom edge), 89 (Distance from sensor to right edge), 88 (Distance from sensor to top edge).

Components and Features:


- 4: 固定ネジ (首振用) (Fixed screw (for vibration))
- 5: センサ (Sensor)
- 6: 端子台 (Terminal block)
- 7: センサ (Sensor)
- 8: センサ (Sensor)
- 9: 4-カバー取付ネジ (4-cover mounting screw)
- 10: センサ (Sensor)
- 11: 水抜き穴 (Water drainage hole)
- 12: 接地端子 (Ground terminal)
- 13: Ø20穴電源用 (Ø20 hole for power supply)
- 14: 2-7×9穴取付用 (2-7×9 hole for mounting)

Features:

- NaPionセンサー付 (With NaPion sensor)
- リモコンFreePa (Remote control FreePa)
- 電源ユニット内蔵型 (Built-in power unit type)
- 照射方向可動型 (Adjustable irradiation direction type)
- 木ネジ部絶縁ゴム付 (With rubber insulation on wood screw part)
- カバーの取付方法は、 (The cover installation method is,)
- 密閉型 (Sealed type)

- ・NaPi onセンサ付（明るさセンサ付）
- ・リモコンFreePa フラッシュ 段調光省エネ型
- ・電源ユニット内蔵型
- ・照射方向可動型
- ・木ネジ部絶縁ゴム付
- ・カバーの取付方法は、ネジ方式です。
- ・密閉型



- 防雨型器具です。
浴室などの湿気が多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
 - 壁面取付専用器具です。
図面方向以外には取り付けしないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
 - 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
 - 本体面よりも大きな面に取り付けてください。
 - 取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
シーリング剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。

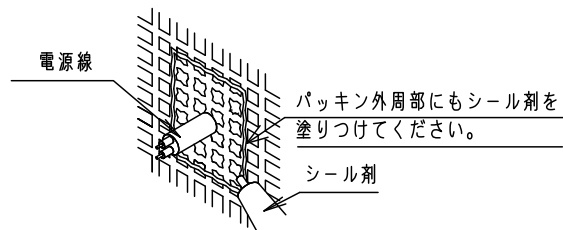

○	設定リモコン		
---	--------	--	--

品 番		8	設定リモコン			本図面は3枚1組です 1 / 3
器 具	設定リモコン	7	LEDユニット		1 個	
LGWC40002ZLE1	HK9435	6	取付パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	
LED	高演色電球色 明るさ：白熱灯60形相当	5	取付台	アルミダイカスト	シルパーメタリック レザーステンアクリル塗装	品 名 防雨型 LEDスポットライト XLGEC002ZLE1 生産終了品 本器具は製造できません
		4	フランジ	アルミダイカスト	シルパーメタリック レザーステンアクリル塗装	
器具質量	1.3kg	3	アーム	アルミダイカスト	シルパーメタリック レザーステンアクリル塗装	
特記事項		2	カバー	アクリル	透明つや消し	
		1	本体	アルミダイカスト	シルパーメタリック レザーステンアクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社


点灯モード

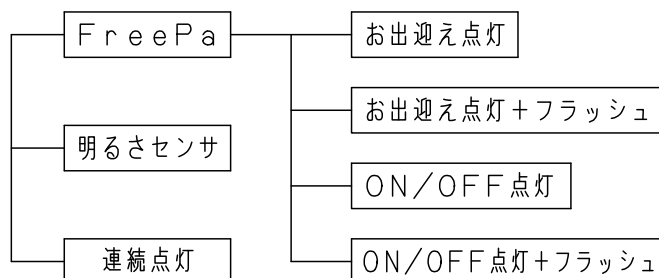


- ・設定リモコンで点灯モードを切り替えてください。
- ・壁スイッチでの点灯モード切替はできません。

動作説明


FreePa お出迎え点灯

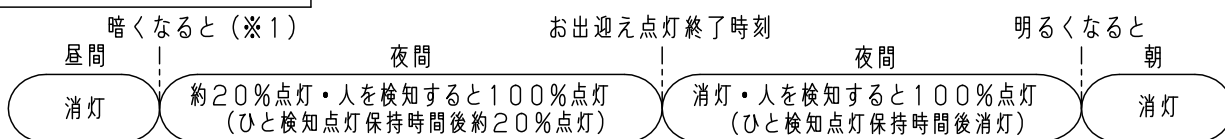

FreePa お出迎え点灯+フラッシュ

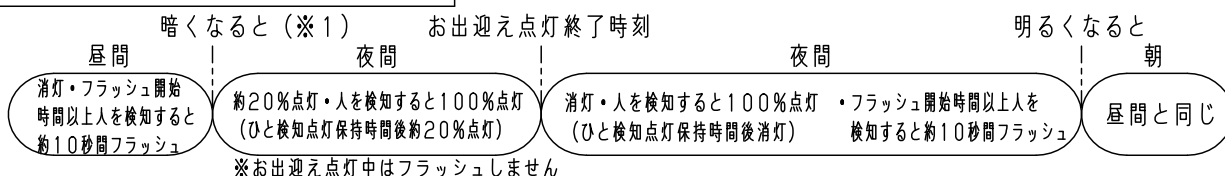

FreePa ON/OFF点灯

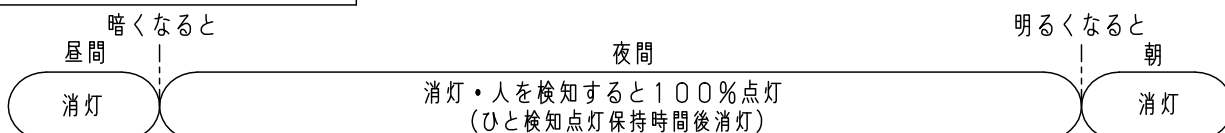


FreePa ON/OFF点灯+フラッシュ



明るさセンサ



連続点灯

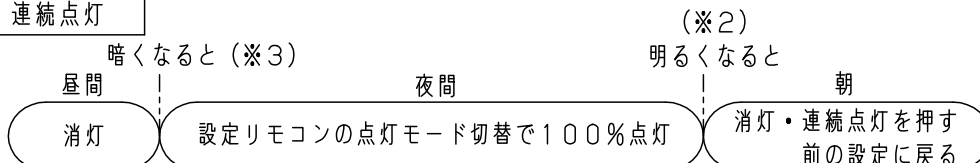

- ※1 約4分間、暗い状態が継続すると点灯します。
- ※2 約4分間、明るい状態が継続すると消灯します。
- ※3 一旦点灯すると、約2時間は点灯が続きます。この間センサは動作しません。

本図面は3枚1組です

2/3

品名 使用説明書
防雨型
LEDスポットライト
XLGEC002ZLE1

生産終了品


本器具は製造できません

パナソニック株式会社


検知範囲

(検知部は真下に向けた状態から全方向に約20度可動します。)


・前方へ20度可動させた場合

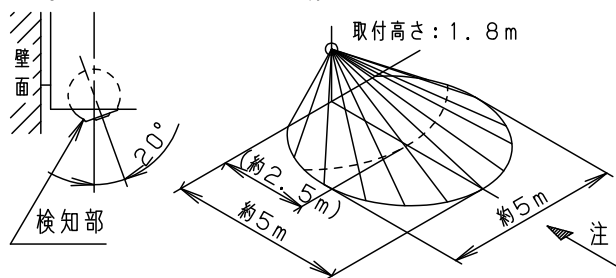


・横方向へ20度可動させた場合

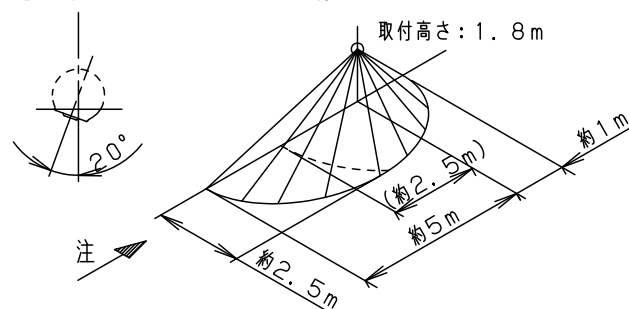

・可動角度0度の場合

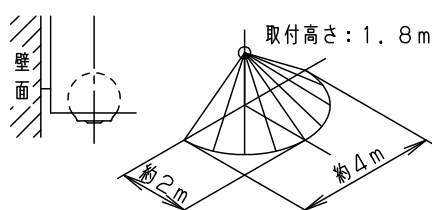


・手前(器具側)へ20度可動させた場合

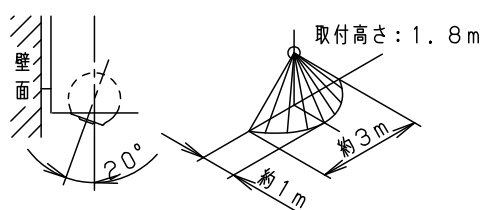

注) ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。

- ・上図ノ方向に歩行した場合、検知範囲が約2.5m程度になる場合があります。
- ・器具に向かってまっすぐ接近した場合、より近づかないと検知しない場合があります。
- ・照射方向および本体の回転角度が下図の範囲内の場合、検知範囲が狭くなります。

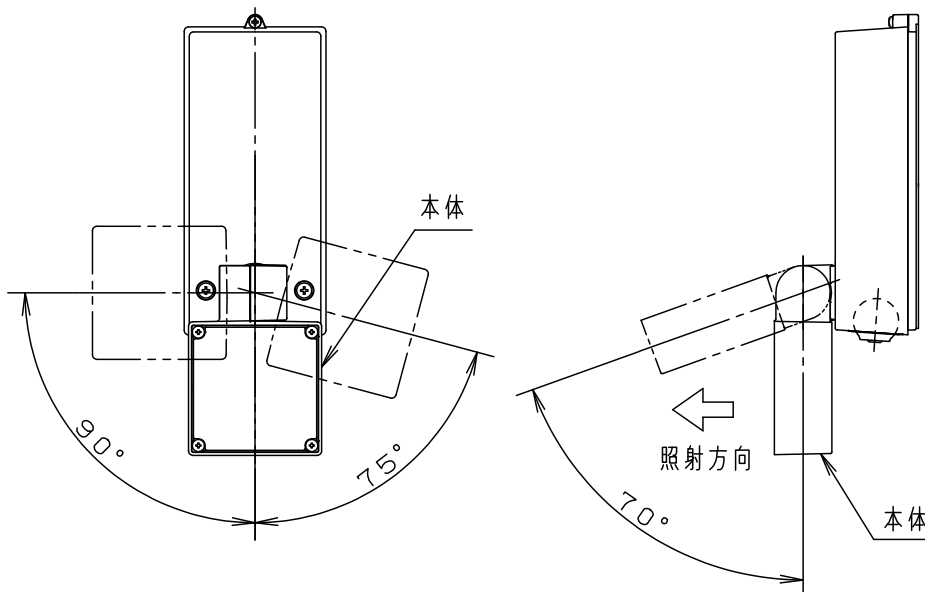

設置場所

- ・高さ1.8m～2.5mの間で取り付けてください。(リモコンの性能が1m以内のため)
- ・昼と夜の明るさに差がない場所ではセンサが正常に動作しません。
- ・急激な温度差のある場所(エアコンの吹き出し口の近く、換気扇の近く等)には取り付けないでください。
- ・風などでよく揺れる植木、旗などがある場所には取り付けないでください。

本図面は3枚1組です

3/3

品名 使用説明書
防雨型
LEDスポットライト
XLGEC002ZLE1

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

