



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

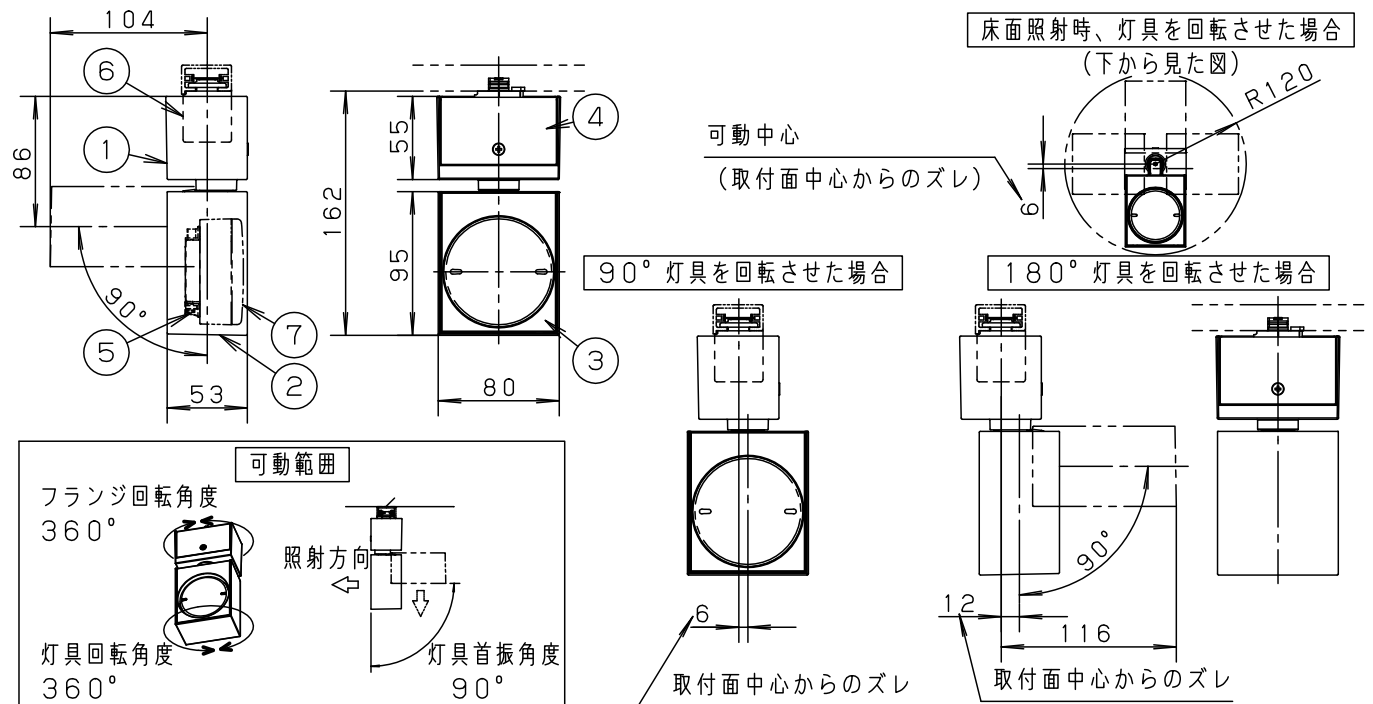

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式CB対応（逆位相タイプ）以外のライトコントロール、遅れ消灯スイッチ、リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井面、壁面取付専用器具です。壁面および傾斜天井に取り付ける場合は、配線ダクトを必ず横向きに取り付けてください。指定外取付は火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁面の配線ダクトに取り付ける場合は、ダクトカバーを必ずご使用ください。ほこりの侵入による火災の原因となります。
- ・器具の取付間隔は15cm以上離してください。火災、落下によるけがの原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色、火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

【照射物近接限度10cm】

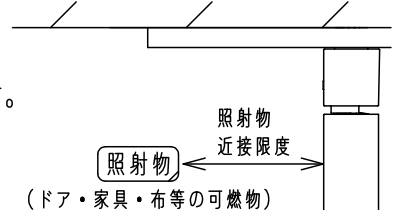

### ＜施工上のご注意＞

- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応のライトコントロールの承認図などをご参照ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は、器具1台につき、スイッチ3個まででご使用ください。  
4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

### ＜使用上のご注意＞

- ・この器具は、配線ダクト専用器具です。必ずパナソニック製100V配線ダクトと組み合わせてご使用ください。
- ・この器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・起動方式CB対応（逆位相タイプ）の当社ライトコントロールと組み合わせて1%～100%調光できます。

| 組合せ品番        | 本体       | LEDフラットランプ  |
|--------------|----------|-------------|
| XLGB54965CB1 | LGB54011 | LLD3020NCB1 |

| 定格電圧    | 入力電流             | 消費電力   | 7  | LEDフラットランプ | 集光タイプ     | 口金GX53-1               |
|---------|------------------|--------|----|------------|-----------|------------------------|
| AC100V  | 0.12A            | 7.6W   | 6  | ライティングプラグ  |           | ブラック                   |
| LED     | 昼白色 (5000K Ra83) |        | 5  | ソケット       |           |                        |
| フラットランプ | 明るさ：100形電球1灯器具相当 |        | 4  | プレート       | 鋼板 (t1.0) | ブラックつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 器具質量    | 0.6kg            |        | 3  | カバー        | ASA樹脂     | ブラック                   |
| 特記事項    |                  |        | 2  | 灯具         | アルミダイカスト  | ブラックつや消し<br>アクリル塗装     |
|         |                  |        | 1  | フランジ       | アルミダイカスト  | ブラックつや消し<br>アクリル塗装     |
| 部番      | 部品名              | 材質・素材厚 | 備考 | パナソニック株式会社 |           |                        |

**生産終了品**  
本器具は製造できません

