

＜施工上のご注意＞

- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。


天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\square 100 \pm 1 \text{ mm}$
9mm以上	$\square 100^{+2}_{-1} \text{ mm}$

埋込穴寸法
□100

- ・施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・ライトコントロールを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製ライトコントロールを使用し、接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・起動方式CB1対応の当社製ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光できます。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）

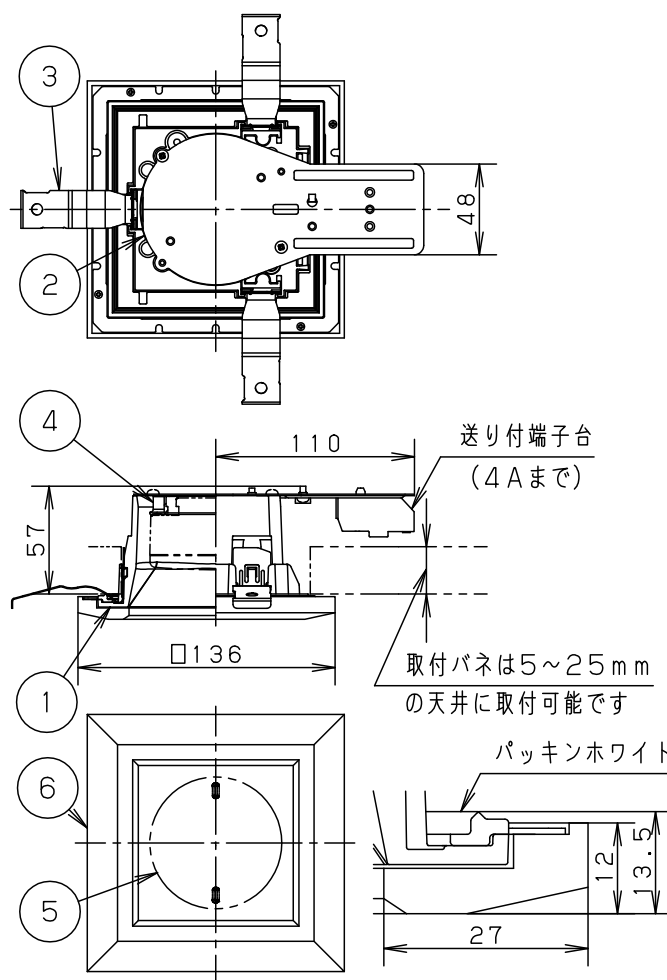


浅型8H・集光タイプ

 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。（9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。）
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- ・**ブローイング工法** 吸込用繊維質断熱材＜JIS A9523＞及び**マット敷工法** 人造鉱物繊維断熱材＜JIS A9521＞での断熱施工された天井に使用することができます。（JIL5002適合）
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。
- ・起動方式CB1対応以外のライトコントロールやスイッチと組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。

- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- 使用ランプと異なるランプと交換される場合、
壁スイッチやライトコントロールなどの
適合を必ず確認のうえ交換してください。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの
可燃物が近づかないように考慮して取り付けて
ください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



火災の原因となります。			組み合わせ品番				本体品番		LEDフラットランプ品番			
定格電圧			入力電流		消費電力		XLGB78636CB1		LGB79907		LLD3020VCB1	
AC100V			0.13A		8.4W		6	枠	白木			
LED フラットランプ	温白色(3500K Ra83) 明るさ:100形ダイクル電球1灯器具相当		5	LEDフラットランプ				集光タイプ		品番		
			4	ソケット				口金GX53-1		高気密SB形 LEDダウンライト XLGB78636CB1		
器具質量			0.6kg		3		取付バネ		ステンレス鋼板(t0.8)			
特記事項			2	天板		亜鉛鋼板(t1.0)				生産終了品 本器具は製造できません		
			1	枠		アルミダイカスト		ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装				
			部番	部 品 名		材質・素材厚		備 考				
											パナソニック株式会社	