

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜適合リニューアルプレート＞

埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+0}_{-0.5}$ mm


LGK02000・LGK02001
 LGK02004・LGK02005

＜施工上のご注意＞

- ・施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は傾斜角30度までの天井に対応しています。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。

＜使用上のご注意＞

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・起動方式CB1対応（逆位相タイプ）の当社ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光できます。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により交換できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）

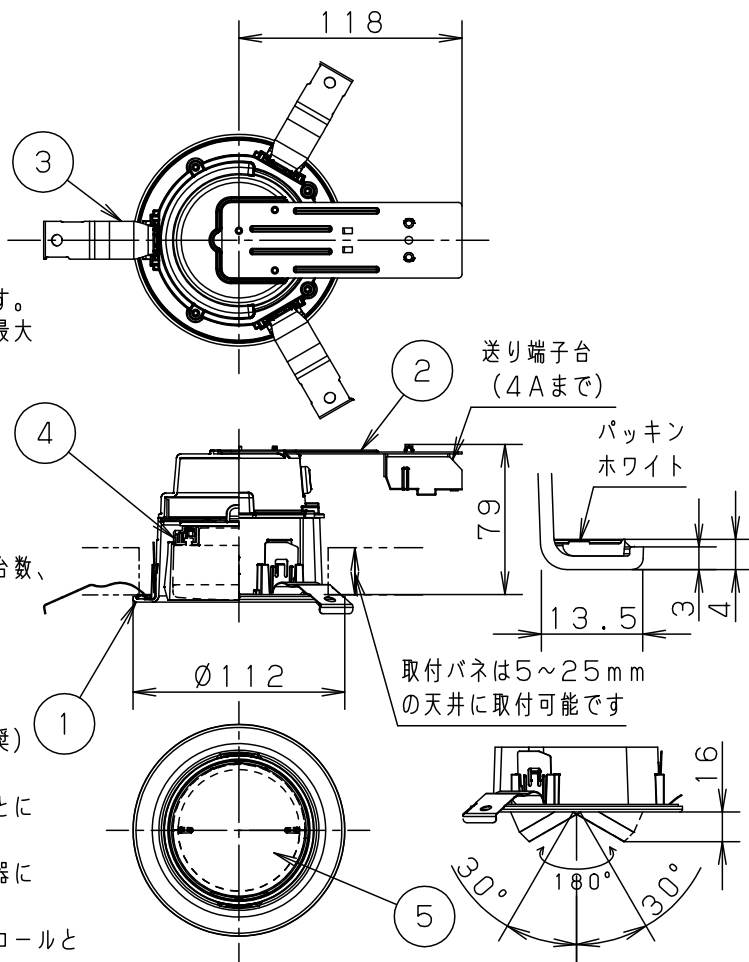


浅型8H・集光タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。（9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。）
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吸込用繊維質断熱材＜JIS A9523＞及びマット敷工法人造鉱物繊維断熱材＜JIS A9521＞での断熱施工された天井に使用することができます。（JIL5002適合）その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・起動方式CB1対応（逆位相）以外のライトコントロール、遅れ消灯スイッチ、リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチやライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換願います。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



（ドア・家具・布等の可燃物）

定格電圧	入力電流	消費電力	組み合わせ品番	本体品番	LEDフラットランプ品番
AC100V	0.13A	8.4W	XLGB78670CB1	LGB79908	LLD3020NCB1
LEDフラットランプ	昼白色（5000K Ra83） 明るさ：100形ダイクル電球1灯器具相当	5	LEDフラットランプ	集光タイプ	品名 高気密SB形 LEDダウンライト
器具質量	0.4kg	4	ソケット	口金GX53-1	XLGB78670CB1
特記事項		3	取付バネ	ステンレス鋼板（t0.5）	
		2	天板	亜鉛鋼板（t1.0）	
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
					生産終了品 本器具は製造できません
					パナソニック株式会社

