

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<施工上のご注意>

- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\varnothing 100 \pm 1 \text{ mm}$
9mm以上	$\varnothing 100 +3_{-0} \text{ mm}$


- ・施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。

<使用上のご注意>

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・起動方式CB1対応（逆位相タイプ）の当社ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光できます。
- ・LEDフラットランプ交換により、明るさ、光色、配光タイプが変更できます。
- ・LEDフラットランプにより、消費電力、入力電流が異なります。

<適合リニューアルプレート>

LGK02010
LGK02011

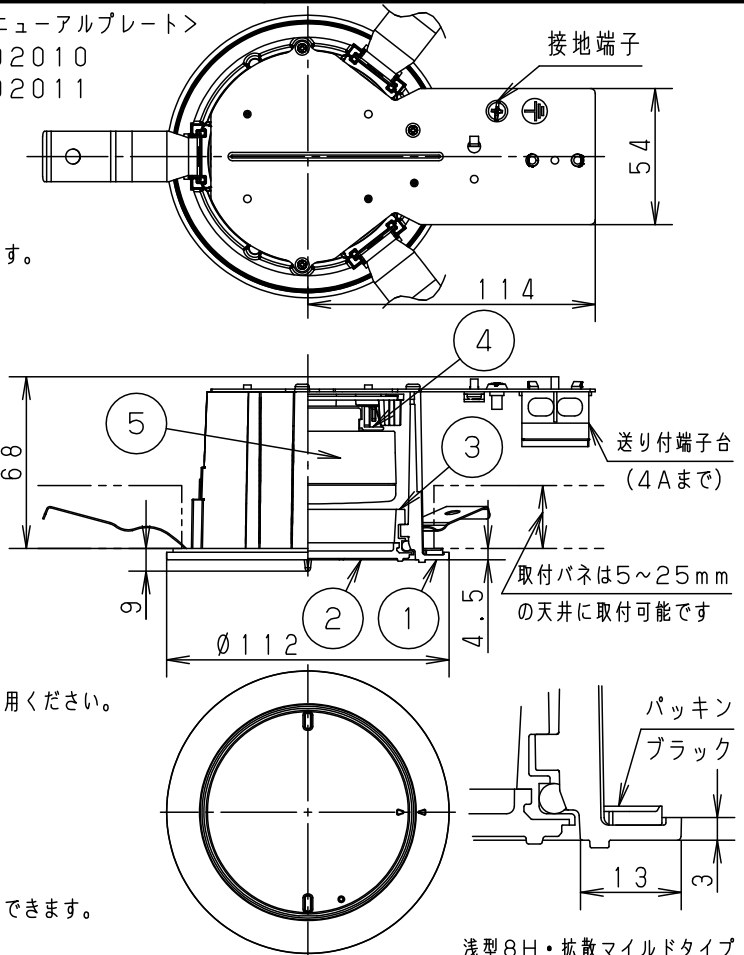

浅型8H・拡散マイルドタイプ


⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、取り付け天井内が一般屋内と同等の雰囲気気を想定した一般住宅用防湿防雨型ダウングライトです。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や絶縁不良による火災、感電の原因となります。
 - ・直接日光の当たる場所・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所
 - ・振動のある場所・サウナや業務用浴場など高温多湿になる場所
 - ・腐食性ガスの発生する場所・天井内の湿度が高く結露のおそれのある場所
- ・天井埋込専用器具です。
55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。
指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
(9mm以上の石こうボードに取り付けできます。)
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。
落下の原因となります。
- ・ブローイング工法¹吸込用繊維質断熱材<JIS A9523>及び
マット敷工法²人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱
施工された天井に使用することができます。
(JIL5002適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には
使用できません。
過熱による火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。



- ・使用ランプと異なるランプと交換される場合、
壁スイッチやライトコントロールなどの
適合を必ず確認のうえ交換願います。
- ・起動方式CB1対応（逆位相）以外のライトコントロール、
遅れ消灯スイッチ、リモコンアダプタと組み合わせて使用し
ないでください。火災の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよび本体パッキン
外周部にシーリング剤を塗ってください。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの
可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



- ・メタルラス張り施工天井・金属製天井に取り付ける
場合、器具にメタルラスや金属製天井が接触しない
よう埋込穴端面を絶縁テープ等で絶縁してください。
漏電した場合、火災の原因となります。

定格電圧	入力電流	消費電力	組合せ品番:XLGW72420CB1		本体品番:LGW79909	LEDフラットランプ品番:LLD2000NCB1		
AC100V	0.09A	5.6W	5	LEDフラットランプ		拡散タイプ	品番	
LED	昼白色(5000K Ra83)		4	ソケット		口金GX53-1	防湿型・防雨型	
フラットランプ	明るさ:60形電球1灯器具相当		3	パネル	ASA樹脂	グレー	高気密SB形	
器具質量	0.5kg		2	前面パネル	アクリル	透 明	XLGW72420CB1	
特記事項			1	枠	アルミダイカスト	ブラチナメタリック アクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		パナソニック株式会社

