
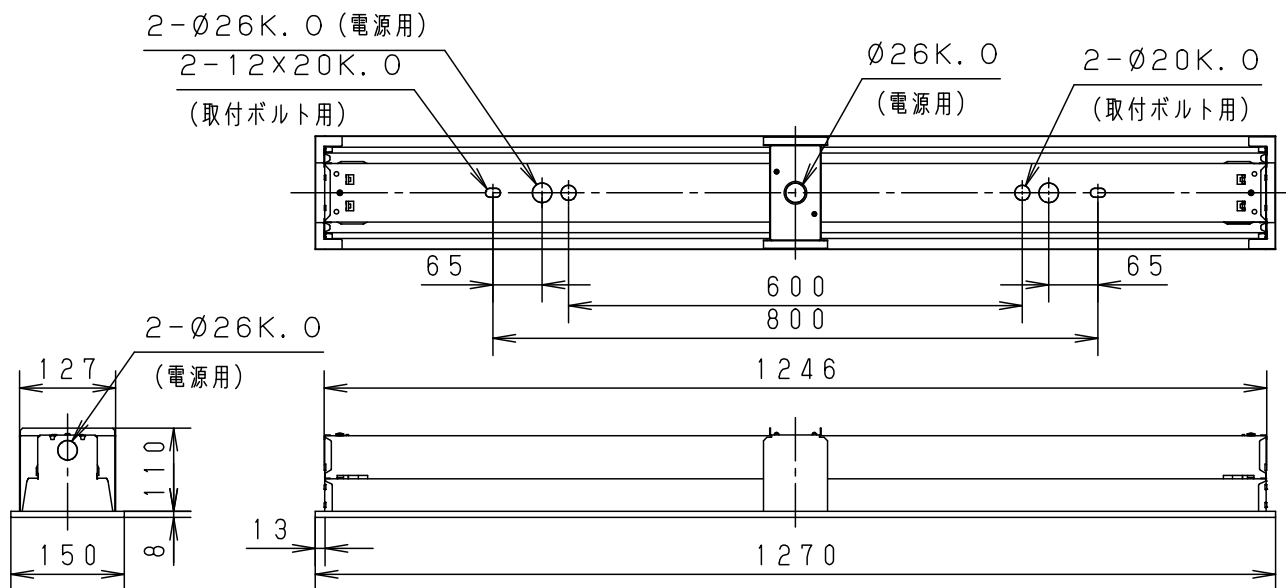



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 器具本体は単独で使用できません。
必ずパナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーまたは耐オイルミストライトバーとの組合せで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
- 軒下など雨線内で使用できます。ただし次の場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
 - ・風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・屋内プールなどの塩素雰囲気さにさらされる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・振動の強い場所
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理（テーピング等）は確実に行う。感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- 周囲温度は、 $-10\sim 35^{\circ}\text{C}$ （防湿型・防雨型ライトバー）、 $5\sim 35^{\circ}\text{C}$ （耐オイルミストライトバー）で使用してください。
火災や短寿命の原因となります。



ボルト引込み代70～85mm

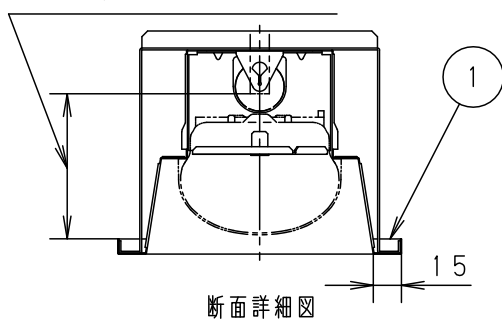

<ご注意>

- ・本図面は器具本体のみについて記載しています。
必ず組合わせる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。

<使用上のご注意>

- ・器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
- ・直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

<施工上のご注意>

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。

埋込穴寸法：
（単位） 130×1250

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	5				品 番
LED	4				防湿型・防雨型
器具質量 2.5kg	3				NNWK41713
特記事項	2				田 中
	1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	村 村
	部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

