



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向に
取付けてください。指定方向以外及び天井面取付できません。
落下の原因となります。


<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用
ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合が
あります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・この器具には白熱ランプは使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・この器具は下記カバー取付専用です。（別途）

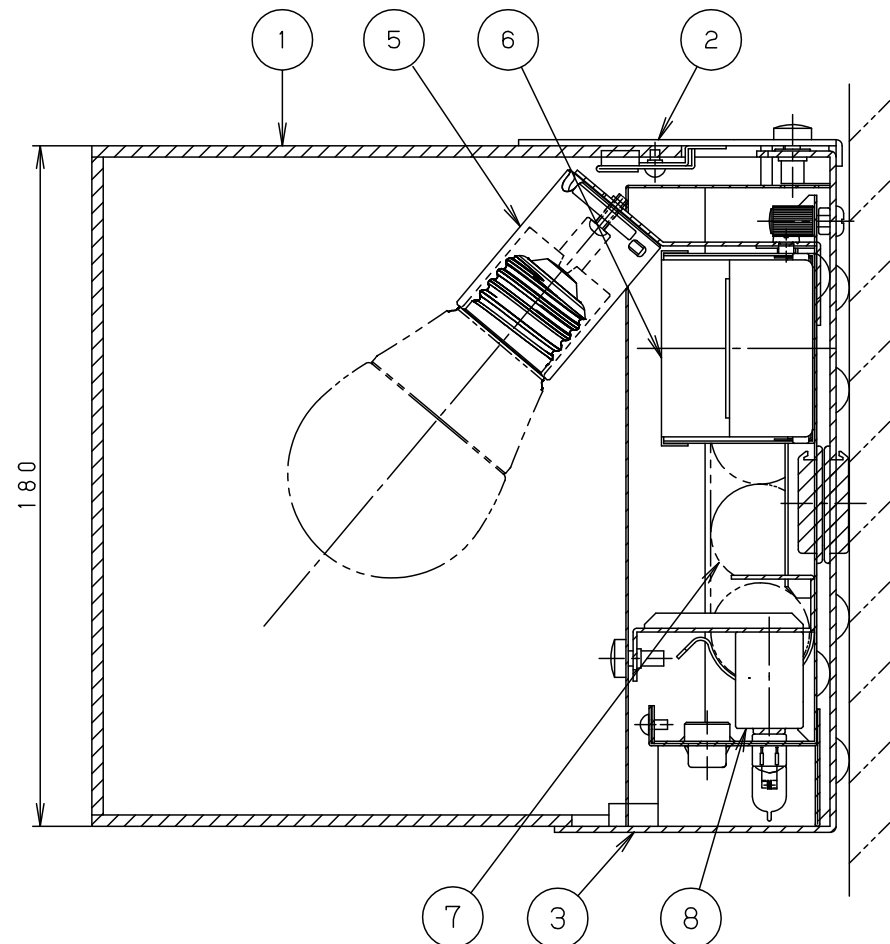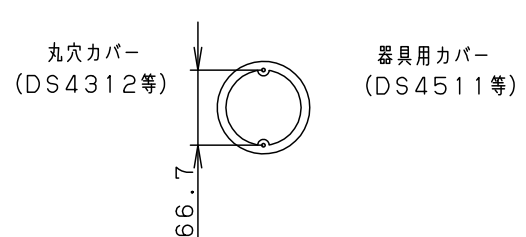


断面詳細図

天井面とは約30cm以上
離してください。
カバー取付時に必要な寸法です。

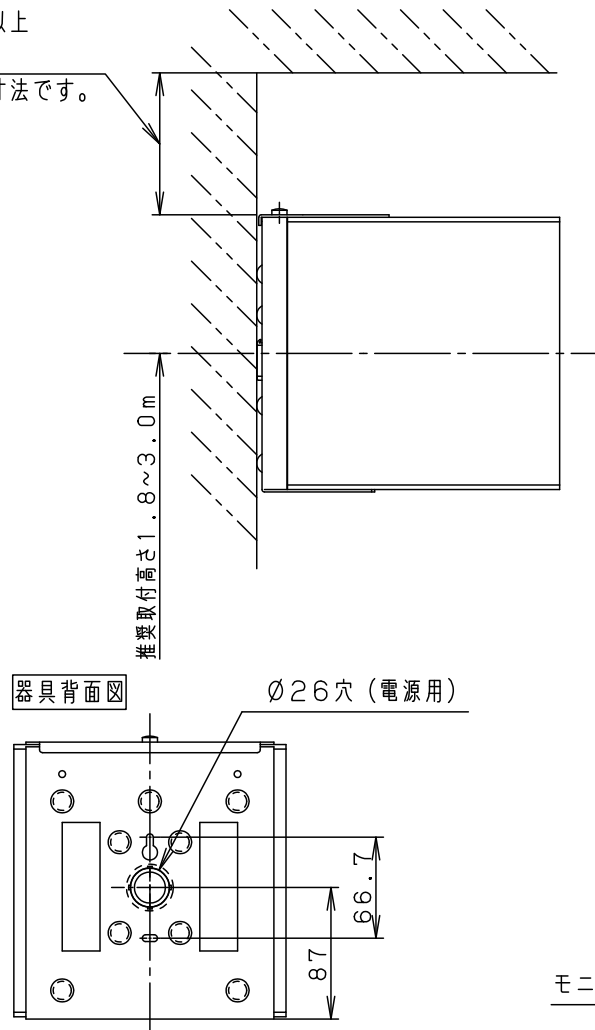


結線図

常時にLEDを消灯しない場合

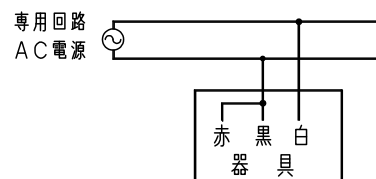

常時にLEDを消灯する場合の例



＊階段通路誘導灯として使用する場合
誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知
設備の動作と連動させてください。
詳細は信号装置の承認図をご参照ください。



階段通路誘導灯

型式認定番号
3AL-1039

建築基準法型
非常用照明器具


評定番号
LALH-02




建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	芳香族ポリエステル樹脂	けい素ゴム絶縁電線	電源内蔵型


(上面側)

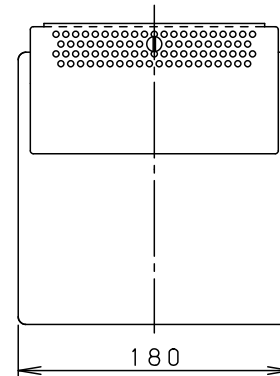

(正面側)

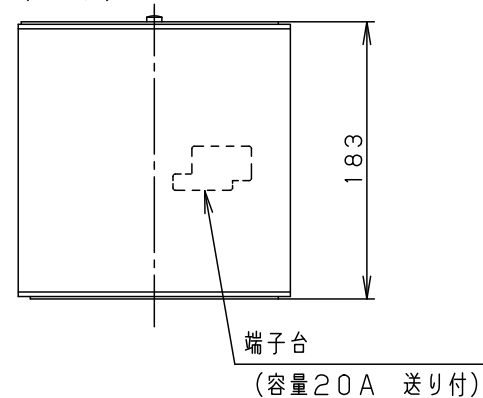

(下面側)

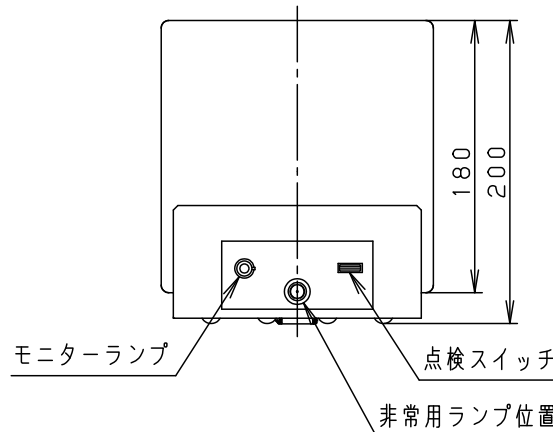

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	カバー	アクリル	内面シルク印刷
2	パネル押エ	銅板 (t1.6)	シルバーメタリックアクリル塗装
3	取付板	銅板 (t1.6)	シルバーメタリックアクリル塗装
4	反射板	銅板 (t0.6)	高反射白色粉体塗装
5	ソケット	PET樹脂	NZ30037
6	非常灯ブロック		
7	蓄電池	4.8V、3000mAh	FK840
8	非常用ソケット		NZ08141

適合ランプ： 別表参照

W・数 ： 別表参照

器具質量 ： 2.4kg

定格電圧	AC100V
入力電流	0.15A
消費電力	9W

特記事項：

SmartArchi

品 番 ： FYY43002K

図 番 ： FYY43002K-K1

尺 度 ： 1:2, 1:5

作成日 ：2018.04.05

作成 **生産終了品**
この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社

単位mm (A3)

()