



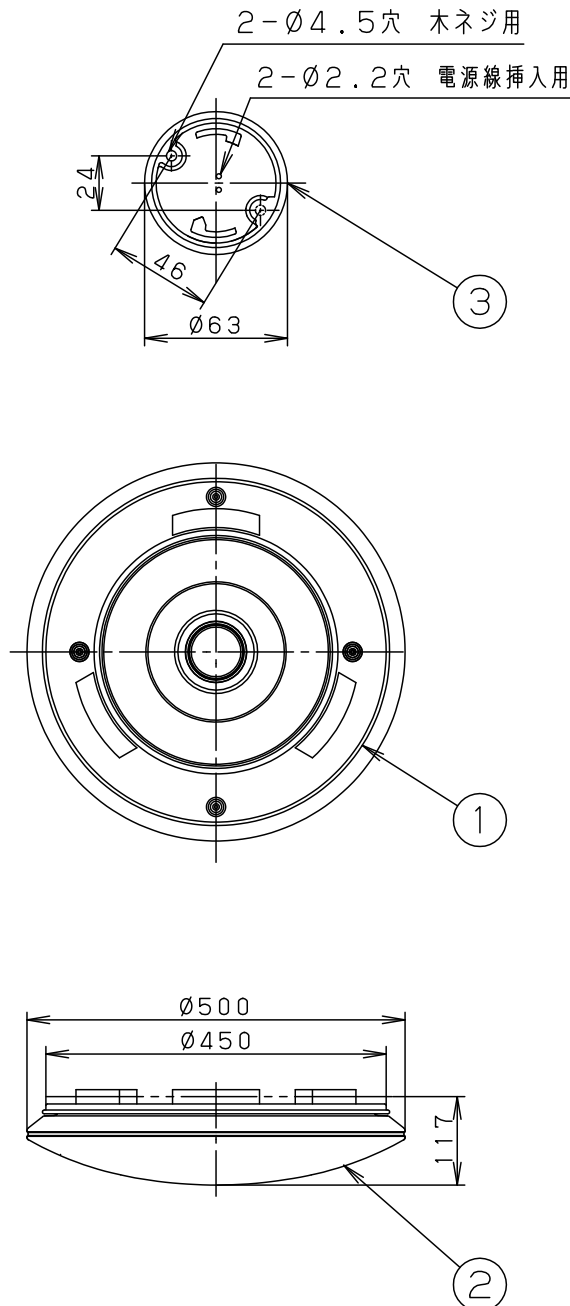


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。


傾斜天井 注1)



竿縁天井 注2)




格子天井



- ・取り付けには平らな部分がØ780mm以上必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

注1) 別途傾斜天井アダプタ (HK9049) の使用により55度以下の傾斜天井に取付可能です。

注2) 別途、アダプタ (HK9004) の使用により取付可能です。取付可能な竿縁天井の仕様についてはアダプタの図面を参照ください。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
 - ・器具を複数台 (8台まで) 連結して使用する場合は、適合スイッチをお使いください。
- ※適合スイッチ (WT5001/WT5002/WT50519/WT50529)

定格電圧	入力電流	消費電力	電源ユニット内蔵型			
AC100V	0.41A	39.5W				
LED	昼白色 (5000K Ra83)	5				品番 LGB3000LE1
		4				
器具質量	1.6kg	3	丸型フル引掛シーリング			
特記事項 ~12畳用		2	カバー	アクリル	乳白つや消し	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	銅板 (t0.4)	内面/ホワイト	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

