


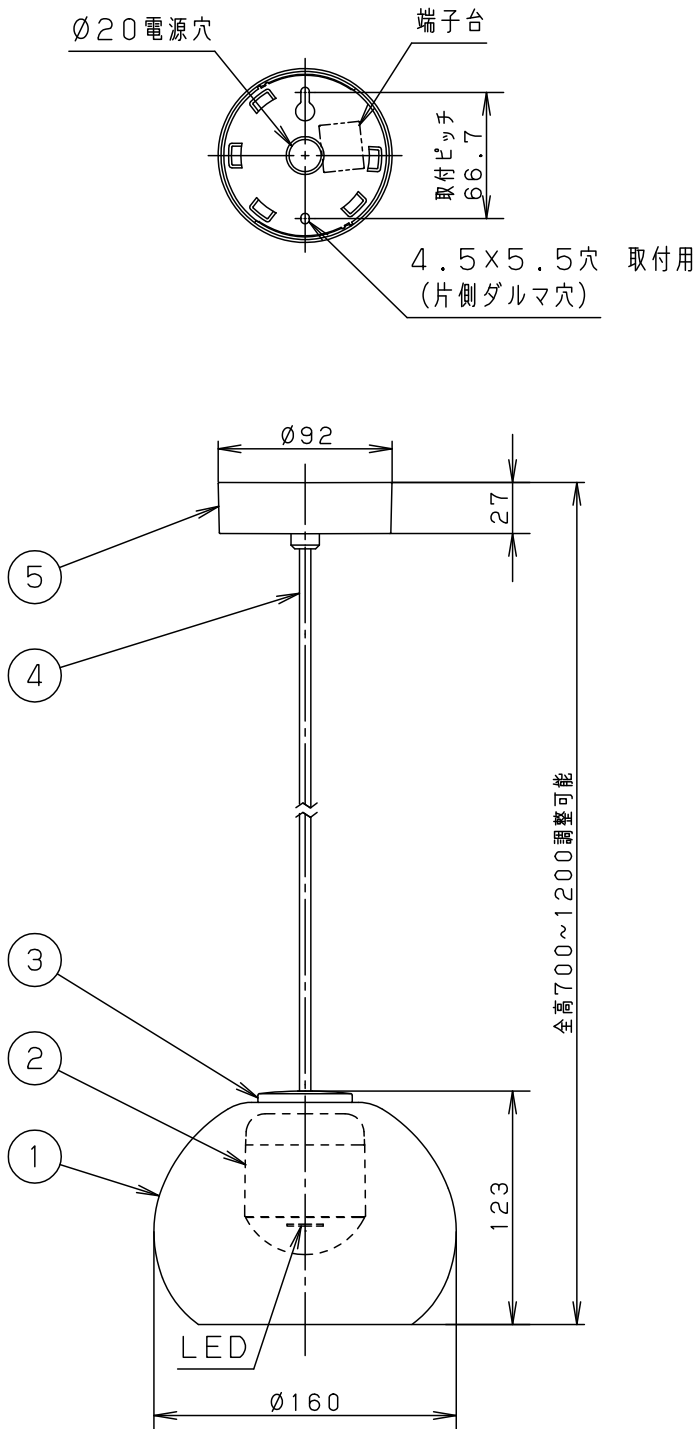

＜使用上のご注意＞


- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合

- ・55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。

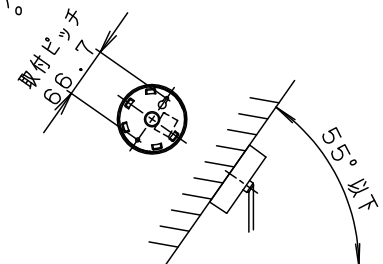

- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・下面開放タイプ
- ・電源ユニット内蔵型
- ・製造上、ガラスセードには小さな泡が入る場合や、寸法が多少異なる場合があります。
- ・手作り品ですので寸法、色味・模様が多少異なることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力	・製造上、ガラスセードには小さな泡が入る場合や、寸法が多少異なる場合があります。 ・手作り品ですので寸法、色味・模様が多量異なる場合があります。					
AC100V	0.09A	4.3W						
LED	電球色(2700K 高演色Ra95) 明るさ:60形電球1灯器具相当							
器具光束	398lm		5	フランジ	ABS樹脂	ブラック	品番 LGB10082LE1	
器具質量	1.0kg		4	ビニルキャプタイコード	外径φ6	ブラック		
特記事項			3	蓋	ABS樹脂	ブラック		
			2	本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し アクリル塗装	蘭田北川	
			1	セード	ガラス	透明つや消し 乳白模様入り		
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		