




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021NAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- トンネル用照明器具（防噴流形）です。腐食性ガスが発生する場所には使用しないで下さい。  
器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 下向照射専用器具です。器具の逆付けはおこなわないでください。落下防止金具が上になるようにして取り付けてください。  
浸水による感電や器具落下の原因となります。
- 直射日光が当たる場所では使用できません。加熱による火災の原因となります。
- 施工は図面に基づき確実に行ってください。施工に不備があると落下、感電の原因になります。
- 器体表示された電源電圧（定格電圧±6％）・周波数以外で使用しないで下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の落下防止が作動した場合、器具角度に変化が生じます。速やかに点検を実施の上、複旧処置をおこなってください。
- 落下防止ワイヤを確実に取り付けてください。取り付けに不備があると落下の原因となります。
- 施工時、メンテナンス等で照明カバーを開閉する際は必ず電源を切って作業してください。  
感電・やけどの原因となります。
- 器具の取り付けには必ずボルトと平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。  
取り付けに不備があると落下の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- 照明器具取付金具のアンカー施工を実施してください。
- 照明器具取付金具への取付は、施工説明書をご参照ください。
- 器具を施工する際は2人以上で作業をおこなってください。
- 周囲の気温変化により、器具のガラス曇りが発生することがあります。異常ではございません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 電源ケーブルは、3芯ケーブルφ2.0mm<sup>2</sup>～3.5mm<sup>2</sup> 仕上り外径φ10.5～12.5を使用してください。
- 内部の配線に注意して、ケーブル接続作業をおこなってください。
- 周囲温度は、-20～40℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると器具の短寿命や不点・火災の原因となります。

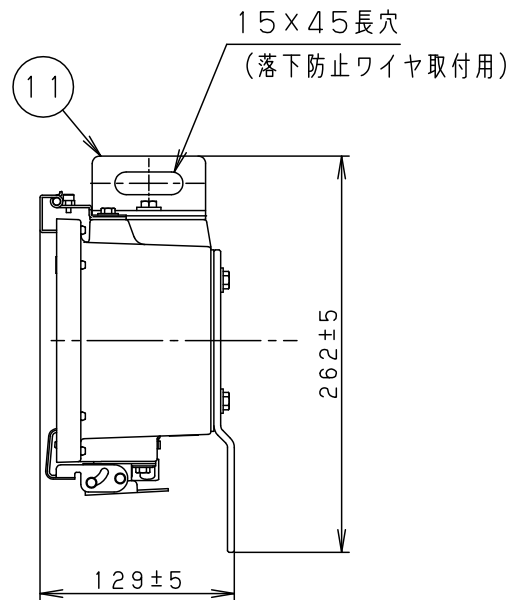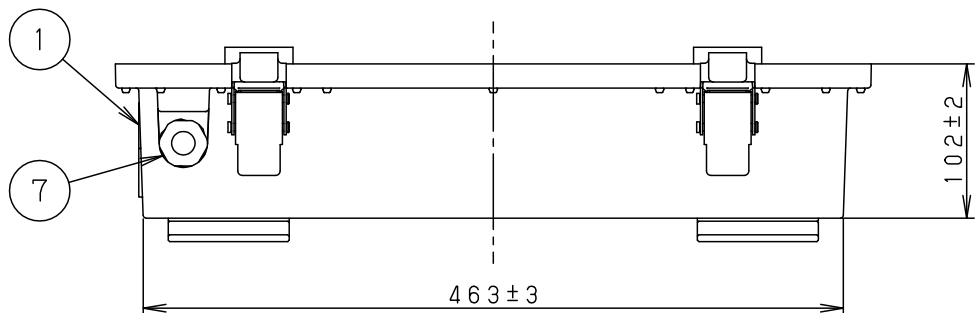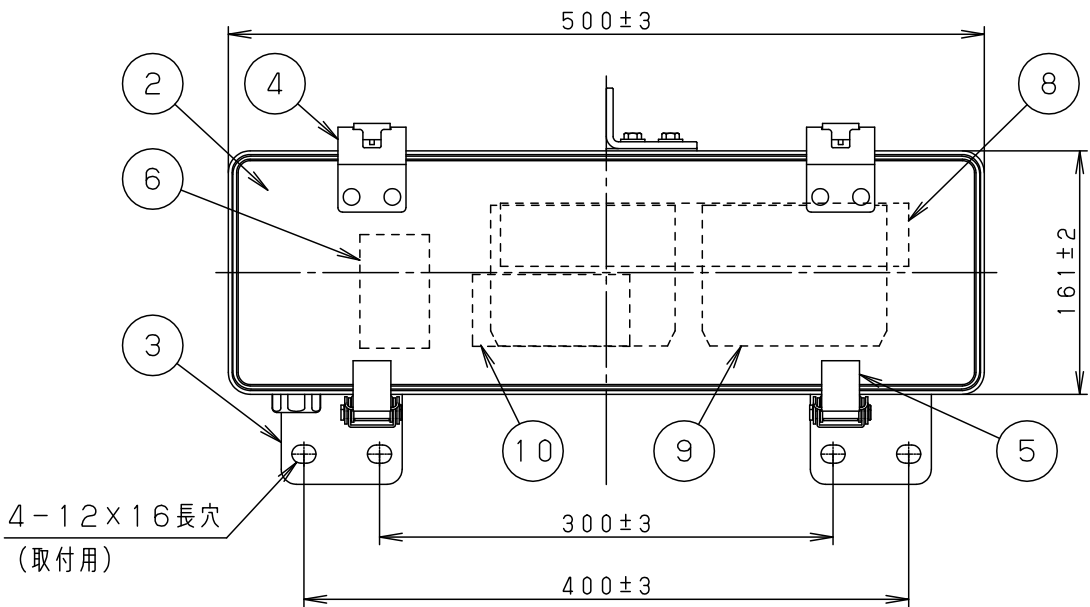

|      |                      |
|------|----------------------|
| 光源寿命 | 90000h<br>(光束維持率80%) |
|------|----------------------|

|      |      |
|------|------|
| 保護等級 | IP55 |
|------|------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 受圧面積                  |  |
| 正面：0.08m <sup>2</sup> |  |
| 側面：0.02m <sup>2</sup> |  |

定格 ・初期光束補正機能付（80％）

|      |             |        |
|------|-------------|--------|
| 入力電圧 | AC200V      | AC242V |
| 入力電流 | 0.122A      | 0.101A |
| 消費電力 | 24.1W       | 24.1W  |
| 周波数  | 50Hz／60Hz共用 |        |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| グレースマンセルN7 |                     |
| 器具光束       | 3500lm              |
| LED        | 昼白色LED(Ra70)(5000K) |
| 配光         | 視環境重視               |
| 用途         | 基本照明                |
| 器具質量       | 5.6kg               |
| 特記事項       |                     |

|    |          |                |                |
|----|----------|----------------|----------------|
| 11 | 落下防止金具   | SUS304 (t4.5)  | ラスパート処理        |
| 10 | 制御ユニット   |                |                |
| 9  | LED      |                |                |
| 8  | 電源       |                |                |
| 7  | ケーブルグランド |                |                |
| 6  | 端子台      | ポリカーボネート       |                |
| 5  | ラッチ      | ステンレス鋼板 (t1.5) | SUS316 無塗装     |
| 4  | ヒンジ      | ステンレス鋼板 (t1.5) | SUS316 無塗装     |
| 3  | 取付脚      | SS400 (t4.5)   | 溶融亜鉛メッキ        |
| 2  | 照明カバー    | 強化ガラス (t5.0)   |                |
| 1  | 本体       | アルミダイカスト       | グレイ・ポリエステル粉体塗装 |

|    |     |        |    |
|----|-----|--------|----|
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|----|-----|--------|----|

|    |                                       |  |  |
|----|---------------------------------------|--|--|
| 品番 | (トンネル灯) 防噴流型・防塵型 側壁取付型<br>NYR21212LF2 |  |  |
|----|---------------------------------------|--|--|

|    |             |    |    |
|----|-------------|----|----|
| 図番 | NYR21212-K2 | 海路 | 古田 |
|----|-------------|----|----|

|       |      |
|-------|------|
| 単位：mm | 第三角法 |
|-------|------|

パナソニック株式会社