⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＮＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●トンネル用照明器具（防噴流形）です。腐食性ガスが発生する場所には使用しないで下さい。
　器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
●下向照射専用器具です。器具の逆付けはおこなわないでください。落下防止金具が上になるようにして取り付けてください。
　浸水による感電や器具落下の原因となります。
●直射日光が当たる場所では使用できません。加熱による火災の原因となります。
●施工は図面に基づき確実に行ってください。施工に不備があると落下、感電の原因になります。
●器体表示された電源電圧（定格電圧±６％）・周波数以外で使用しないで下さい。感電・火災の原因になります。
●器具の落下防止が作動した場合、器具角度に変化が生じます。速やかに点検を実施の上、復旧処置をおこなってください。
●落下防止ワイヤを確実に取り付けてください。取り付けに不備があると落下の原因となります。
●施工時、メンテナンス等で照明カバーを開閉する際は必ず電源を切って作業してください。
　感電・やけどの原因となります。
●器具の取り付けには必ずボルトと平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
　取り付けに不備があると落下の原因となります。

〔使用上のご注意〕

●照明器具取付金具のアンカー施工を実施してください。
●照明器具取付金具への取付は、施工説明書をご参照ください。
●器具を施工する際は２人以上で作業をおこなってください。
●周囲の気温変化により、器具のガラス曇りが発生することがあります。異常ではございません。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●電源ケーブルは、３芯ケーブルØ２．０㎟～３．５㎟　仕上り外径Ø１０．５～１２．５を使用してください。
●内部の配線に注意して、ケーブル接続作業をおこなってください。
●周囲温度は、－２０～４０℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると器具の短寿命や不点・火災の原因となります。

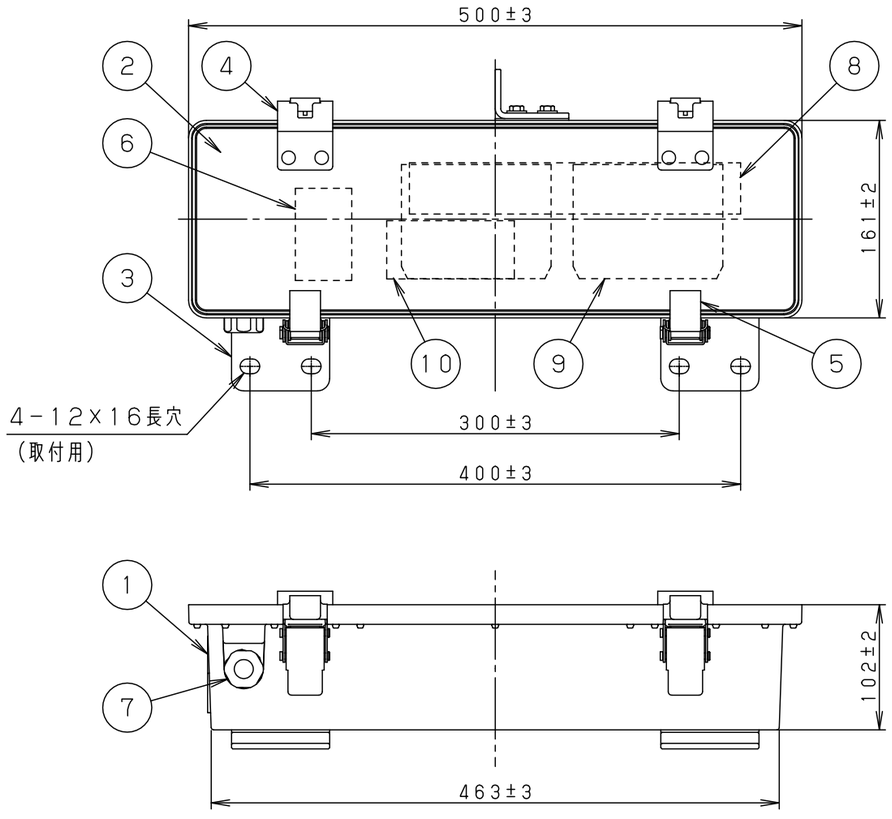

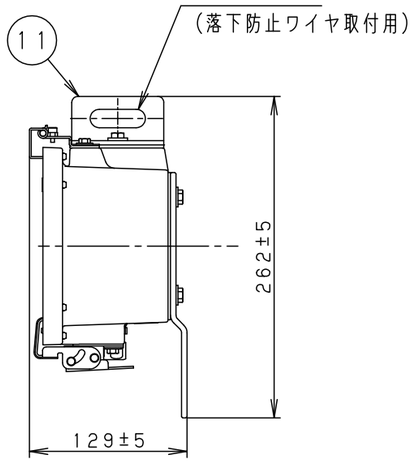

光源寿命	90000h （光束維持率80％）
保護等級	IP55

受圧面積
正面：0．08㎡
側面：0．02㎡

定格　・初期光束補正機能付（80％）

入力電圧	AC200V	AC242V
入力電流	0．158A	0．130A
消費電力	30．8W	30．8W
周波数	50Hz／60Hz共用	

グレー　マンセルN7	
器具光束	4200lm
ＬＥＤ	昼白色LED（Ra70）（5000K）
配　光	省エネ重視
用　途	基本照明・入口照明
器具質量	5．6kg
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
11	落下防止金具	SUS304（t4.5）	ラスパート処理
10	制御ユニット		
9	ＬＥＤ		
8	電　源		
7	ケーブルグランド		
6	端子台	ポリカーボネート	
5	ラッチ	ステンレス鋼板（t1.5）	SUS316 無塗装
4	ヒンジ	ステンレス鋼板（t1.5）	SUS316 無塗装
3	取付脚	SS400（t4.5）	溶融亜鉛メッキ
2	照明カバー	強化ガラス（t5.0）	
1	本　体	アルミダイカスト	アルマイト処理後 グレーポリエステル粉体塗装

品番	（トンネル灯）防噴流型・防塵型　側壁取付型 NYR21213LF2		
図番	NYR21213-K2	海路	古田
単位：mm	第三角法		

パナソニック株式会社

（JIS　A-3）