



⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面、天井面取付兼用器具です。
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・壁面取付の場合、ゴムブッシング側を下にして
ブッシングを外して取り付けてください。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
シール剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。

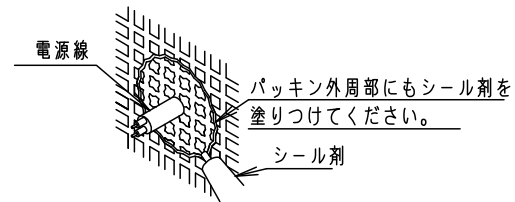

<使用上のご注意>

- ・塩害地域でご使用になる場合は、別途ご相談ください。
 - ・AC100V用器具です。
 - ・LED電球専用器具です。
 - ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
 - ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
 - ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器の併用はできません。
（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。
 - ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
- また、下記の当社適合ライトコントロールと組合せてご使用ください。
<適合ライコン>ライトマネージャーF×信号変換インターフェース・LED電球用、
ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

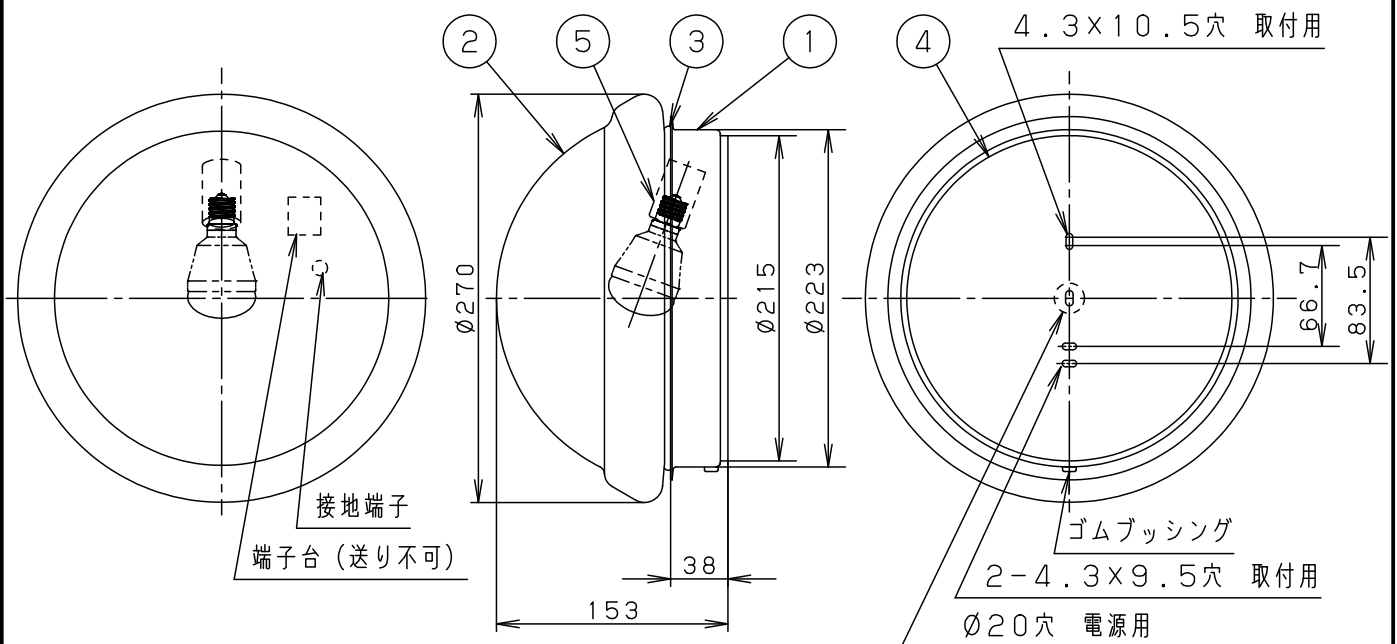

- ・グローブの取付方式は、ネジ込み方式です。
- ・取付部絶縁ブッシング付

適合ランプ	W・数					
LED電球 (E17)	LDA8L(WW・N・D)-D-G-E17/S/Z6 x1	5	ソケット	磁器	NZ0714(E17)	品番
	LDA5L(WW・N・D)-D-G-E17/S/Z4 x1	4	本体パッキン	EPTゴム	ブラック	防雨型
	LDA6L(D)-G-E17/K50/D/S/W x1	3	グローブパッキン	シリコンゴム	ホワイト	NNN12204
器具質量	2.2kg	2	グローブ	ガラス	乳白つや消し	清谷 水本
特記事項		1	本体	鋼板(t1)	オフブラックレザーステン アクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

