


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直射しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。




器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

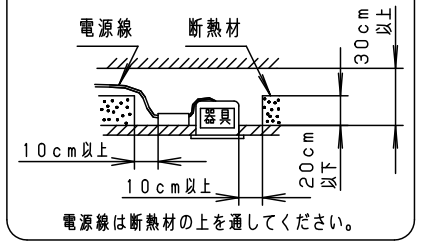

近接限度距離  
10cm以上  
被照射物

#### （使用上のご注意）

- 照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
  - 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
  - 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
  - LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
  - 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
  - ロックワール等、柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
  - 当社適合コントローラと組み合わせて、約5～100%の調光ができます。コントローラとの組み合わせ、設置条件、使用上のご注意については別紙 **XND2500WNR9-KG\*** をご参照下さい。
  - 突入電流は6Aです。
- 接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

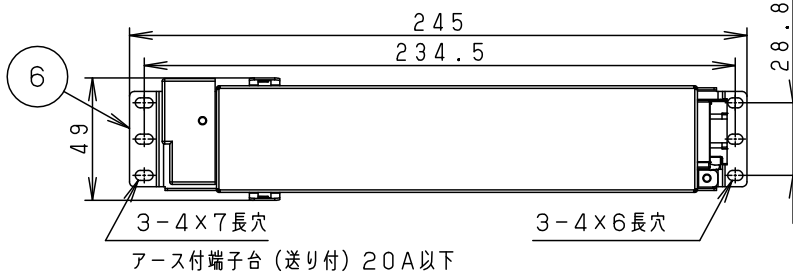

取付パネは7～25mmの天井に取付可能です

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN22423	NNK10001NRY9	100V	0.085A	8.4W
		200V	0.046A	8.4W
		242V	0.040A	8.4W

ホワイト マンセル N9.5		器具光束		LED		配光		器具質量		特記事項		
575lm	6	LED電源ユニット	電球色 (3000K Ra85)	5	LED	拡散タイプ	1.0kg (灯具:0.5kg、電源:0.5kg)	3	反射板	2	本体	品名 ダウンライト XND1031PLRY9 上岡池 田田田
	4	パネル		3	反射板		2	本体	1	枠		
												部番
												部品名
												材質・素材厚
												備考
												パナソニック株式会社